


Scheda dati | Codice articolo: 272-104/101-000  
Connettore per alimentazione; senza pulsanti; senza piedi di fissaggio a scatto; con contatto di terra a vite; 4 poli; 2,50 mm²; bianco  
<https://www.wago.com/272-104/101-000>



Colore:   bianco

Simile all'illustrazione

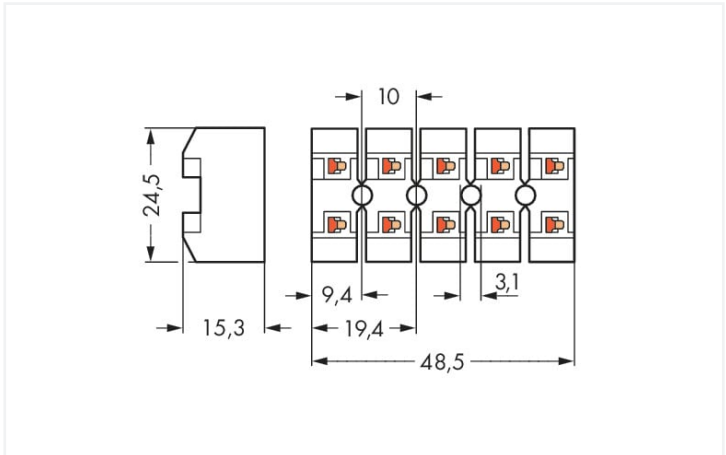

Misure in mm

Electrical data

| Valutazione per             | IEC/EN 60664-1 |       |    |
|-----------------------------|----------------|-------|----|
| Overvoltage category        | III            | III   | II |
| Pollution degree            | 3              | 2     | 2  |
| Tensione nominale           | -              | 400 V | -  |
| Tensione impulsiva nominale | -              | 4 kV  | -  |
| Corrente nominale           | -              | 18 A  | -  |

Dati di connessione

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Numero totale di punti di connessione | 16 |
| Numero totale di potenziali           | 4  |
| Numero tipi di connessione            | 1  |

| Connessione 1          |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Tecnica di connessione | PUSH WIRE®                         |
| Lunghezza spelatura    | 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici |
| N. poli                | 4                                  |

Dati geometrici

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Larghezza  | 38,5 mm / 1.516 pollici |
| Altezza    | 15,3 mm / 0.602 pollici |
| Profondità | 24,5 mm / 0.965 pollici |

Dati dei materiali

|                                        |                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nota sui dati dei materiali            | <a href="_blank">Information on material specifications can be found here</a> |
| Colore                                 | bianco                                                                        |
| Gruppo materiale                       | I                                                                             |
| Materiale isolante                     | Poliamide (PA66)                                                              |
| Classe di infiammabilità secondo UL 94 | V0                                                                            |
| Carico d'incendio                      | 0.189 MJ                                                                      |
| Peso                                   | 12,6 g                                                                        |



| Dati commerciali        |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-14-11-04   |
| eCl@ss 9.0              | 27-14-11-04   |
| ETIM 8.0                | EC000446      |
| ETIM 7.0                | EC000446      |
| PU (SPU)                | 500 pz.       |
| Tipo imballaggio        | Box           |
| Paese d'origine         | DE            |
| GTIN                    | 4044918437028 |
| Numero tariffa doganale | 85369010000   |

| Environmental Product Compliance |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant,No Exemption |

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



| Certificazione                  | Standard      | Nome del certificato |
|---------------------------------|---------------|----------------------|
| CSA<br>DEKRA Certification B.V. | C22.2 No. 158 | 70048844             |

Download

Environmental Product Compliance

| Compliance Search                                   |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| Environmental Product Compliance<br>272-104/101-000 |  |

Documentation

| Additional Information |            |                   |  |
|------------------------|------------|-------------------|--|
| Technical Section      | 03.04.2019 | pdf<br>1949.09 KB |  |

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Boccola

### 1.1.1.1 Terminale pin



**N. art.: 209-157**

Capicorda a spina; isolato; adatto per le serie 271 e 272; blu



**N. art.: 209-164**

Capicorda a spina; isolato; adatto per le serie 271 e 272; naturale



**N. art.: 209-151**

Capicorda a spina; isolato; adatto per le serie 271 e 272; verde

### 1.1.2 Marcatura

#### 1.1.2.1 Dispositivo di marcatura



**N. art.: 210-110**

Pennarello con punta in fibra

### 1.1.3 Montaggio

#### 1.1.3.1 Accessori di montaggio



**N. art.: 271-702**

Pin; bianco



**N. art.: 271-711**

Pin; bianco



**N. art.: 271-712**

Pin; bianco

### 1.1.4 Utensile

#### 1.1.4.1 Utensile



**N. art.: 271-120**

Pulsante; bianco