


## Scheda dati | Codice articolo: 272-301


Connettore per alimentazione; pulsanti su ambo i lati; senza piedi di fissaggio a scatto; senza contatto di terra; 1 polo; 2,50 mm<sup>2</sup>; bianco

<https://www.wago.com/272-301>

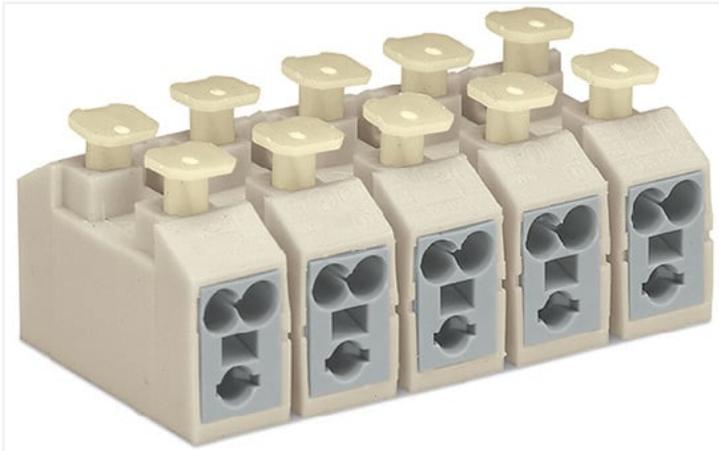

Colore: ■ bianco

Simile all'illustrazione

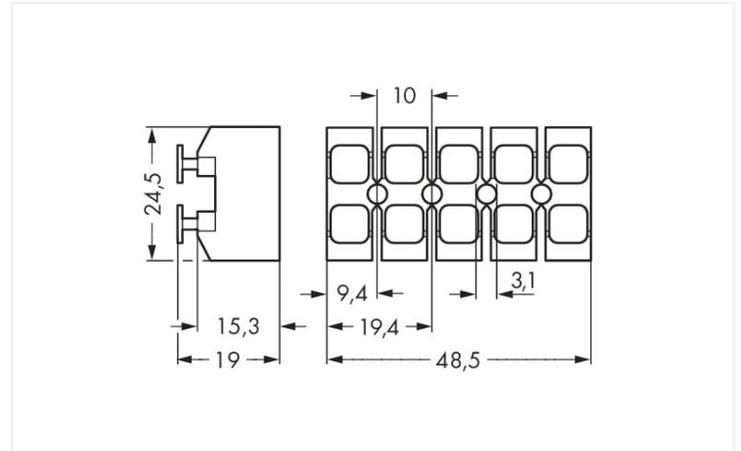

Misure in mm

### Electrical data

Valutazione per	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	-	400 V	-
Tensione impulsiva nominale	-	4 kV	-
Corrente nominale	-	18 A	-

### Dati di connessione

Numero totale di punti di connessione	4
Numero totale di potenziali	1
Numero tipi di connessione	1

#### Connessione 1

Tecnica di connessione	PUSH WIRE®
Conduttore rigido	0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 20 ... 16 AWG
Lunghezza spelatura	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici
N. poli	1

#### Connessione 2

Conduttore rigido 2	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 20 ... 14 AWG
---------------------	---

### Dati geometrici

Larghezza	8,5 mm / 0.335 pollici
Altezza	19 mm / 0.748 pollici
Profondità	24,5 mm / 0.965 pollici

## Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali

<a href="https://www.wago.com/us/material-specifications" href="\_blank">Information on material specifications can be found here</a>

Colore	bianco
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliamide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.047 MJ
Peso	3,1 g

## Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
PU (SPU)	500 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918439497
Numero tariffa doganale	85369010000

## Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

## Approvazioni/certificati

### Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70048844
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

## Download

### Documentation

#### Additional Information

Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB	<a href="#">↓</a>
-------------------	------------	-------------------	-------------------

## 1 Prodotti compatibili

### 1.1 Accessori opzionali

#### 1.1.1 Boccia

### 1.1.1.1 Terminale pin



**N. art.: 209-157**

Capicorda a spina; isolato; adatto per le serie 271 e 272; blu



**N. art.: 209-164**

Capicorda a spina; isolato; adatto per le serie 271 e 272; naturale



**N. art.: 209-151**

Capicorda a spina; isolato; adatto per le serie 271 e 272; verde

### 1.1.2 Utensile

#### 1.1.2.1 Utensile di montaggio



**N. art.: 249-100**

Utensile; per morsetti con contatto di terra a scatto