



Scheda dati | Codice articolo: 272-453/272-469  
Connettore per alimentazione; senza contatto di terra; senza pulsanti; senza piedi di fissaggio a scatto; 3 poli; 2,50 mm²; bianco  
<https://www.wago.com/272-453/272-469>

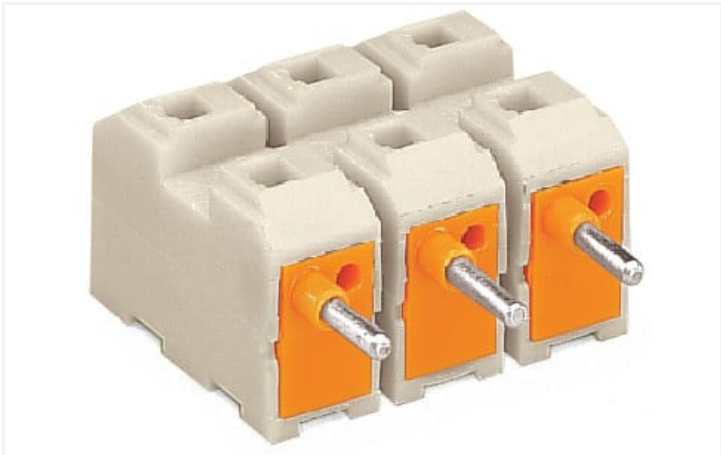

Colore: ■ bianco

Simile all'illustrazione

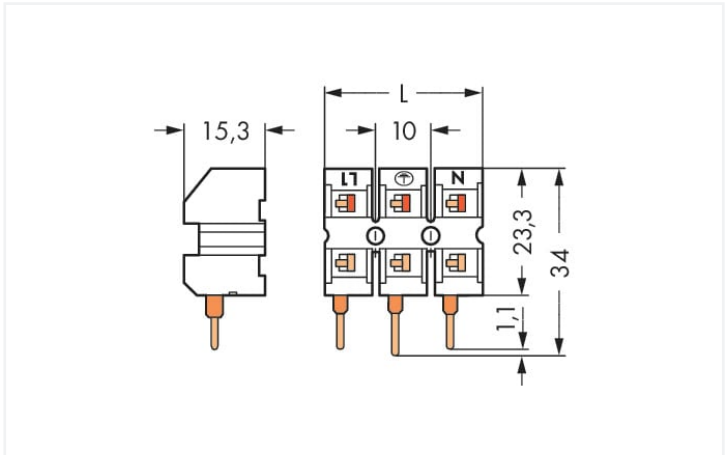

Misure in mm

Electrical data

| Valutazione per             | IEC/EN 60664-1 |       |       |
|-----------------------------|----------------|-------|-------|
| Overvoltage category        | III            | III   | II    |
| Pollution degree            | 3              | 2     | 2     |
| Tensione nominale           | -              | 200 V | 400 V |
| Tensione impulsiva nominale | -              | 4 kV  | 4 kV  |
| Corrente nominale           | -              | 16 A  | 16 A  |

Dati di connessione

|                                       |   |                        |                                    |
|---------------------------------------|---|------------------------|------------------------------------|
| Numero totale di punti di connessione | 6 | Connessione 1          |                                    |
| Numero totale di potenziali           | 3 | Tecnica di connessione | PUSH WIRE®                         |
| Numero tipi di connessione            | 1 | Lunghezza spelatura    | 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici |
|                                       |   | N. poli                | 3                                  |

Dati geometrici

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Larghezza  | 33 mm / 1.299 pollici   |
| Altezza    | 15,3 mm / 0.602 pollici |
| Profondità | 34 mm / 1.339 pollici   |

Dati dei materiali

|                                        |                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nota sui dati dei materiali            | <a href="_blank">Information on material specifications can be found here</a> |
| Colore                                 | bianco                                                                        |
| Gruppo materiale                       | I                                                                             |
| Materiale isolante                     | Poliamide (PA66)                                                              |
| Classe di infiammabilità secondo UL 94 | V2                                                                            |
| Carico d'incendio                      | 0.155 MJ                                                                      |
| Peso                                   | 11,3 g                                                                        |

| Dati commerciali        |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-44-03-14   |
| eCl@ss 9.0              | 27-44-03-14   |
| ETIM 8.0                | EC000458      |
| ETIM 7.0                | EC000458      |
| PU (SPU)                | 500 pz.       |
| Tipo imballaggio        | borsa         |
| Paese d'origine         | DE            |
| GTIN                    | 4044918431545 |
| Numero tariffa doganale | 85369010000   |

| Environmental Product Compliance |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant,No Exemption |

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



| Certificazione                  | Standard      | Nome del certificato |
|---------------------------------|---------------|----------------------|
| CSA<br>DEKRA Certification B.V. | C22.2 No. 158 | 70048844             |

Download

Environmental Product Compliance

| Compliance Search                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Environmental Product Compliance<br>272-453/272-469 |  |

Documentation

| Additional Information |            |                   |                                                                                     |
|------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Technical Section      | 03.04.2019 | pdf<br>1949.09 KB |  |

CAD/CAE-Data

| CAE data                             |                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| EPLAN Data Portal<br>272-453/272-469 |  |
| WSCAD Universe<br>272-453/272-469    |  |

1 Prodotti compatibili

## 1.1 Accessori opzionali

### 1.1.1 Antistrappo

#### 1.1.1.1 Custodia antistrappo



**N. art.: 272-497**

Custodia antistrappo; per la serie 272; per cavi multiconduttore; 3 poli; bianco



**N. art.: 272-494**

Custodia antistrappo; per la serie 272; per trefoli singoli; 3 poli; bianco



**N. art.: 272-492**

Supporto antistrappo; per la serie 272; per cavi multiconduttore; 3 poli; con molla; bianco

### 1.1.2 Boccia

#### 1.1.2.1 Terminale pin



**N. art.: 209-157**

Capicorda a spina; isolato; adatto per le serie 271 e 272; blu



**N. art.: 209-164**

Capicorda a spina; isolato; adatto per le serie 271 e 272; naturale



**N. art.: 209-151**

Capicorda a spina; isolato; adatto per le serie 271 e 272; verde

## 1.1.3 Montaggio

### 1.1.3.1 Accessori di montaggio



**N. art.: 271-702**

Pin; bianco



**N. art.: 271-711**

Pin; bianco



**N. art.: 271-712**

Pin; bianco