



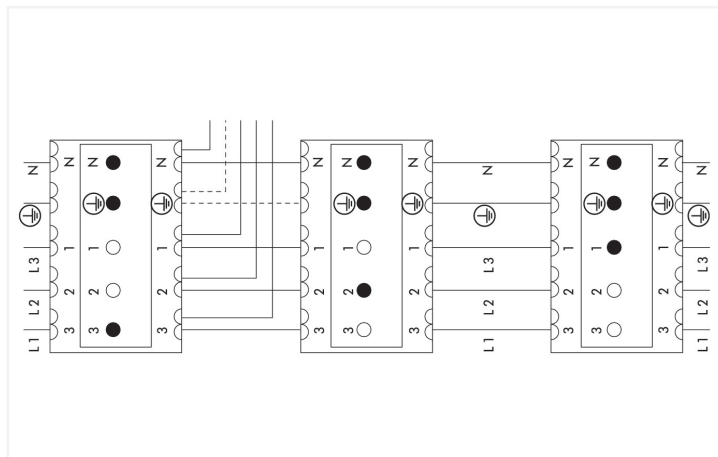

Simile all'illustrazione



- Sistema di connessione flessibile con connessione PUSH WIRE®
- Selezione fase

Valutazione per	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	-	400 V	-
Tensione impulsiva nominale	-	4 kV	-
Corrente nominale	-	16 A	-

Numero tipi di connessione	1
----------------------------	---

Tecnica di connessione	PUSH WIRE®
Conduttore rigido	1,5 ... 2,5 mm² / 16 ... 14 AWG
Lunghezza spelatura	11 ... 12 mm / 0.43 ... 0.47 pollici
N. poli	5

Dati geometrici	
Larghezza	30 mm / 1.181 pollici
Altezza	31,4 mm / 1.236 pollici
Profondità	40 mm / 1.575 pollici

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	bianco
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V2
Materiale molla morsetto	Acciaio per molla al cromo nichel (CrNi)
Materiale di contatto	Rame elettrolitico (E _{Cu})
Placcatura di contatto	Stagnato
Carico d'incendio	0.444 MJ
Peso	23,6 g

Requisiti ambientali	
Stabilità temperatura	105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-03-14
eCl@ss 9.0	27-44-03-14
ETIM 8.0	EC000458
ETIM 7.0	EC000458
PU (SPU)	250 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918472050
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70048855
UL UL International Germany GmbH	UL 1977	E45171
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61984	40029569



Download			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 277-121			

Documentation			
Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB	

CAD/CAE-Data			
CAD data		CAE data	
2D/3D Models 277-121		EPLAN Data Portal 277-121	
		WSCAD Universe 277-121	
		ZUKEN Portal 277-121	