



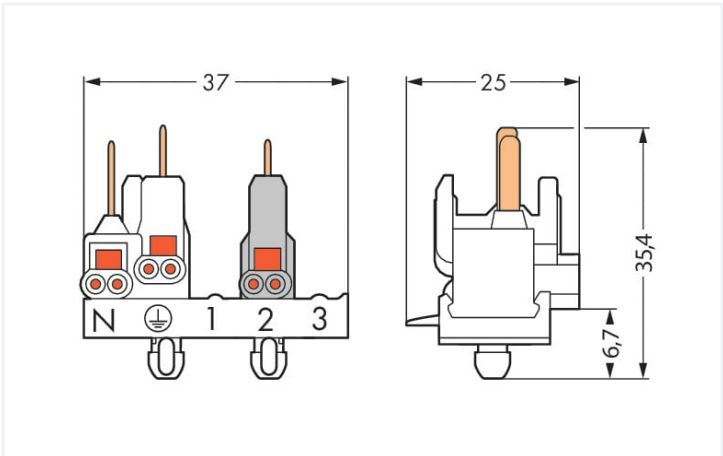


Colore: ☐ bianco/grigio

Simile all'illustrazione

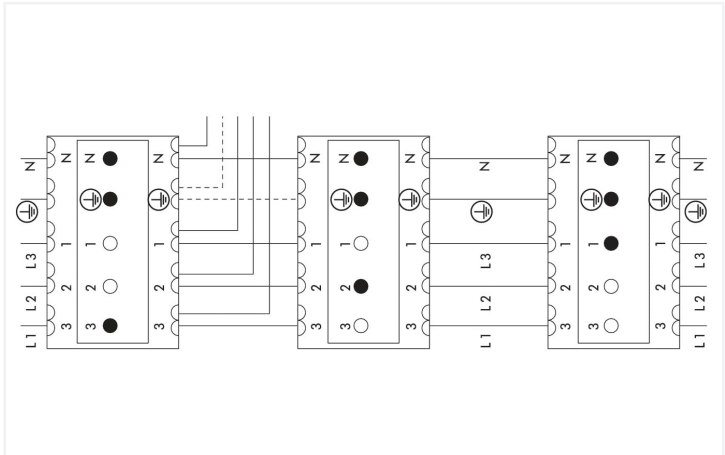

Misure in mm

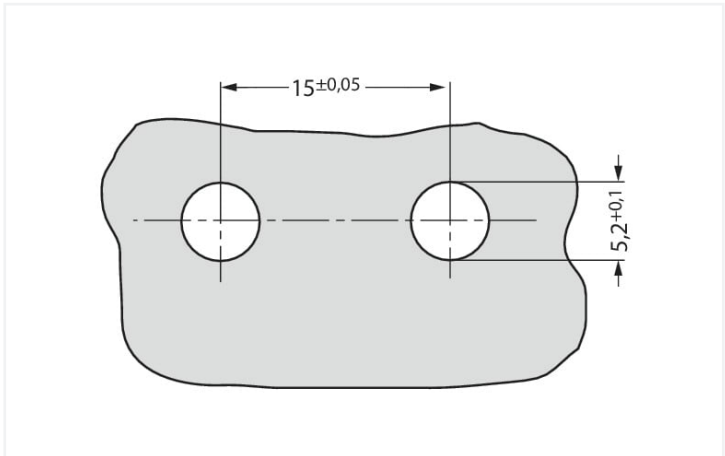

- Sistema di connessione flessibile con connessione PUSH WIRE®
- Selezione fase

Electrical data

Valutazione per	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	-	400 V	-
Tensione impulsiva nominale	-	4 kV	-
Corrente nominale	-	10 A	-

Dati di connessione

Numero tipi di connessione	1
----------------------------	---

Connessione 1	
Tecnica di connessione	PUSH WIRE®
Conduttore rigido	0,5 ... 1 mm² / 20 ... 18 AWG
Lunghezza spelatura	10 ... 11 mm / 0.39 ... 0.43 pollici
N. poli	5



Dati geometrici	
Larghezza	25 mm / 0.984 pollici
Altezza	35,4 mm / 1.394 pollici
Profondità	37 mm / 1.457 pollici

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	bianco/grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V2
Materiale molla morsetto	Acciaio per molla al cromo nichel (CrNi)
Materiale di contatto	Rame elettrolitico (E _{Cu})
Placcatura di contatto	Stagnato
Carico d'incendio	0.201 MJ
Peso	12,5 g

Requisiti ambientali	
Stabilità temperatura	105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-03-14
eCl@ss 9.0	27-44-03-14
ETIM 8.0	EC000458
ETIM 7.0	EC000458
PU (SPU)	500 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918507417
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati	
Omologazioni generali	



Certificazione	Standard	Nome del certificato
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70048855
UL UL International Germany GmbH	UL 1977	E45171
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61984	40029569



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 277-125

↓

Documentation

Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf

1949.09 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal 277-125

↓

WSCAD Universe 277-125

↓