

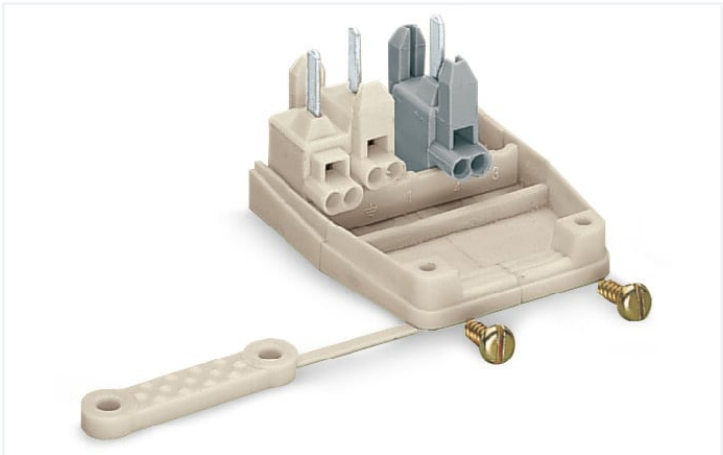


<https://www.wago.com/277-126>

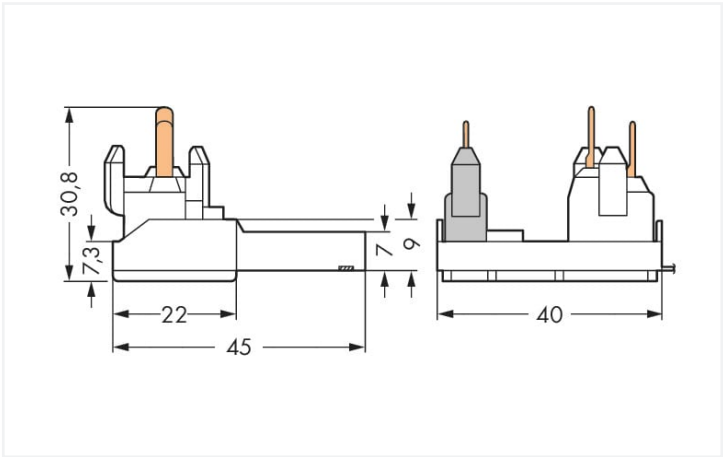

Colore: ☐ bianco/grigio

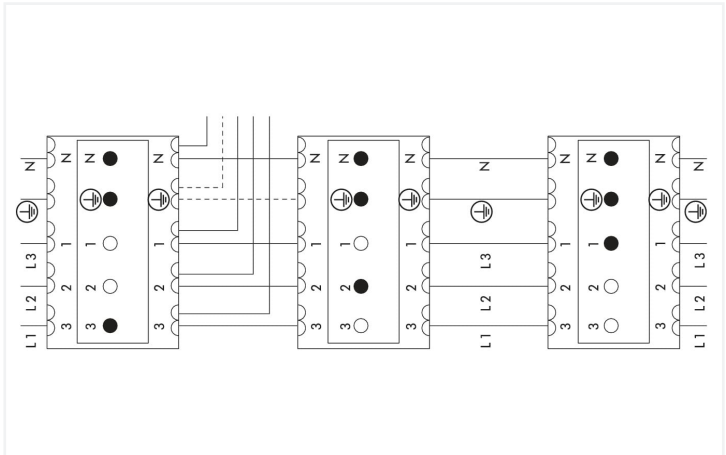

Misure in mm

- Sistema di connessione flessibile con connessione PUSH WIRE®
- Selezione fase

Electrical data

Valutazione per	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	-	400 V	-
Tensione impulsiva nominale	-	4 kV	-
Corrente nominale	-	10 A	-

Dati di connessione



Numero tipi di connessione	1
----------------------------	---

Connessione 1	
Tecnica di connessione	PUSH WIRE®
Conduttore rigido	0,5 ... 1 mm² / 20 ... 18 AWG
Lunghezza spelatura	10 ... 11 mm / 0.39 ... 0.43 pollici
N. poli	3

Dati geometrici	
Larghezza	45 mm / 1.772 pollici
Altezza	30,8 mm / 1.213 pollici
Profondità	40 mm / 1.575 pollici

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	bianco/grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V2
Materiale molla morsetto	Acciaio per molla al cromo nichel (CrNi)
Materiale di contatto	Rame elettrolitico (E _{Cu})
Placcatura di contatto	Stagnato
Carico d'incendio	0.212 MJ
Peso	11,6 g

Requisiti ambientali	
Stabilità temperatura	105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-03-14
eCl@ss 9.0	27-44-03-14
ETIM 8.0	EC000458
ETIM 7.0	EC000458
PU (SPU)	250 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454356255
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati	
--------------------------	--



Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70048855
UL UL International Germany GmbH	UL 1977	E45171
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61984	40029569

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 277-126



Documentation

Additional Information
Technical Section
03.04.2019
pdf 1949.09 KB



CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 277-126



CAE data
EPLAN Data Portal 277-126
WSCAD Universe 277-126
ZUKEN Portal 277-126

