


Scheda dati | Codice articolo: 280-502/281-604


Morsetto per componente; a due piani; con connessione diretta alla guida DIN; con diodo TVS P6KE91C; 60 V DC; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

<https://www.wago.com/280-502/281-604>

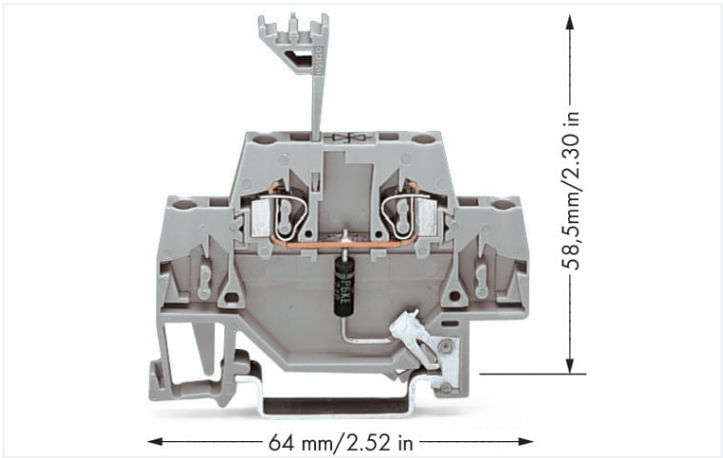


Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

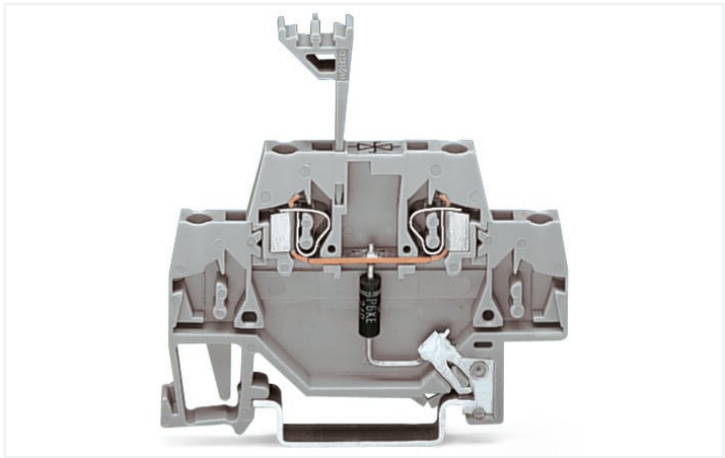

Simile all'illustrazione

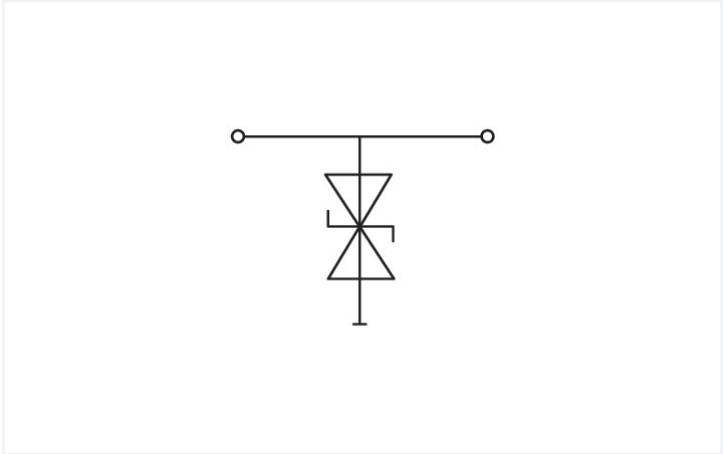

Short description:

WAGO's component terminal block with single-stage surge suppression device and direct connection to DIN-35 rail is equipped with a TVS diode.

Features:

- Protect your system against overvoltage
- Slim, space-saving design
- Control operational costs by preventing expensive, unplanned downtime
- High operational reliability and system uptime

| Electrical data                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Tensione d'esercizio nominale                          | DC 60 V    |
| Tensione d'esercizio permanente (max.)                 | DC 77 V    |
| Corrente costante nominale                             | 20 A       |
| Corrente impulsiva nom. di scarica (10/1000 µs), linea | 4,8 A      |
| Livello protezione (10/1000 µs)                        | ≤ DC 125 V |
| Capacitanza                                            | ≤ 550 pF   |



| Dati di connessione           |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Punti di connessione (numero) | 2                                  |
| Tecnica di connessione        | CAGE CLAMP®                        |
| Conduttore rigido             | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG   |
| Conduttore flessibile         | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG   |
| Lunghezza spelatura           | 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici |

| Dati geometrici                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Larghezza                               | 5 mm / 0.197 pollici    |
| Altezza dal bordo superiore della guida | 58,5 mm / 2.303 pollici |
| Profondità                              | 64 mm / 2.52 pollici    |

| Dati meccanici |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Forma          | con connessione diretta alla guida DIN |
| Tipo montaggio | Guida DIN 35                           |

| Dati dei materiali                     |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Colore                                 | grigio            |
| Materiale isolante                     | Poliammide (PA66) |
| Gruppo materiale                       | I                 |
| Classe di infiammabilità secondo UL 94 | V0                |
| Carico d'incendio                      | 0.246 MJ          |
| Peso                                   | 8,5 g             |

| Requisiti ambientali       |                |
|----------------------------|----------------|
| Temperatura di lavorazione | -35 ... +85 °C |

| Dati commerciali        |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-14-11-27   |
| eCl@ss 9.0              | 27-14-11-27   |
| ETIM 8.0                | EC000903      |
| ETIM 7.0                | EC000903      |
| PU (SPU)                | 50 pz.        |
| Tipo imballaggio        | Box           |
| Paese d'origine         | DE            |
| GTIN                    | 4017332225069 |
| Numero tariffa doganale | 85369010000   |

| Environmental Product Compliance |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant, No Exemption |

| Download                         |  |
|----------------------------------|--|
| Environmental Product Compliance |  |



| Compliance Search                                   |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|
| Environmental Product Compliance<br>280-502/281-604 |  |  |  |

| Documentation   |            |                 |  |
|-----------------|------------|-----------------|--|
| Bid Text        |            |                 |  |
| 280-502/281-604 | 19.02.2019 | xml<br>3.28 KB  |  |
| 280-502/281-604 | 11.02.2015 | doc<br>25.00 KB |  |

| CAD/CAE-Data                    |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| CAD data                        | CAE data                             |
| 2D/3D Models<br>280-502/281-604 | EPLAN Data Portal<br>280-502/281-604 |
|                                 |                                      |
|                                 | WSCAD Universe<br>280-502/281-604    |
|                                 |                                      |
|                                 | ZUKEN Portal<br>280-502/281-604      |
|                                 |                                      |

| 1 Prodotti compatibili                                                                         |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 Accessori richiesti                                                                        |                                                                                             |
| 1.1.1 Piastra terminale                                                                        |                                                                                             |
| 1.1.1.1 Piastra terminale                                                                      |                                                                                             |
|             |          |
| <a href="#">N. art.: 280-341</a><br>Piastra terminale e intermedia; spessore 2,5 mm; arancione | <a href="#">N. art.: 280-340</a><br>Piastra terminale e intermedia; spessore 2,5 mm; grigio |

| 1.2 Accessori opzionali                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1 Fermaisolante                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                       |
| 1.2.1.1 Fermaisolante                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                       |
|                           |               |   |
| <a href="#">N.art.: 280-470</a><br>Fermisolante; 0,08 - 0,2 mm² "r" (0,14 mm² "f"); 5 pezzi/striscia; bianco | <a href="#">N.art.: 280-471</a><br>Fermisolante; 0,25 - 0,5 mm²; 5 pezzi/striscia; grigio chiaro | <a href="#">N.art.: 280-472</a><br>Fermisolante; 0,75 - 1 mm²; 5 pezzi/striscia; nero |

|                 |
|-----------------|
| 1.2.2 Marcatura |
|-----------------|

### 1.2.2.1 Marcatore



**N. art.: 793-502**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; 1 ... 10 (10x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco

**N. art.: 793-503**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; 11 ... 20 (10x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco

**N. art.: 793-504**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; 21 ... 30 (10x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco

**N. art.: 793-505**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; 31 ... 40 (10x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco



**N. art.: 793-506**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; 41 ... 50 (10x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco

**N. art.: 793-501**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

**N. art.: 2009-115**

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

### 1.2.3 Ponticello

#### 1.2.3.1 Ponticello



**N. art.: 280-490**

Ponticello; 10 poli; isolato; grigio

**N. art.: 280-482**

Ponticello; 2 poli; isolato; grigio

**N. art.: 280-492**

Ponticello; 2 poli; isolato; grigio

**N. art.: 280-483**

Ponticello; 3 poli; isolato; grigio



**N. art.: 280-484**

Ponticello; 4 poli; isolato; grigio

**N. art.: 280-485**

Ponticello; 5 poli; isolato; grigio

### 1.2.4 Utensile

#### 1.2.4.1 Utensile



**N. art.: 210-720**

Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore