


Scheda dati | Codice articolo: 280-801/281-411
Componente ad innesto; per morsetti di base; 2 poli; con diodo 1N4007; larghezza 5 mm; grigio
<https://www.wago.com/280-801/281-411>

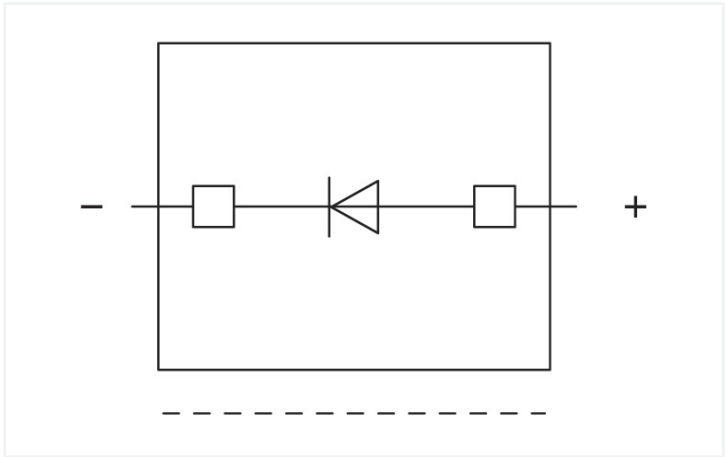

Colore: ■ grigio

Electrical data

Classificazione per IEC/EN		Informazioni generali	
Corrente nominale	0.5 A	Tensione nominale	250 V
Indicatore dello stato operativo	senza	Tensione inversa	1000 V

Dati di connessione

Connessione 1	
Direzione cablaggio	Cablaggio frontale

Dati geometrici

Larghezza	5 mm / 0.197 pollici
-----------	----------------------

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali		Information on material specifications can be found here
Colore		grigio
Gruppo materiale		I
Materiale isolante		Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94		V0
Carico d'incendio		0.114 MJ
Peso		2,6 g



Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-35 ... +85 °C
Temperatura operativa continua	-60 ... +105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-49
eCl@ss 9.0	27-14-11-49
ETIM 8.0	EC002018
ETIM 7.0	EC002018
PU (SPU)	100 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454195595
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	70d523b1-4a0f-4170-b041-9860ce21a14a
SCIP notification number (Belgium)	d7dbcfba-9de4-4c3d-b1d9-42873ec84e60
SCIP notification number (Bulgaria)	90e7b3cf-cbf6-4382-b651-b15203b433cb
SCIP notification number (Czech Republic)	f9bbe551-d118-49ed-b25a-0772c4c35138
SCIP notification number (Denmark)	6e93be8b-67a1-40ca-91d5-d32f554ec174
SCIP notification number (Finland)	bf02b3e8-460b-41b3-b336-e85bc80e60bb
SCIP notification number (France)	a4e5abda-d684-40a2-b9e9-ed55db70d32
SCIP notification number (Germany)	74d38d65-09fe-4958-95a0-07ae2405cfef
SCIP notification number (Hungary)	7ac683f1-f767-4bd6-a269-0aca1fca574d
SCIP notification number (Italy)	1053be22-1e65-4a03-9fb5-33ffd02e7e19
SCIP notification number (Netherlands)	fa4903a2-9680-4b09-a4c7-9e8c691163ca
SCIP notification number (Poland)	b9a98d04-9f37-4757-b23e-e8020ddaa679
SCIP notification number (Romania)	fa0296bf-6e18-4161-bd5e-61ca5e0d6523
SCIP notification number (Sweden)	3075aa81-2e46-4bcb-90f6-0d40e3703393

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
280-801/281-411

↓

Documentation



Additional Information		
Technical Section	pdf 2142.18 KB	↓

Bid Text			
280-801/281-411	19.02.2019	xml 2.73 KB	↓
280-801/281-411	27.04.2017	doc 23.00 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 280-801/281-411	WSCAD Universe 280-801/281-411
↓	↓
	ZUKEN Portal 280-801/281-411
	↓

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Connettori
1.1.1.1 Morsetto base per moduli e spine



N. art.: 280-616
Morsetto di base per 2 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



N. art.: 280-916
Morsetto di base per 2 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



N. art.: 280-610
Morsetto di base per 3 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



N. art.: 280-686
Morsetto di base per 4 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio




N. art.: 280-816
Morsetto di base per 4 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

Note di installazione
Installazione




Questi moduli a diodi sono l'ideale per i circuiti con diodi personalizzati (ad es. circuiti di prova per lampade o sistemi d'indicazione d'errore) e offrono i seguenti vantaggi:
Separazione dei livelli di cablaggio e operativo
Direzione polarizzata di commutazione
Sostituzione semplice e veloce del modulo
Questi morsetti/moduli consentono un'elevata densità di cablaggio in uno spazio di soli 5 mm


Collegamento a ponte



Morsetti di base con elementi a innesto,
Barra di ponticelli per poli alternati,
Barra di ponticelli a pettine a 3 vie



Circuito di test per lampade con diodi di bloccaggio



Diodo per indicazione di guasto comune