



Scheda dati | Codice articolo: 280-801/281-413
Componente ad innesto; per morsetti di base; 2 poli; LED rosso; 24 V DC; larghezza
5 mm; grigio
<https://www.wago.com/280-801/281-413>

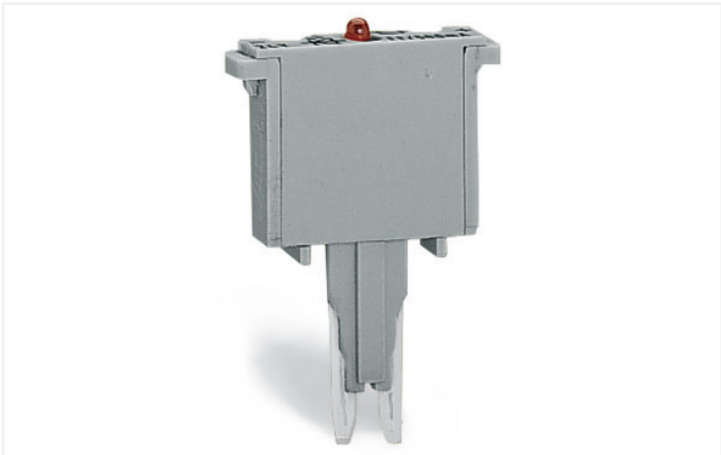

Colore: ■ grigio

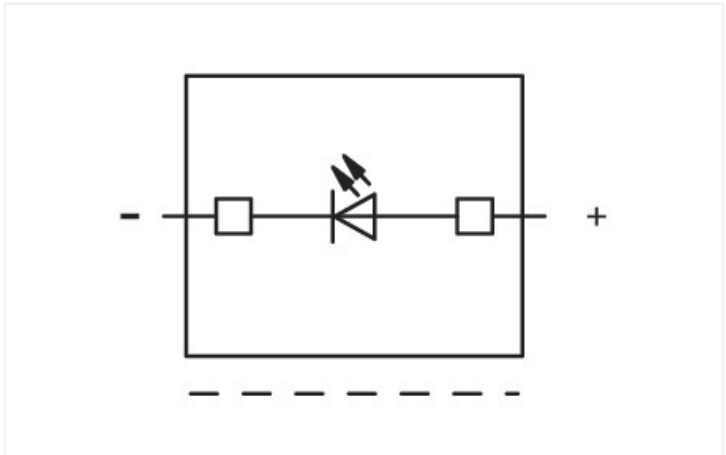

280-801/281-413

Electrical data

Classificazione per IEC/EN	
Indicatore dello stato operativo	24 V DC

Dati geometrici

Larghezza	5 mm / 0.197 pollici
-----------	----------------------

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	
Information on material specifications can be found here	
Colore	grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.101 MJ
Peso	2,6 g

Requisiti ambientali

Temperatura di lavorazione	-35 ... +85 °C
Temperatura operativa continua	-60 ... +105 °C



Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-49
eCl@ss 9.0	27-14-11-49
ETIM 8.0	EC002018
ETIM 7.0	EC002018
PU (SPU)	100 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821864851
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 280-801/281-413	↓

Documentation			
Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2142.18 KB	↓	
		280-801/281-413	19.02.2019
		xml	2.68 KB
		↓	
		280-801/281-413	27.04.2017
		doc	23.50 KB
		↓	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 280-801/281-413	↓
	WSCAD Universe 280-801/281-413
	↓
	ZUKEN Portal 280-801/281-413
	↓

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Connettori

1.1.1.1 Morsetto base per moduli e spine



N. art.: 280-616
Morsetto di base per 2 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



N. art.: 280-916
Morsetto di base per 2 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



N. art.: 280-610
Morsetto di base per 3 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



N. art.: 280-686
Morsetto di base per 4 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



N. art.: 280-816
Morsetto di base per 4 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio


Note di installazione

Installazione




Il monitoraggio dei circuiti di corrente operativi e di controllo con i moduli LED montati su morsetti per montaggio su guida offre all'utente svariati vantaggi: Nessun costo aggiuntivo dovuto al cablaggio e al montaggio Separazione dei livelli di cablaggio e operativo Rapida sostituzione dei moduli con altri modelli di moduli Vantaggi aggiuntivi: Direzione polarizzata di commutazione Questi morsetti/moduli consentono un'elevata densità di cablaggio in uno spazio di soli 5 mm


Collegamento a ponte



Morsetti di base con elementi a innesto, Barra di ponticelli per poli alternati, Barra di ponticelli a pettine a 3 vie



Controllo di tensione assegnato ai circuiti di corrente



LED per indicazione di guasto comune - visualizzazione singola