

## Scheda dati | Codice articolo: 280-801/281-414


Componente ad innesto; per morsetti di base; 2 poli; LED rosso; 48 V DC; larghezza 5 mm; grigio

<https://www.wago.com/280-801/281-414>



Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

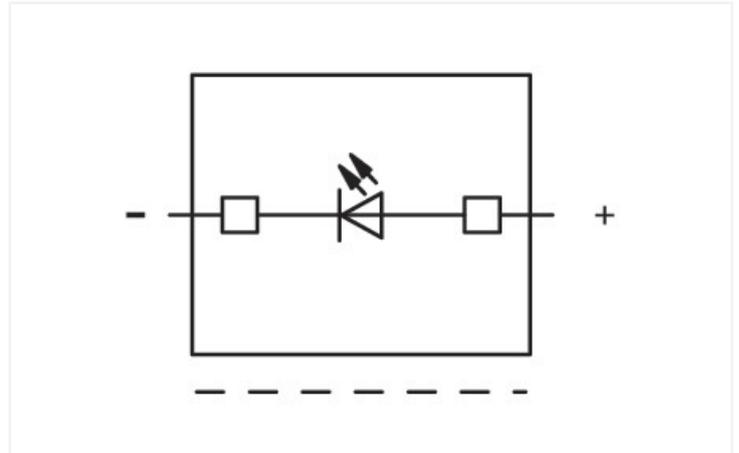

### Electrical data

#### Classificazione per IEC/EN

Indicatore dello stato operativo 48 V DC

### Dati geometrici

Larghezza 5 mm / 0.197 pollici

### Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali

[Information on material specifications can be found here](https://www.wago.com/us/material-specifications)

Colore	grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.115 MJ
Peso	2,7 g

### Requisiti ambientali

Temperatura di lavorazione	-35 ... +85 °C
Temperatura operativa continua	-60 ... +105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-49
eCl@ss 9.0	27-14-11-49
ETIM 8.0	EC002018
ETIM 7.0	EC002018
PU (SPU)	100 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821864905
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

## Download

### Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 280-801/281-414	<a href="#">↓</a>

## Documentation

Additional Information		
Technical Section	pdf 2142.18 KB	<a href="#">↓</a>

Bid Text				
280-801/281-414	19.02.2019	xml 2.68 KB	<a href="#">↓</a>	
280-801/281-414	27.04.2017	doc 23.50 KB	<a href="#">↓</a>	

## CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models 280-801/281-414	<a href="#">↓</a>

CAE data	
WSCAD Universe 280-801/281-414	<a href="#">↓</a>
ZUKEN Portal 280-801/281-414	<a href="#">↓</a>

## 1 Prodotti compatibili

### 1.1 Accessori opzionali

#### 1.1.1 Connettori

### 1.1.1.1 Morsetto base per moduli e spine



**N. art.: 280-616**

Morsetto di base per 2 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm<sup>2</sup>; CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; grigio



**N. art.: 280-916**

Morsetto di base per 2 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm<sup>2</sup>; CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; grigio



**N. art.: 280-610**

Morsetto di base per 3 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm<sup>2</sup>; CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; grigio



**N. art.: 280-686**

Morsetto di base per 4 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm<sup>2</sup>; CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; grigio



**N. art.: 280-816**

Morsetto di base per 4 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm<sup>2</sup>; CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; grigio

## Note di installazione

### Installazione



Il monitoraggio dei circuiti di corrente operativi e di controllo con i moduli LED montati su morsetti per montaggio su guida offre all'utente svariati vantaggi: Nessun costo aggiuntivo dovuto al cablaggio e al montaggio Separazione dei livelli di cablaggio e operativo Rapida sostituzione dei moduli con altri modelli di moduli Vantaggi aggiuntivi: Direzione polarizzata di commutazione Questi morsetti/moduli consentono un'elevata densità di cablaggio in uno spazio di soli 5 mm

## Collegamento a ponte



Morsetti di base con elementi a innesto, Barra di ponticelli per poli alternati, Barra di ponticelli a pettine a 3 vie