




Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

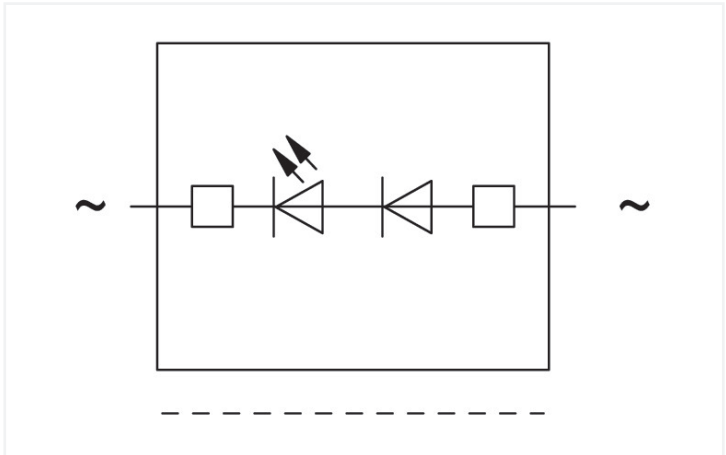

Electrical data

Classificazione per IEC/EN	
Indicatore dello stato operativo	24 V AC/DC

Dati geometrici

Larghezza	5 mm / 0.197 pollici
-----------	----------------------

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	
	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.116 MJ
Peso	2,9 g

Requisiti ambientali

Temperatura di lavorazione	-35 ... +85 °C
Temperatura operativa continua	-60 ... +105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-49
eCl@ss 9.0	27-14-11-49
ETIM 8.0	EC002018
ETIM 7.0	EC002018
PU (SPU)	100 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821864912
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	752c1c26-f5f6-479f-99e8-889d0f31f431
SCIP notification number (Belgium)	61790936-a0ea-491e-851d-5ddaa3e5c59f
SCIP notification number (Bulgaria)	f23572cf-641d-4688-b6f9-94fe5fd843ae
SCIP notification number (Czech Republic)	81ff953c-66d4-4d64-8930-203a892ef0b5
SCIP notification number (Denmark)	ae01e978-7cf7-45a0-b66f-940f7d48a413
SCIP notification number (Finland)	0ece117a-6755-49e2-9c76-c799493546e9
SCIP notification number (France)	f0ab410e-7384-4a56-9fb4-81ad15ce4741
SCIP notification number (Germany)	718412c6-9a5f-4b92-ad26-75b6e07dbc37
SCIP notification number (Hungary)	a3593b34-0562-4a2f-b4ab-e6b06955fd78
SCIP notification number (Italy)	ecd81344-4a4f-4961-9c76-9f29fa67f516
SCIP notification number (Netherlands)	2eb02de1-8582-4932-b8ee-630b88fa9ea3
SCIP notification number (Poland)	b0731de3-7be4-41d2-872d-b4271e040d39
SCIP notification number (Romania)	4df6eeb1-1b34-4324-b73d-3d05dac5d574
SCIP notification number (Sweden)	a2e2dcfe-1a65-4cec-b3a8-d4af3cea488f

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
280-801/281-415

↓

Documentation

Additional Information

Technical Section

pdf
2142.18 KB

Bid Text

280-801/281-415

19.02.2019

xml
2.68 KB

280-801/281-415

27.04.2017

doc
23.50 KB

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
280-801/281-415

CAE data

WSCAD Universe
280-801/281-415ZUKEN Portal
280-801/281-415

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Connettori

1.1.1.1 Morsetto base per moduli e spine

**N. art.: 280-616**Morsetto di base per 2 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio**N. art.: 280-916**Morsetto di base per 2 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio**N. art.: 280-610**Morsetto di base per 3 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio**N. art.: 280-686**Morsetto di base per 4 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio**N. art.: 280-816**Morsetto di base per 4 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio


Note di installazione

Installazione



Il monitoraggio dei circuiti di corrente operativi e di controllo con i moduli LED montati su morsetti per montaggio su guida offre all'utente svariati vantaggi: Nessun costo aggiuntivo dovuto al cablaggio e al montaggio Separazione dei livelli di cablaggio e operativo Rapida sostituzione dei moduli con altri modelli di moduli Vantaggi aggiuntivi: Direzione polarizzata di commutazione Questi morsetti/moduli consentono un'elevata densità di cablaggio in uno spazio di soli 5 mm

Collegamento a ponte



Morsetti di base con elementi a innesto,
Barra di ponticelli per poli alternati,
Barra di ponticelli a pettine a 3 vie