




Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

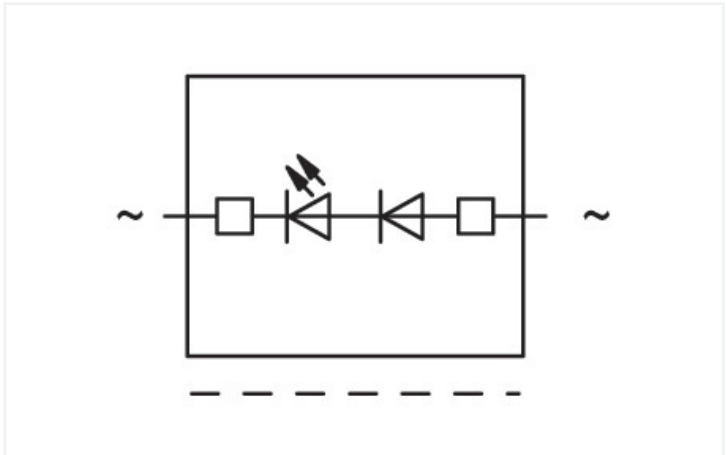

Electrical data

Classificazione per IEC/EN	
Indicatore dello stato operativo	48 V AC/DC

Dati geometrici

Larghezza	5 mm / 0.197 pollici
-----------	----------------------

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	
	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.13 MJ
Peso	2,8 g

Requisiti ambientali

Temperatura di lavorazione	-35 ... +85 °C
Temperatura operativa continua	-60 ... +105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-49
eCl@ss 9.0	27-14-11-49
ETIM 8.0	EC002018
ETIM 7.0	EC002018
PU (SPU)	100 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821864936
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	6b99540b-b460-4e18-933a-403929626906
SCIP notification number (Belgium)	735d97e4-8f04-4192-8a8e-04e1d2f1117b
SCIP notification number (Bulgaria)	758e602d-5333-4468-ab61-8c034ac8c3ca
SCIP notification number (Czech Republic)	50fe4329-5619-43ae-bde6-1fd4cab313d5
SCIP notification number (Denmark)	acb840db-da3f-44f6-8ec2-f777fd6b80ca
SCIP notification number (Finland)	58b2e061-5856-473e-bf53-e56e02b37bb3
SCIP notification number (France)	06b497a5-da59-472a-a8b4-0e58e6143f7f
SCIP notification number (Germany)	8ee268b4-6498-4992-82d8-d4499bb08113
SCIP notification number (Hungary)	b13cdded-7ae9-4058-a684-33cd3182ca1f
SCIP notification number (Italy)	47d589fb-6d74-4f2a-9819-223314b75e6b
SCIP notification number (Netherlands)	bf3f05ab-8587-44b6-9646-f53c882b48a4
SCIP notification number (Poland)	7faa5766-679d-4b68-8ae5-7808b4708caf
SCIP notification number (Romania)	9f593a71-47e4-4125-8103-6a037bbaa8f1
SCIP notification number (Sweden)	e7fad75d-69ed-4269-b3e0-ac52762be910

Download

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 280-801/281-416	

Documentation



Additional Information		
Technical Section	pdf 2142.18 KB	↓

Bid Text			
280-801/281-416	19.02.2019	xml 2.68 KB	↓
280-801/281-416	27.04.2017	doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 280-801/281-416	WSCAD Universe 280-801/281-416
↓	↓
	ZUKEN Portal 280-801/281-416
	↓

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Connettori
1.1.1.1 Morsetto base per moduli e spine



N. art.: 280-616
Morsetto di base per 2 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



N. art.: 280-916
Morsetto di base per 2 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



N. art.: 280-610
Morsetto di base per 3 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



N. art.: 280-686
Morsetto di base per 4 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio




N. art.: 280-816
Morsetto di base per 4 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

Note di installazione
Installazione



Il monitoraggio dei circuiti di corrente operativi e di controllo con i moduli LED montati su morsetti per montaggio su guida offre all'utente svariati vantaggi: Nessun costo aggiuntivo dovuto al cablaggio e al montaggio Separazione dei livelli di cablaggio e operativo Rapida sostituzione dei moduli con altri modelli di moduli Vantaggi aggiuntivi: Direzione polarizzata di commutazione Questi morsetti/moduli consentono un'elevata densità di cablaggio in uno spazio di soli 5 mm

Collegamento a ponte



Morsetti di base con elementi a innesto,
Barra di ponticelli per poli alternati,
Barra di ponticelli a pettine a 3 vie