


<https://www.wago.com/280-801/281-417>



Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

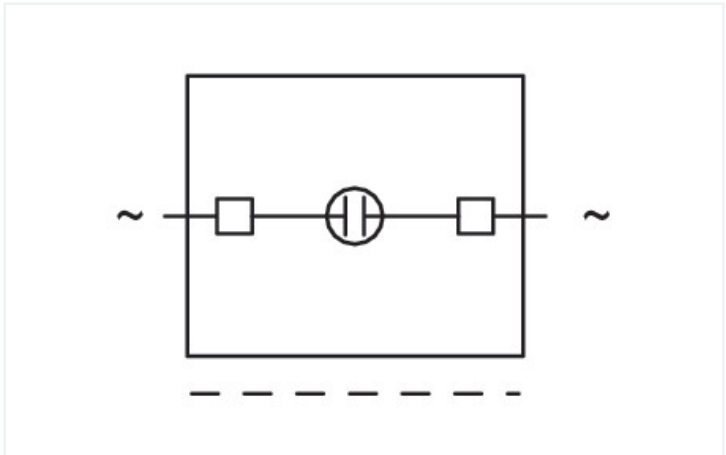

Electrical data

Classificazione per IEC/EN	
Indicatore dello stato operativo	230 V AC

Dati geometrici

Larghezza	5 mm / 0.197 pollici
-----------	----------------------

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	
	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.105 MJ
Peso	2,8 g

Requisiti ambientali

Temperatura di lavorazione	-35 ... +85 °C
Temperatura operativa continua	-60 ... +105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-49
eCl@ss 9.0	27-14-11-49
ETIM 8.0	EC002018
ETIM 7.0	EC002018
PU (SPU)	100 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454195601
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
280-801/281-417

↓

Documentation				
Additional Information		Bid Text		
Technical Section	pdf 2142.18 KB	280-801/281-417	19.02.2019	xml 2.67 KB
			27.04.2017	doc 23.50 KB

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
	WSCAD Universe 280-801/281-417
2D/3D Models 280-801/281-417	ZUKEN Portal 280-801/281-417

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Connettori

1.1.1.1 Morsetto base per moduli e spine

**N. art.: 280-616**

Morsetto di base per 2 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

**N. art.: 280-916**

Morsetto di base per 2 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

**N. art.: 280-610**

Morsetto di base per 3 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

**N. art.: 280-686**

Morsetto di base per 4 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

**N. art.: 280-816**

Morsetto di base per 4 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio


Note di installazione

Installazione



Il monitoraggio dei circuiti di corrente operativi e di controllo con i moduli LED montati su morsetti per montaggio su guida offre all'utente svariati vantaggi: Nessun costo aggiuntivo dovuto al cablaggio e al montaggio Separazione dei livelli di cablaggio e operativo Rapida sostituzione dei moduli con altri modelli di moduli Vantaggi aggiuntivi: Direzione polarizzata di commutazione Questi morsetti/moduli consentono un'elevata densità di cablaggio in uno spazio di soli 5 mm

Collegamento a ponte



Morsetti di base con elementi a innesto, Barra di ponticelli per poli alternati, Barra di ponticelli a pettine a 3 vie