


Scheda dati | Codice articolo: 280-801/281-420
Componente ad innesto; per morsetti di base; 2 poli; con diodo di recupero e LED;
larghezza 5 mm; grigio
<https://www.wago.com/280-801/281-420>



Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

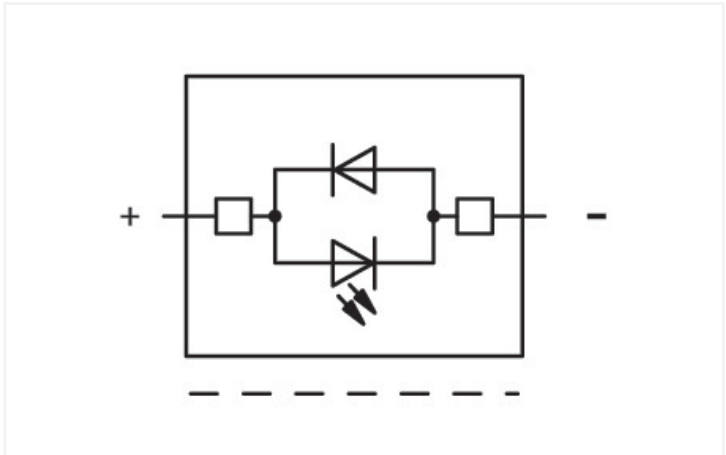

280-801/281-420

Electrical data

Classificazione per IEC/EN		Informazioni generali	
Corrente nominale	0.5 A	Tensione nominale	250 V
Indicatore dello stato operativo	24 V DC	Tensione inversa	1000 V

Dati geometrici

Larghezza	5 mm / 0.197 pollici
-----------	----------------------

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali		Information on material specifications can be found here
Colore	grigio	
Gruppo materiale	I	
Materiale isolante	Poliammide (PA66)	
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0	
Carico d'incendio	0.116 MJ	
Peso	3 g	

Requisiti ambientali

Temperatura di lavorazione	-35 ... +85 °C
Temperatura operativa continua	-60 ... +105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-49
eCl@ss 9.0	27-14-11-49
ETIM 8.0	EC002018
ETIM 7.0	EC002018
PU (SPU)	100 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821385837
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	8f053560-160c-43b9-8aef-111553afcabe
SCIP notification number (Belgium)	43d6328a-4ea0-439f-891c-20b11dbb5d16
SCIP notification number (Bulgaria)	96111034-95f2-47f0-a24a-aa02f5e2e07d
SCIP notification number (Czech Republic)	a51537d6-1ed8-4ba4-b253-689458d4fd26
SCIP notification number (Denmark)	f93167f4-6a19-48a0-b59c-3381712d8169
SCIP notification number (Finland)	72f7dba1-9fe8-4e7b-8670-efba7136708b
SCIP notification number (France)	fe20a255-2bff-4f6d-8572-14316996e37f
SCIP notification number (Germany)	4b9535df-2ba0-4ec5-a059-6a7944280058
SCIP notification number (Hungary)	320b7d46-9715-456f-bbf3-c96ba688c87f
SCIP notification number (Italy)	6e3de066-03e3-43e5-a1ca-89d5a645dbbb
SCIP notification number (Netherlands)	790f75b6-7b9a-41b1-bc3c-3d3ac4aa3416
SCIP notification number (Poland)	b0516afd-f4c7-4750-8355-248291953158
SCIP notification number (Romania)	a09619ba-3413-4734-90b1-0ff372949be8
SCIP notification number (Sweden)	51c499a3-9c6b-4b6f-8855-ac82fabcd45a3

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
280-801/281-420



Documentation



Additional Information		
Technical Section	pdf 2142.18 KB	↓

Bid Text			
280-801/281-420	19.02.2019	xml 2.80 KB	↓
280-801/281-420	27.04.2017	doc 23.00 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 280-801/281-420	WSCAD Universe 280-801/281-420
↓	↓
	ZUKEN Portal 280-801/281-420
	↓

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Connettori
1.1.1.1 Morsetto base per moduli e spine



N. art.: 280-616
Morsetto di base per 2 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



N. art.: 280-916
Morsetto di base per 2 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



N. art.: 280-610
Morsetto di base per 3 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio




N. art.: 280-686
Morsetto di base per 4 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio




N. art.: 280-816
Morsetto di base per 4 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

Note di installazione
Installazione



Questi moduli a diodi sono l'ideale per i circuiti con diodi personalizzati (ad es. circuiti di prova per lampade o sistemi d'indicazione d'errore) e offrono i seguenti vantaggi:
Separazione dei livelli di cablaggio e operativo
Direzione polarizzata di commutazione
Sostituzione semplice e veloce del modulo
Questi morsetti/moduli consentono un'elevata densità di cablaggio in uno spazio di soli 5 mm

Collegamento a ponte



Morsetti di base con elementi a innesto,
Barra di ponticelli per poli alternati,
Barra di ponticelli a pettine a 3 vie