




Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

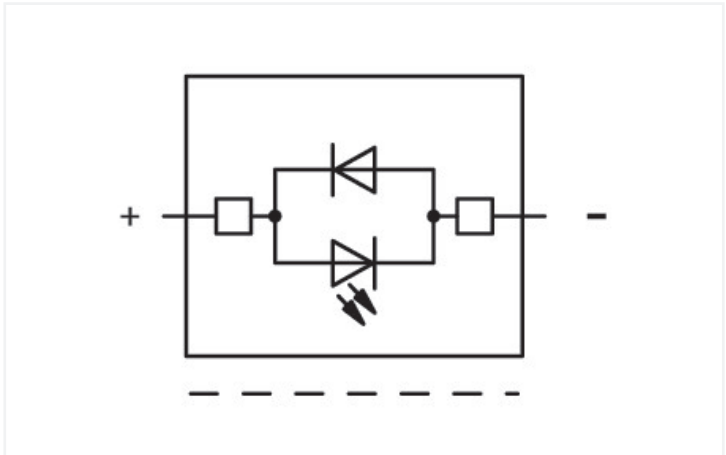

Electrical data

Classificazione per IEC/EN		Informazioni generali	
Corrente nominale	0.5 A	Tensione nominale	250 V
Indicatore dello stato operativo	48 V DC	Tensione inversa	1000 V

Dati geometrici

Larghezza	5 mm / 0.197 pollici
-----------	----------------------

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali		Information on material specifications can be found here
Colore	grigio	
Gruppo materiale	I	
Materiale isolante	Poliammide (PA66)	
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0	
Carico d'incendio	0.13 MJ	
Peso	2,7 g	

Requisiti ambientali

Temperatura di lavorazione	-35 ... +85 °C
Temperatura operativa continua	-60 ... +105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-49
eCl@ss 9.0	27-14-11-49
ETIM 8.0	EC002018
ETIM 7.0	EC002018
PU (SPU)	100 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821385851
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	5a38249b-9e38-4322-8d6f-e021e45b685c
SCIP notification number (Belgium)	142a016b-cf6f-4ef6-85b3-c4f69121e4f8
SCIP notification number (Bulgaria)	7003839d-31f1-420f-a1cf-5bddd9ba3ced
SCIP notification number (Czech Republic)	e7634e83-0788-46b5-9ec4-f8c26721b8fc
SCIP notification number (Denmark)	cf02d7ad-f11e-4067-99c7-98bc23ea270d
SCIP notification number (Finland)	53a08aa7-dd13-4920-a645-5779e7836d3a
SCIP notification number (France)	c82d13ab-eeb1-465a-88f4-1734dea32f4d
SCIP notification number (Germany)	d9518015-6ffa-48ab-968f-99afdd4aa484
SCIP notification number (Hungary)	4b07e662-94f6-4c56-81ab-b2cc08567664
SCIP notification number (Italy)	bbb0b3af-28d2-4705-b447-55a5202fb117
SCIP notification number (Netherlands)	a1016dd3-00f4-472b-9493-da7f71441e54
SCIP notification number (Poland)	b22900a5-7038-4850-b293-e5e65b2f1558
SCIP notification number (Romania)	7eeb1d2f-c304-4026-a319-e8a368232106
SCIP notification number (Sweden)	21cac156-bbda-4711-a9f5-c948ebb8033e

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
280-801/281-421



Documentation



Additional Information		
Technical Section	pdf 2142.18 KB	↓

Bid Text			
280-801/281-421	19.02.2019	xml 2.80 KB	↓
280-801/281-421	27.04.2017	doc 23.00 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 280-801/281-421	WSCAD Universe 280-801/281-421
↓	↓
	ZUKEN Portal 280-801/281-421
	↓

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Connettori
1.1.1.1 Morsetto base per moduli e spine



N. art.: 280-616
Morsetto di base per 2 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



N. art.: 280-916
Morsetto di base per 2 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



N. art.: 280-610
Morsetto di base per 3 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio




N. art.: 280-686
Morsetto di base per 4 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio




N. art.: 280-816
Morsetto di base per 4 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

Note di installazione
Installazione



Questi moduli a diodi sono l'ideale per i circuiti con diodi personalizzati (ad es. circuiti di prova per lampade o sistemi d'indicazione d'errore) e offrono i seguenti vantaggi:
Separazione dei livelli di cablaggio e operativo
Direzione polarizzata di commutazione
Sostituzione semplice e veloce del modulo
Questi morsetti/moduli consentono un'elevata densità di cablaggio in uno spazio di soli 5 mm

Collegamento a ponte



Morsetti di base con elementi a innesto,
Barra di ponticelli per poli alternati,
Barra di ponticelli a pettine a 3 vie