




<https://www.wago.com/280-803/281-411>



Colore: ■ grigio

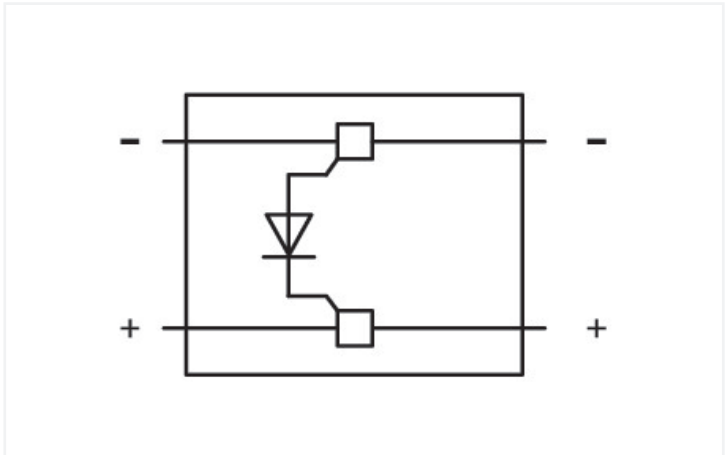

280-803/281-411

Electrical data

Classificazione per IEC/EN		Informazioni generali	
Corrente nominale	0.5 A	Tensione nominale	250 V
Indicatore dello stato operativo	senza	Tensione inversa	1000 V

Dati di connessione

Connessione 1	
Tipo azionamento	Utensile

Dati geometrici

Larghezza	10 mm / 0.394 pollici
-----------	-----------------------

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali		Information on material specifications can be found here
Colore		grigio
Gruppo materiale		I
Materiale isolante		Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94		V0
Carico d'incendio		0.141 MJ
Peso		4,2 g

Requisiti ambientali		
Temperatura di lavorazione		-35 ... +85 °C
Temperatura operativa continua		-60 ... +105 °C

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-14-11-49
eCl@ss 9.0		27-14-11-49
ETIM 8.0		EC002018
ETIM 7.0		EC002018
PU (SPU)		50 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454195977
Numero tariffa doganale		85366990990

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance		2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)		950e2d45-1f8c-444c-8b20-8c55091c9fe4
SCIP notification number (Belgium)		9bb8627c-95e1-457f-ad19-4b97471f526c
SCIP notification number (Bulgaria)		6e866d1f-9c70-4740-9e21-bad879e77d6c
SCIP notification number (Czech Republic)		73fb68b9-0c5b-49ae-9347-eb50591b7eca
SCIP notification number (Denmark)		f5a898a6-6782-4e3d-b893-0002ef518999
SCIP notification number (Finland)		b345caeb-9185-43c7-8c68-1de2c5288a65
SCIP notification number (France)		878d541e-1ff9-459b-ab55-2c7ee431fd44
SCIP notification number (Germany)		220c8309-2621-4efb-9c6a-2f226f494a70
SCIP notification number (Hungary)		496f5d8a-34a6-4ae6-bf6d-33f8fad2e488
SCIP notification number (Italy)		f309b228-6114-4a7d-976d-199216381035
SCIP notification number (Netherlands)		b92fbf35-de69-4618-b4b5-2e6268f5b1ce
SCIP notification number (Poland)		49191cf4-7cd3-42e3-a414-abfc52898f2c
SCIP notification number (Romania)		7fd5b189-3da5-480b-a601-f059bcb73d13
SCIP notification number (Sweden)		20810b80-275d-4058-bcf3-891063221d69

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
280-803/281-411

↓

Documentation



Additional Information		
Technical Section	pdf 2142.18 KB	↓

Bid Text			
280-803/281-411	19.02.2019	xml 2.75 KB	↓
280-803/281-411	27.04.2017	doc 23.00 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 280-803/281-411	WSCAD Universe 280-803/281-411
↓	↓
	ZUKEN Portal 280-803/281-411
	↓

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Connettori
1.1.1.1 Morsetto passante

 N. art.: 280-901 Morsetto passante per 2 conduttori; 2,5 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio	 N. art.: 280-101 Morsetto passante per 2 conduttori; 2,5 mm²; slot per marcatura laterali; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio	 N. art.: 280-601 Morsetto passante per 2 conduttori; 2,5 mm²; slot per marcatura laterali; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio	 N. art.: 280-681 Morsetto passante per 3 conduttori; 2,5 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio
 N. art.: 280-603 Morsetto passante per 4 conduttori; 2,5 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; arancione	 N. art.: 280-633 Morsetto passante per 4 conduttori; 2,5 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio	 N. art.: 280-833 Morsetto passante per 4 conduttori; 2,5 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio	 N. art.: 280-621 Morsetto passante per 4 conduttori; 2,5 mm²; slot per marcatura laterali; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

Note di installazione
Installazione



Allo stesso modo dei ponticelli del tipo a innesto, questi moduli con diodo sono semplicemente innestati a spinta nella sede di contatto delle barre di corrente di due morsetti passanti adiacenti, fornendo i seguenti vantaggi:
Compatibilità con tutti i morsetti passanti della serie 280
Facilità di adattamento per i sistemi esistenti
Separazione dei livelli di cablaggio e operativo
Rapida sostituzione delle altre unità operative

Con riserva di modifiche. Si prega di osservare anche l'ulteriore documentazione del prodotto!

Gli indirizzi attuali possono essere trovati su: www.wago.com