

Scheda dati | Codice articolo: 280-803/281-413


Componente ad innesto; 2 poli; LED rosso; 24 V DC; larghezza 10 mm; grigio



<https://www.wago.com/280-803/281-413>



Colore: ■ grigio

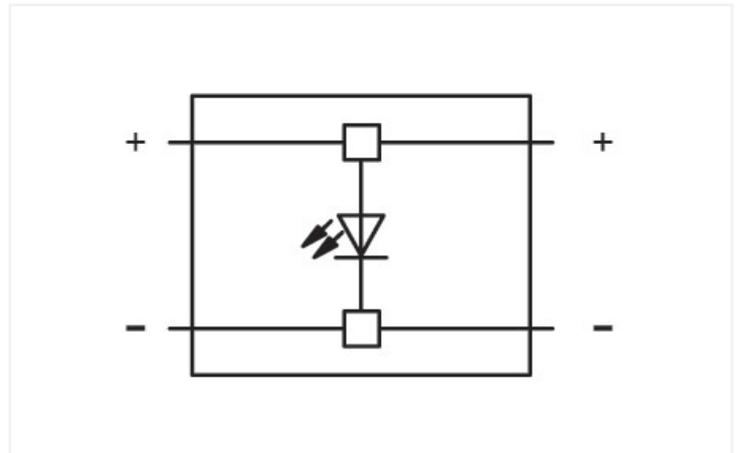

280-803/281-413

Electrical data

Classificazione per IEC/EN

Corrente nominale	0.025 A
Indicatore dello stato operativo	24 V

Informazioni generali

Tipo tensione 1	DC
-----------------	----

Dati di connessione

Connessione 1

Tipo azionamento	Utensile
------------------	----------

Dati geometrici

Larghezza	10 mm / 0.394 pollici
-----------	-----------------------

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali

[Information on material specifications can be found here](#)

Colore	grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliamide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.128 MJ
Peso	4,2 g

Requisiti ambientali

Temperatura di lavorazione	-35 ... +85 °C
Temperatura operativa continua	-60 ... +105 °C

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-49
eCl@ss 9.0	27-14-11-49
ETIM 8.0	EC002018
ETIM 7.0	EC002018
PU (SPU)	50 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454396602
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
280-803/281-413



Documentation

Additional Information

Technical Section pdf
2142.18 KB

Bid Text

280-803/281-413	19.02.2019	xml 2.69 KB	
280-803/281-413	27.04.2017	doc 23.00 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
280-803/281-413



CAE data

WSCAD Universe
280-803/281-413



ZUKEN Portal
280-803/281-413



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Connettori

1.1.1.1 Morsetto passante



N. art.: 280-901

Morsetto passante per 2 conduttori; 2,5 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



N. art.: 280-101

Morsetto passante per 2 conduttori; 2,5 mm²; slot per marcatura laterali; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



N. art.: 280-601

Morsetto passante per 2 conduttori; 2,5 mm²; slot per marcatura laterali; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



N. art.: 280-681

Morsetto passante per 3 conduttori; 2,5 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



N. art.: 280-603

Morsetto passante per 4 conduttori; 2,5 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; arancione



N. art.: 280-633

Morsetto passante per 4 conduttori; 2,5 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



N. art.: 280-833

Morsetto passante per 4 conduttori; 2,5 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



N. art.: 280-621

Morsetto passante per 4 conduttori; 2,5 mm²; slot per marcatura laterali; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio


Note di installazione

Installazione



Allo stesso modo dei ponticelli del tipo a innesto, questi moduli con indicatore LED e al neon sono semplicemente innestati a spinta nella sede di contatto delle barre di corrente per due morsetti passanti adiacenti, fornendo i seguenti vantaggi: Compatibilità con tutti i morsetti passanti della serie 280 Facilità di adattamento per i sistemi esistenti

Vantaggi aggiuntivi: Separazione dei livelli di cablaggio e operativo Rapida sostituzione delle altre unità operative



Unità di controllo