




<https://www.wago.com/280-803/281-415>



Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

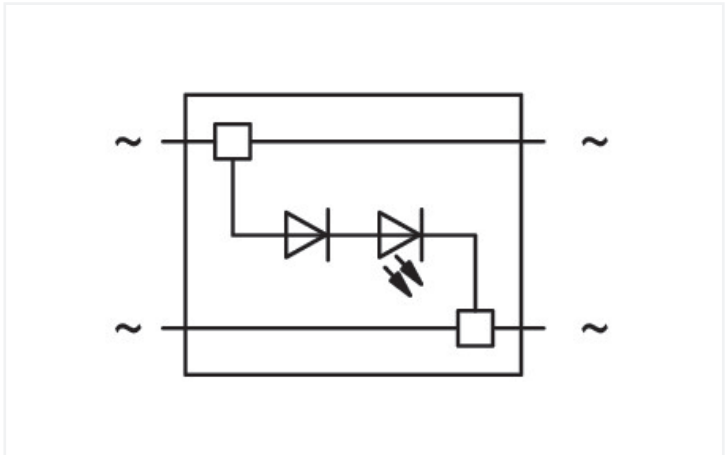

280-803/281-415

Electrical data

Classificazione per IEC/EN		Informazioni generali	
Indicatore dello stato operativo	24 V	Tipo tensione 1	AC/DC

Dati di connessione

Connessione 1	
Tipo azionamento	Utensile

Dati geometrici

Larghezza	10 mm / 0.394 pollici
-----------	-----------------------

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali		Information on material specifications can be found here
Colore		grigio
Gruppo materiale		I
Materiale isolante		Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94		V0
Carico d'incendio		0.143 MJ
Peso		4,4 g



Requisiti ambientali		
Temperatura di lavorazione		-35 ... +85 °C
Temperatura operativa continua		-60 ... +105 °C

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-14-11-49
eCl@ss 9.0		27-14-11-49
ETIM 8.0		EC002018
ETIM 7.0		EC002018
PU (SPU)		50 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4050821864950
Numero tariffa doganale		85366990990

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance		2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)		35eaf73a-68c8-4f21-9d70-4f0d409c7ea9
SCIP notification number (Belgium)		6def167d-162e-48cb-a851-bbbb9a2dcf59
SCIP notification number (Bulgaria)		33328d5c-a0a4-4833-9930-9ae19466ceab
SCIP notification number (Czech Republic)		5e12ebc3-5078-49e1-b996-3ec153c013d8
SCIP notification number (Denmark)		41f75856-8130-476c-b8e9-70c1b392b10b
SCIP notification number (Finland)		4695dd0e-e9bf-463c-9ca7-8f844540ea25
SCIP notification number (France)		0456e009-f034-4239-ae56-94abd474957a
SCIP notification number (Germany)		a5abb4df-2363-4bb5-a6c4-8658b5536980
SCIP notification number (Hungary)		d40554a2-73a8-49b7-95ae-fe940745c22e
SCIP notification number (Italy)		d004bc04-75e3-4739-814f-1c460c1249a8
SCIP notification number (Netherlands)		bef4a0c2-ced0-4dfa-8102-a3030bdb33a7
SCIP notification number (Poland)		8231f041-793b-474d-ae33-898d56a47e64
SCIP notification number (Romania)		2e637724-1dbb-42ce-bdc2-9c0726c7866f
SCIP notification number (Sweden)		d156e55e-d922-490c-b8cf-3b95ba590420

Download		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance		↓
280-803/281-415		

Documentation		
---------------	--	--



Additional Information		
Technical Section	pdf 2142.18 KB	↓


Bid Text			
280-803/281-415	19.02.2019	xml 2.69 KB	↓
280-803/281-415	27.04.2017	doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 280-803/281-415	WSCAD Universe 280-803/281-415
↓	↓
	ZUKEN Portal 280-803/281-415
	↓

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Connettori
1.1.1.1 Morsetto passante

 N. art.: 280-901 Morsetto passante per 2 conduttori; 2,5 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio	 N. art.: 280-101 Morsetto passante per 2 conduttori; 2,5 mm²; slot per marcatura laterali; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio	 N. art.: 280-601 Morsetto passante per 2 conduttori; 2,5 mm²; slot per marcatura laterali; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio	 N. art.: 280-681 Morsetto passante per 3 conduttori; 2,5 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio
 N. art.: 280-603 Morsetto passante per 4 conduttori; 2,5 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; arancione	 N. art.: 280-633 Morsetto passante per 4 conduttori; 2,5 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio	 N. art.: 280-833 Morsetto passante per 4 conduttori; 2,5 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio	 N. art.: 280-621 Morsetto passante per 4 conduttori; 2,5 mm²; slot per marcatura laterali; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

Note di installazione
Installazione



Allo stesso modo dei ponticelli del tipo a innesto, questi moduli con indicatore LED e al neon sono semplicemente innestati a spinta nella sede di contatto delle barre di corrente per due morsetti passanti adiacenti, fornendo i seguenti vantaggi:Compatibilità con tutti i morsetti passanti della serie 280Facilità di adattamento per i sistemi esistenti
Vantaggi aggiuntivi:Separazione dei livelli di cablaggio e operativoRapida sostituzione delle altre unità operative

Con riserva di modifiche. Si prega di osservare anche l'ulteriore documentazione del prodotto!

Gli indirizzi attuali possono essere trovati su: www.wago.com