




<https://www.wago.com/280-803/281-416>



Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

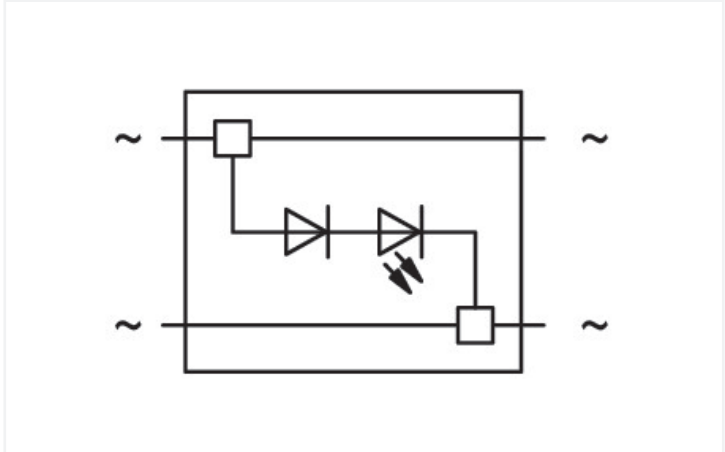

Electrical data

Classificazione per IEC/EN		Informazioni generali	
Indicatore dello stato operativo	48 V	Tipo tensione 1	AC/DC

Dati di connessione

Connessione 1	
Tipo azionamento	Utensile

Dati geometrici

Larghezza	10 mm / 0.394 pollici
-----------	-----------------------

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali		Information on material specifications can be found here
Colore		grigio
Gruppo materiale		I
Materiale isolante		Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94		V0
Carico d'incendio		0.157 MJ
Peso		4,6 g



Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-35 ... +85 °C
Temperatura operativa continua	-60 ... +105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-49
eCl@ss 9.0	27-14-11-49
ETIM 8.0	EC002018
ETIM 7.0	EC002018
PU (SPU)	50 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821864967
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	cba8e235-467b-4d93-a8e9-2347a705aebd
SCIP notification number (Belgium)	8463b620-2c03-413f-bb55-3c4f1b07931c
SCIP notification number (Bulgaria)	fc390688-a6cd-441d-ac8d-e0f9f46ae564
SCIP notification number (Czech Republic)	4f6a683a-048c-4a1d-be86-ca6596e7fe83
SCIP notification number (Denmark)	fbcb699bc-a6c4-44fb-bb48-b4662234ca50
SCIP notification number (Finland)	da3fd2c0-1ed4-4464-b387-3ece7b7d167c
SCIP notification number (France)	2f51ff64-e8c1-4369-8119-a69bbdfcd4a
SCIP notification number (Germany)	e73752db-1c6d-4082-83e6-6acda4479e46
SCIP notification number (Hungary)	65795554-d741-4728-9501-c527d655ef36
SCIP notification number (Italy)	e4d60102-4024-4d1e-8a90-8134471d9832
SCIP notification number (Netherlands)	0dcd7223-135d-4394-b47c-9690be54d1ee
SCIP notification number (Poland)	48ddfd0-0f7e-4c5e-a2a8-cc0550a5b72b
SCIP notification number (Romania)	101a1524-556b-4f94-a416-6d0ea60127b7
SCIP notification number (Sweden)	42d6c92f-8920-4dbd-a92e-61d1e953ee04

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
280-803/281-416

↓

Documentation



Additional Information		
Technical Section	pdf 2142.18 KB	↓

Bid Text			
280-803/281-416	19.02.2019	xml 2.69 KB	↓
280-803/281-416	27.04.2017	doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 280-803/281-416 ↓	WSCAD Universe 280-803/281-416 ↓
	ZUKEN Portal 280-803/281-416 ↓

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Connettori
1.1.1.1 Morsetto passante

 N. art.: 280-901 Morsetto passante per 2 conduttori; 2,5 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio	 N. art.: 280-101 Morsetto passante per 2 conduttori; 2,5 mm²; slot per marcatura laterali; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio	 N. art.: 280-601 Morsetto passante per 2 conduttori; 2,5 mm²; slot per marcatura laterali; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio	 N. art.: 280-681 Morsetto passante per 3 conduttori; 2,5 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio
 N. art.: 280-603 Morsetto passante per 4 conduttori; 2,5 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; arancione	 N. art.: 280-633 Morsetto passante per 4 conduttori; 2,5 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio	 N. art.: 280-833 Morsetto passante per 4 conduttori; 2,5 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio	 N. art.: 280-621 Morsetto passante per 4 conduttori; 2,5 mm²; slot per marcatura laterali; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

Note di installazione
Installazione



Allo stesso modo dei ponticelli del tipo a innesto, questi moduli con indicatore LED e al neon sono semplicemente innestati a spinta nella sede di contatto delle barre di corrente per due morsetti passanti adiacenti, fornendo i seguenti vantaggi:Compatibilità con tutti i morsetti passanti della serie 280Facilità di adattamento per i sistemi esistenti
Vantaggi aggiuntivi:Separazione dei livelli di cablaggio e operativoRapida sostituzione delle altre unità operative

Con riserva di modifiche. Si prega di osservare anche l'ulteriore documentazione del prodotto!

Gli indirizzi attuali possono essere trovati su: www.wago.com