




Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

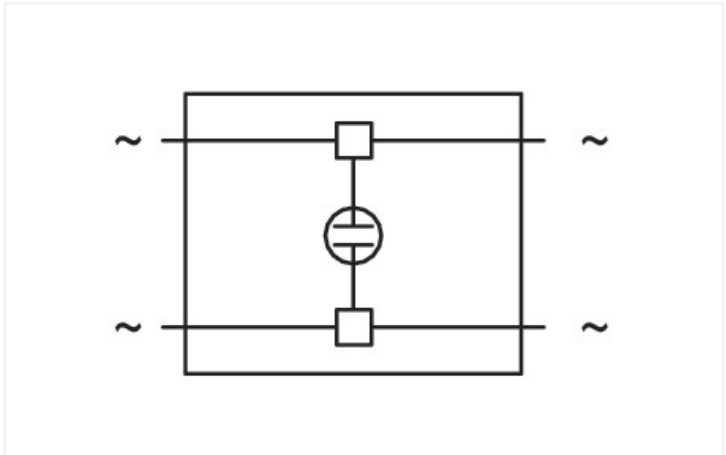

Electrical data

Classificazione per IEC/EN		Informazioni generali	
Indicatore dello stato operativo	230 V	Tipo tensione 1	AC/DC

Dati di connessione

Connessione 1	
Tipo azionamento	Utensile

Dati geometrici

Larghezza	10 mm / 0.394 pollici	
-----------	-----------------------	--

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali		Information on material specifications can be found here
Colore	grigio	
Gruppo materiale	I	
Materiale isolante	Poliammide (PA66)	
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0	
Carico d'incendio	0.132 MJ	
Peso	4,4 g	

Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-35 ... +85 °C
Temperatura operativa continua	-60 ... +105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-49
eCl@ss 9.0	27-14-11-49
ETIM 8.0	EC002018
ETIM 7.0	EC002018
PU (SPU)	50 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454195984
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
280-803/281-417

↓

Documentation			
Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2142.18 KB	280-803/281-417	19.02.2019
	↓	xml 2.68 KB	↓
		280-803/281-417	27.04.2017
		doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 280-803/281-417	WSCAD Universe 280-803/281-417
↓	↓
	ZUKEN Portal 280-803/281-417
	↓

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Connettori

1.1.1.1 Morsetto passante

**N. art.: 280-901**

Morsetto passante per 2 conduttori; 2,5 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

**N. art.: 280-101**

Morsetto passante per 2 conduttori; 2,5 mm²; slot per marcatura laterali; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

**N. art.: 280-601**

Morsetto passante per 2 conduttori; 2,5 mm²; slot per marcatura laterali; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

**N. art.: 280-681**

Morsetto passante per 3 conduttori; 2,5 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

**N. art.: 280-603**

Morsetto passante per 4 conduttori; 2,5 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; arancione

**N. art.: 280-633**

Morsetto passante per 4 conduttori; 2,5 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

**N. art.: 280-833**

Morsetto passante per 4 conduttori; 2,5 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

**N. art.: 280-621**

Morsetto passante per 4 conduttori; 2,5 mm²; slot per marcatura laterali; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

Note di installazione

Installazione



Allo stesso modo dei ponticelli del tipo a innesto, questi moduli con indicatore LED e al neon sono semplicemente innestati a spinta nella sede di contatto delle barre di corrente per due morsetti passanti adiacenti, fornendo i seguenti vantaggi: Compatibilità con tutti i morsetti passanti della serie 280 Facilità di adattamento per i sistemi esistenti

Vantaggi aggiuntivi: Separazione dei livelli di cablaggio e operativo Rapida sostituzione delle altre unità operative