




Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

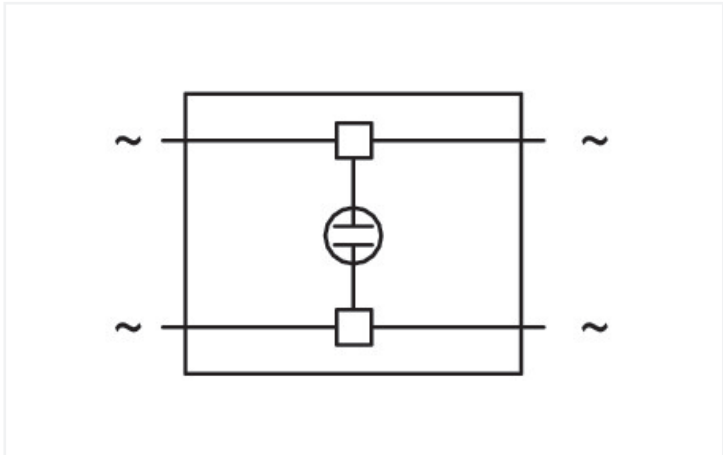

280-803/281-418

Electrical data

Classificazione per IEC/EN	
Indicatore dello stato operativo	120 V

Informazioni generali	
Tipo tensione 1	AC/DC

Dati di connessione

Connessione 1	
Tipo azionamento	Utensile

Dati geometrici

Larghezza	10 mm / 0.394 pollici
-----------	-----------------------

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali		Information on material specifications can be found here
Colore		grigio
Gruppo materiale		I
Materiale isolante		Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94		V0
Carico d'incendio		0.132 MJ
Peso		4,2 g

Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-35 ... +85 °C
Temperatura operativa continua	-60 ... +105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-49
eCl@ss 9.0	27-14-11-49
ETIM 8.0	EC002018
ETIM 7.0	EC002018
PU (SPU)	50 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454195991
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
280-803/281-418

↓

Documentation			
Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2142.18 KB	280-803/281-418	19.02.2019
	↓	xml 2.68 KB	↓
		280-803/281-418	27.04.2017
		doc 23.00 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 280-803/281-418	WSCAD Universe 280-803/281-418
↓	↓
	ZUKEN Portal 280-803/281-418
	↓

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Connettori

1.1.1.1 Morsetto passante

**N. art.: 280-901**

Morsetto passante per 2 conduttori; 2,5 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

**N. art.: 280-101**

Morsetto passante per 2 conduttori; 2,5 mm²; slot per marcatura laterali; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

**N. art.: 280-601**

Morsetto passante per 2 conduttori; 2,5 mm²; slot per marcatura laterali; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

**N. art.: 280-681**

Morsetto passante per 3 conduttori; 2,5 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

**N. art.: 280-603**

Morsetto passante per 4 conduttori; 2,5 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; arancione

**N. art.: 280-633**

Morsetto passante per 4 conduttori; 2,5 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

**N. art.: 280-833**

Morsetto passante per 4 conduttori; 2,5 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

**N. art.: 280-621**

Morsetto passante per 4 conduttori; 2,5 mm²; slot per marcatura laterali; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

Note di installazione

Installazione



Allo stesso modo dei ponticelli del tipo a innesto, questi moduli con indicatore LED e al neon sono semplicemente innestati a spinta nella sede di contatto delle barre di corrente per due morsetti passanti adiacenti, fornendo i seguenti vantaggi: Compatibilità con tutti i morsetti passanti della serie 280 Facilità di adattamento per i sistemi esistenti

Vantaggi aggiuntivi: Separazione dei livelli di cablaggio e operativo Rapida sostituzione delle altre unità operative