


Scheda dati | Codice articolo: 280-850/281-414
Spina fusibilata; con fusibile miniaturizzato saldato; con spia luminosa; LED rosso;
30 - 65 V DC; 250 mA FF; larghezza 5 mm; grigio
<https://www.wago.com/280-850/281-414>



Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

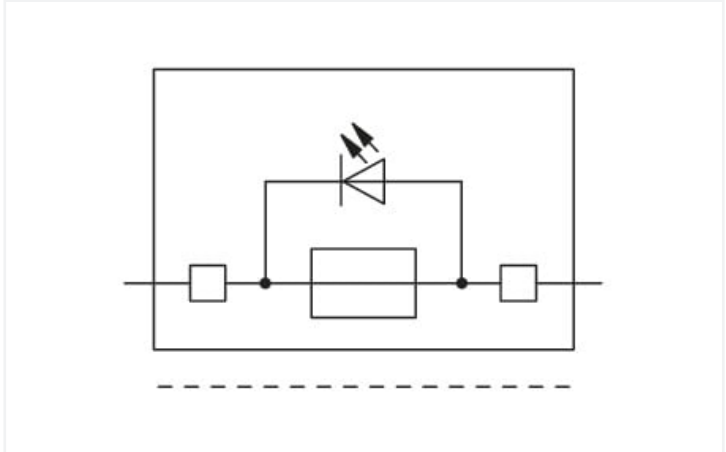

Simile all'illustrazione
280-850/281-413

Electrical data

Classificazione per IEC/EN		Informazioni generali	
Classificazione (nota)	Electrical ratings are given by the fuse and blown fuse indication.	Tipo tensione 1	DC
Tensione nominale (III/3)	125 V	Tipo fusibile	Miniature fuse; 250 mA FF
Corrente nominale	5 A		
Nota sulla corrente nominale 1	Leakage current in case of a blown fuse: LED 5 ... 20 mA		
Indicatore dello stato operativo	Da 30 a 65 V		

Dati geometrici

Larghezza	5 mm / 0.197 pollici
-----------	----------------------

Dati meccanici

Livello marcatura	senza livello di marcatura
-------------------	----------------------------

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.115 MJ
Peso	2,8 g



Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-35 ... +85 °C
Temperatura operativa continua	-60 ... +105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-49
eCl@ss 9.0	27-14-11-49
ETIM 8.0	EC002018
ETIM 7.0	EC002018
PU (SPU)	100 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454362720
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 280-850/281-414	

Documentation	
Additional Information	
Technical Section	pdf 2142.18 KB 

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 280-850/281-414 	WSCAD Universe 280-850/281-414 

1 Prodotti compatibili	
1.1 Accessori opzionali	
1.1.1 Connettori	

1.1.1.1 Morsetto base per moduli e spine



N. art.: 280-616
Morsetto di base per 2 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



N. art.: 280-916
Morsetto di base per 2 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



N. art.: 280-610
Morsetto di base per 3 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio




N. art.: 280-686
Morsetto di base per 4 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio




N. art.: 280-816
Morsetto di base per 4 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

Note di installazione



L'impiego delle spine fusibili con i morsetti per montaggio su guida (serie 280/281 e 769) per la protezione dei circuiti di controllo è estremamente vantaggioso perché i livelli di funzione e cablaggio sono separati: Nessun costo aggiuntivo dovuto al cablaggio e al montaggio. Nessun rischio di contatto accidentale con parti sotto tensione durante la disconnessione della spina fusibile. Sostituzione a innesto rapida in caso di fusibile bruciato. La spina fusibile può essere rimossa dal personale di assistenza. È evitata la chiusura involontaria del circuito da parte di altri soggetti.

Vantaggi aggiuntivi: Morsetti/spine ad elevatissima densità di cablaggio in uno spazio di soli 5 mm. LED opzionale di indicazione di fusibile guasto.



Protezione con fusibile delle singole uscite; alimentazione tramite catena di ponticelli a filo