


Scheda dati | Codice articolo: 280-850/281-415
Spina fusibilata; con fusibile miniaturizzato saldato; con spia luminosa; LED rosso;
15 - 30 V AC; 250 mA FF; larghezza 5 mm; grigio
<https://www.wago.com/280-850/281-415>



Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

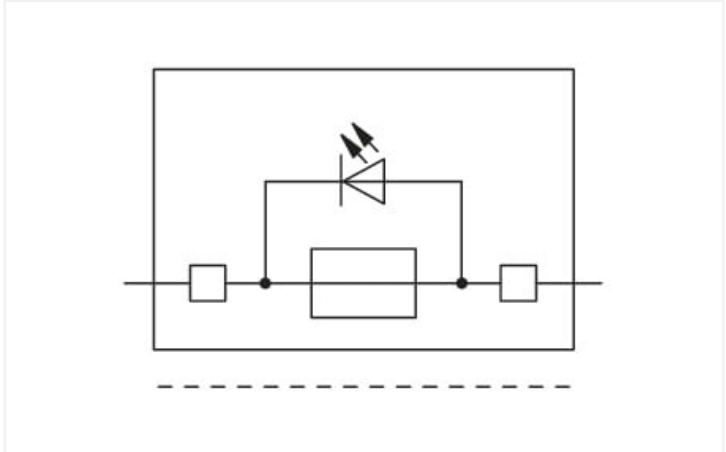

Simile all'illustrazione
280-850/281-413

Electrical data

Classificazione per IEC/EN		Informazioni generali	
Classificazione (nota)	Electrical ratings are given by the fuse and blown fuse indication.	Tipo tensione 1	AC
Tensione nominale (III/3)	125 V	Tipo fusibile	Miniature fuse; 250 mA FF
Corrente nominale	5 A		
Nota sulla corrente nominale 1	Leakage current in case of a blown fuse: LED 5 ... 20 mA		
Indicatore dello stato operativo	Da 15 a 30 V		

Dati geometrici

Larghezza	5 mm / 0.197 pollici
-----------	----------------------

Dati meccanici

Livello marcatura	senza livello di marcatura
-------------------	----------------------------

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.116 MJ
Peso	2,9 g

Requisiti ambientali		
Temperatura di lavorazione		-35 ... +85 °C
Temperatura operativa continua		-60 ... +105 °C

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-14-11-49
eCl@ss 9.0		27-14-11-49
ETIM 8.0		EC002018
ETIM 7.0		EC002018
PU (SPU)		100 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4050821514411
Numero tariffa doganale		85366990990

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance		2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)		813829d2-03d5-4219-a935-dea822a7abee
SCIP notification number (Belgium)		71e6927f-d9b7-4079-bce5-b12a6c4d9bb1
SCIP notification number (Bulgaria)		ac62f059-f35b-4645-8e3d-271df8a67c98
SCIP notification number (Czech Republic)		dc4bf70c-6eb6-4b37-80b3-2798d76e82aa
SCIP notification number (Denmark)		9c59b10d-0fb1-4708-b5aa-aa86db2a996a
SCIP notification number (Finland)		49866b76-6492-4384-8883-faaf5837d1f4
SCIP notification number (France)		a62a0ab1-8f0f-4cf1-b8a0-497586343bfb
SCIP notification number (Germany)		7ddeef6a-aa62-453f-b5e9-fb006594fbc5
SCIP notification number (Hungary)		758dc9ef-7fb1-4085-89ef-ce9db425f74e
SCIP notification number (Italy)		441d895d-c3f0-4b33-88fb-aa1fa26e702f
SCIP notification number (Netherlands)		931ab888-48b5-46cb-bef1-d02fea3b1921
SCIP notification number (Poland)		dde2241c-981e-4398-9105-6828544a113f
SCIP notification number (Romania)		523d2ee4-a7c6-47d1-b0d1-15b7e23aa08a
SCIP notification number (Sweden)		6dfc4ff9-806c-445b-b332-8195cda435a9

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
280-850/281-415

↓

Documentation

Additional Information

Technical Section

pdf
2142,18 KB

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
280-850/281-415

CAE data

WSCAD Universe
280-850/281-415

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Connettori

1.1.1.1 Morsetto base per moduli e spine


**N. art.: 280-616**Morsetto di base per 2 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio**N. art.: 280-916**Morsetto di base per 2 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio**N. art.: 280-610**Morsetto di base per 3 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio**N. art.: 280-686**Morsetto di base per 4 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio**N. art.: 280-816**Morsetto di base per 4 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

Note di installazione



L'impiego delle spine fusibili con i morsetti per montaggio su guida (serie 280/281 e 769) per la protezione dei circuiti di controllo è estremamente vantaggioso perché i livelli di funzione e cablaggio sono separati: Nessun costo aggiuntivo dovuto al cablaggio e al montaggio. Nessun rischio di contatto accidentale con parti sotto tensione durante la disconnessione della spina fusibile. Sostituzione a innesto rapida in caso di fusibile bruciato. La spina fusibile può essere rimossa dal personale di assistenza. È evitata la chiusura involontaria del circuito da parte di altri soggetti.

Vantaggi aggiuntivi: Morsetti/spine ad elevatissima densità di cablaggio in uno spazio di soli 5 mm. LED opzionale di indicazione di fusibile guasto.



Protezione con fusibile delle singole uscite;
alimentazione tramite catena di ponticelli a filo