


Scheda dati | Codice articolo: 280-854/281-413
Spina fusibilata; con fusibile miniaturizzato saldato; con spia luminosa; LED rosso;
15 - 30 V DC; 1 A FF; larghezza 5 mm; grigio
<https://www.wago.com/280-854/281-413>



Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

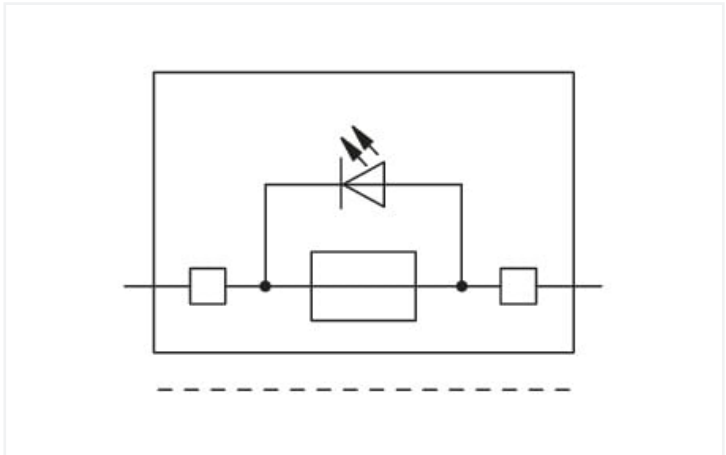

Simile all'illustrazione
280-850/281-413

Electrical data

Classificazione per IEC/EN		Informazioni generali	
Classificazione (nota)	Electrical ratings are given by the fuse and blown fuse indication.	Tipo tensione 1	DC
Tensione nominale (III/3)	125 V	Tipo fusibile	Miniature fuse; 1 A FF
Corrente nominale	5 A		
Nota sulla corrente nominale 1	Leakage current in case of a blown fuse: LED 5 ... 20 mA		
Indicatore dello stato operativo	Da 15 a 30 V		

Dati geometrici

Larghezza	5 mm / 0.197 pollici
-----------	----------------------

Dati meccanici

Livello marcatura	senza livello di marcatura
-------------------	----------------------------

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.103 MJ
Peso	2,8 g



Requisiti ambientali		
Temperatura di lavorazione	-35 ... +85 °C	
Temperatura operativa continua	-60 ... +105 °C	
Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	eCl@ss 10.0	27-14-11-49
eCl@ss 9.0	eCl@ss 9.0	27-14-11-49
ETIM 8.0	ETIM 8.0	EC002018
ETIM 7.0	ETIM 7.0	EC002018
PU (SPU)	PU (SPU)	100 pz.
Tipo imballaggio	Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	Paese d'origine	DE
GTIN	GTIN	4045454790615
Numero tariffa doganale	Numero tariffa doganale	85366990990
Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption	
Approvazioni/certificati		
Omologazioni generali		Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore
		
Certificazione	Standard	Nome del certificato
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2160584.53
		Certificazione
		EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG
		Standard
		-
		Nome del certificato
		-
		UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG
		Standard
		-
		Nome del certificato
		-
Certificazioni per applicazioni nautiche		
 		
Certificazione	Standard	Nome del certificato
ABS American Bureau of Ship- ping	EN 60947	20-HG1941090-PDA
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE00001V2
Download		
Environmental Product Compliance		



Compliance Search	
Environmental Product Compliance	↓
280-854/281-413	


Documentation				
Additional Information		Bid Text		
Technical Section	pdf 2142.18 KB	280-854/281-413	19.02.2019	xml 2.93 KB
			14.03.2017	doc 24.00 KB

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 280-854/281-413	WSCAD Universe 280-854/281-413

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Connettori
1.1.1.1 Morsetto base per moduli e spine

			
N. art.: 280-616 Morsetto di base per 2 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio	N. art.: 280-916 Morsetto di base per 2 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio	N. art.: 280-610 Morsetto di base per 3 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio	N. art.: 280-686 Morsetto di base per 4 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio
			
N. art.: 280-816 Morsetto di base per 4 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio			

Note di installazione



Protezione con fusibile delle singole uscite;
alimentazione tramite catena di ponticelli a filo