


Scheda dati | Codice articolo: 280-856/281-415
Spina fusibilata; con fusibile miniaturizzato saldato; con spia luminosa; LED rosso;
15 - 30 V AC; 2 A FF; larghezza 5 mm; grigio
<https://www.wago.com/280-856/281-415>



Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

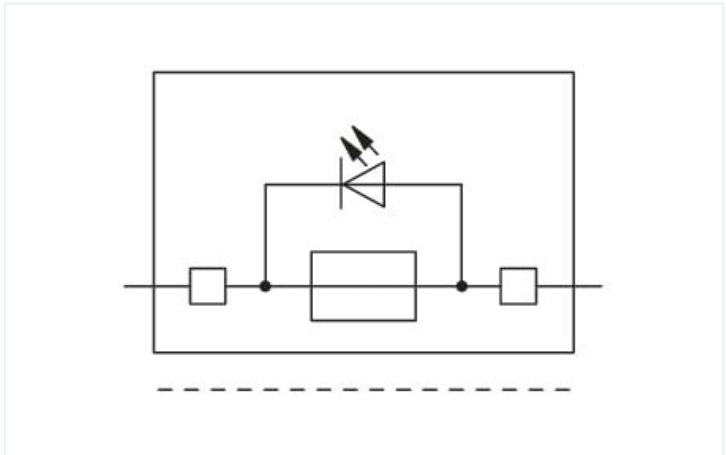

Simile all'illustrazione
280-850/281-413

Electrical data

Classificazione per IEC/EN		Informazioni generali	
Classificazione (nota)	Electrical ratings are given by the fuse and blown fuse indication.	Tipo tensione 1	AC
Tensione nominale (III/3)	125 V	Tipo fusibile	Miniature fuse; 2 A FF
Corrente nominale	5 A		
Nota sulla corrente nominale 1	Leakage current in case of a blown fuse: LED 5 ... 20 mA		
Indicatore dello stato operativo	Da 15 a 30 V		

Dati geometrici

Larghezza	5 mm / 0.197 pollici
-----------	----------------------

Dati meccanici

Livello marcatura	senza livello di marcatura
-------------------	----------------------------

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.116 MJ
Peso	2,9 g

Requisiti ambientali		
Temperatura di lavorazione		-35 ... +85 °C
Temperatura operativa continua		-60 ... +105 °C

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-14-11-49
eCl@ss 9.0		27-14-11-49
ETIM 8.0		EC002018
ETIM 7.0		EC002018
PU (SPU)		100 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4050821864998
Numero tariffa doganale		85369010000

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance		2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)		b914ce8d-056d-46f1-8e98-5ac1cb2c773d
SCIP notification number (Belgium)		dc5ed824-aaa9-41d0-9733-2d9280043578
SCIP notification number (Bulgaria)		91292fc2-cc4a-4867-b38f-af09e3871c35
SCIP notification number (Czech Republic)		b0d77751-b7bd-420c-8f06-8d46084f6ee3
SCIP notification number (Denmark)		d0b7d5d4-0359-42b1-9716-0cd5a54f4042
SCIP notification number (Finland)		af45968c-7d44-4663-bd40-762909b0f22e
SCIP notification number (France)		c3e409b3-2377-4a93-b3f4-a31d7b5100ee
SCIP notification number (Germany)		8498bc58-25cd-46cd-88f5-cb2742a98dda
SCIP notification number (Hungary)		4c94d887-5272-4b9f-9f19-93e5447139b7
SCIP notification number (Italy)		e6b306f2-e7d4-4267-ad10-099a8811ebd6
SCIP notification number (Netherlands)		8d7e469b-ef94-4f69-97c0-3d3c266fe433
SCIP notification number (Poland)		0519f90e-927b-4725-8521-a4b12ccf122b
SCIP notification number (Romania)		bd0b5a81-f73c-4b03-a4fe-0cd6f815955a
SCIP notification number (Sweden)		6dfa003e-23fc-430c-9b8a-09712795e44b

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
280-856/281-415



Documentation

Additional Information		
Technical Section	pdf 2142,18 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 280-856/281-415	WSCAD Universe 280-856/281-415

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Connettori
1.1.1.1 Morsetto base per moduli e spine



N. art.: 280-616
Morsetto di base per 2 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



N. art.: 280-916
Morsetto di base per 2 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



N. art.: 280-610
Morsetto di base per 3 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio




N. art.: 280-686
Morsetto di base per 4 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio




N. art.: 280-816
Morsetto di base per 4 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

Note di installazione



L'impiego delle spine fusibili con i morsetti per montaggio su guida (serie 280/281 e 769) per la protezione dei circuiti di controllo è estremamente vantaggioso perché i livelli di funzione e cablaggio sono separati: Nessun costo aggiuntivo dovuto al cablaggio e al montaggio. Nessun rischio di contatto accidentale con parti sotto tensione durante la disconnessione della spina fusibile. Sostituzione a innesto rapida in caso di fusibile bruciato. La spina fusibile può essere rimossa dal personale di assistenza. È evitata la chiusura involontaria del circuito da parte di altri soggetti.

Vantaggi aggiuntivi: Morsetti/spine ad elevatissima densità di cablaggio in uno spazio di soli 5 mm. LED opzionale di indicazione di fusibile guasto.



Protezione con fusibile delle singole uscite;
alimentazione tramite catena di ponticelli a filo