




Scheda dati | Codice articolo: 280-940/281-410
Morsetto per componente; a due piani; con diodo 1N4007; Anodo, basso; per guida
DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



<https://www.wago.com/280-940/281-410>

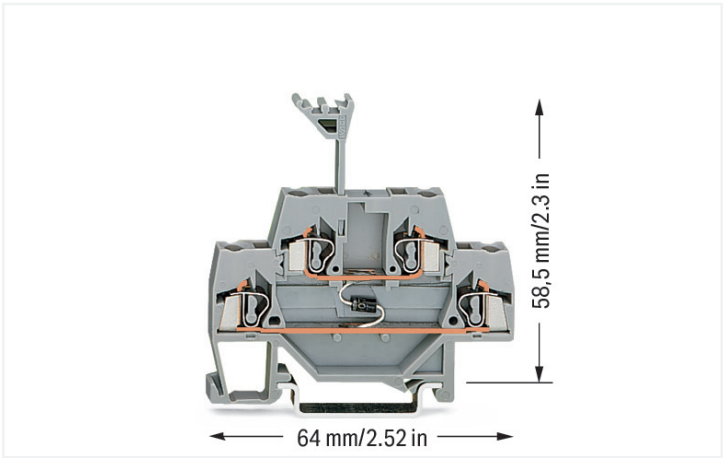

Colore: ■ grigio

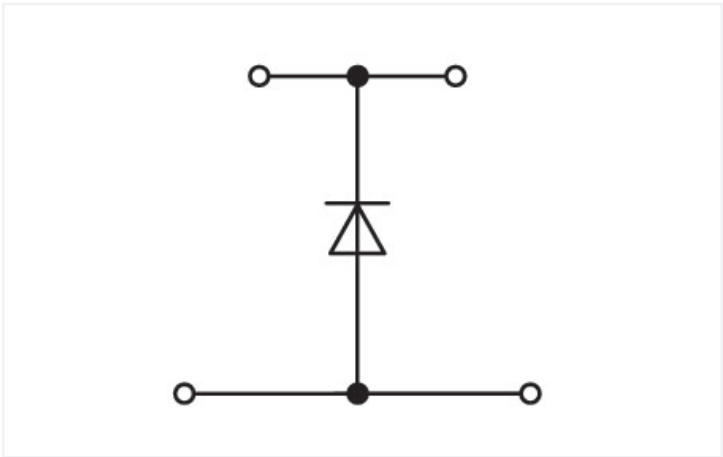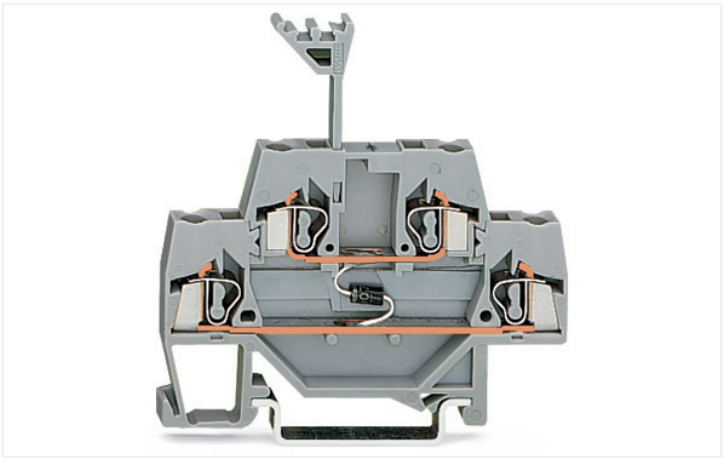

280-940/281-410

Electrical data					Informazioni generali	
Valutazione per		IEC/EN 60947-7-1			Tensione nominale	250 V
Overvoltage category	III	III	II		Tensione inversa	1000 V
Pollution degree	3	2	2			
Tensione nominale	-	-	-			
Tensione impulsiva nominale	-	-	-			
Corrente nominale	-	-	-			

Dati di connessione		Connessione 1	
Numero totale di punti di connessione	4	Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Numero totale di potenziali	2	Tipo azionamento	Utensile
Numero di livelli	2	Materiali del conduttore collegabile	Rame Alluminio



Connessione 1

Nota sui materiali del conduttore collegabile	Terminating Aluminum Conductors WAGO spring clamp terminal blocks are suitable for solid aluminum conductors up to 4 mm²/12 AWG if WAGO "Alu-Plus" Contact Paste 249-130 is used for termination. "Alu-Plus" Contact Paste Advantages: • Automatically destroys the oxide film during clamping. • Prevents fresh oxidation at the clamping point. • Prevents electrolytic corrosion between aluminum and copper conductors (in the same terminal block). • Provides long-term protection against corrosion. Using terminal blocks with CAGE CLAMP® Spring Pressure Connection Technology, aluminum conductors must first be cleaned with a blade and then immediately be inserted into the clamping units filled with "Alu-Plus" Contact Paste. It is also possible to apply WAGO "Alu-Plus" additionally on the whole surface of the aluminum conductor before termination. Please note that the nominal currents must be adapted to the reduced conductivity of the aluminum conductors:: 2.5 mm² = 16 A 4 mm² = 22 A
Conduttore rigido	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Conduttore flessibile	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Lunghezza spelatura	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici
Direzione cablaggio	Cablaggio frontale

Dati geometrici	
Larghezza	5 mm / 0.197 pollici
Altezza	64 mm / 2.52 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	58,5 mm / 2.303 pollici

Dati meccanici	
Forma	versione orizzontale
Tipo montaggio	Guida DIN 35
Livello marcatura	Marcatura centrale

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	https://www.wago.com/us/material-specifications Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.245 MJ
Peso	10,3 g

Requisiti ambientali		
Temperatura di lavorazione		-35 ... +85 °C
Temperatura operativa continua		-60 ... +105 °C

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-14-11-27
eCl@ss 9.0		27-14-11-27
ETIM 8.0		EC000903
ETIM 7.0		EC000903
PU (SPU)		50 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454196592
Numero tariffa doganale		85369010000

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance		2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)		56db2621-e072-4c5f-a38c-e8b177ed8041
SCIP notification number (Belgium)		0572375e-6b22-4be3-98b0-2868ec3f5a3b
SCIP notification number (Bulgaria)		da34e397-b5e6-4c44-b22e-9a190f3f5cdf
SCIP notification number (Czech Republic)		908581b9-b2fb-4a50-8fba-475179162be1
SCIP notification number (Denmark)		70762b26-b3fb-4e5b-8cd4-0a62facaca41
SCIP notification number (Finland)		14d7ec3b-d1f2-47fb-9bac-cac4cc2c8bf0
SCIP notification number (France)		9b4cbaca-b745-4220-b1fa-e900015d9a65
SCIP notification number (Germany)		656c43c6-ddd4-477c-bed4-0e3c4c104297
SCIP notification number (Hungary)		2c924971-40f6-45c3-ab06-a117dd976390
SCIP notification number (Italy)		67e9c149-a096-4fd1-a796-f3c24c0ce533
SCIP notification number (Netherlands)		f27345b9-6b08-4a40-a5bd-cef99f637d45
SCIP notification number (Poland)		0c67cb73-3271-4762-bc80-9b6af5830a00
SCIP notification number (Romania)		1ceb5871-a340-472f-b4a2-a2bf8fb746c7
SCIP notification number (Sweden)		bfb75b10-9e46-4f04-a372-c574b40fc59e

Approvazioni/certificati											
Omologazioni generali		Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore									
											
Certificazione	Standard	Nome del certificato									
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2157201.01									
		<table><tr><th>Certificazione</th><th>Standard</th><th>Nome del certificato</th></tr><tr><td>EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Certificazione	Standard	Nome del certificato	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
Certificazione	Standard	Nome del certificato									
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									



Certificazioni per applicazioni nautiche



Certificazione	Standard	Nome del certificato
ABS American Bureau of Ship- ping	EN 60947	20-HG1941090-PDA
LR Lloyds Register	EN 60947	91/20112 (E9)

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 280-940/281-410



Documentation

Additional Information
Technical Section

pdf
2142.18 KB



Bid Text			
280-940/281-410	19.02.2019	xml 3.23 KB	↓
280-940/281-410	27.04.2017	doc 24.50 KB	↓



CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 280-940/281-410



CAE data
EPLAN Data Portal 280-940/281-410
WSCAD Universe 280-940/281-410
ZUKEN Portal 280-940/281-410



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori richiesti

1.1.1 Piastra terminale

1.1.1.1 Piastra terminale



N. art.: 280-341
Piastra terminale e intermedia; spessore 2,5 mm; arancione

N. art.: 280-340
Piastra terminale e intermedia; spessore 2,5 mm; grigio

1.2 Accessori opzionali

1.2.1 Boccola

1.2.1.1 Boccola



N. art.: 216-301
Boccola; Boccola per 0,25 mm² / AWG 24; isolato; stagnato elettricamente; giallo



N. art.: 216-302
Boccola; Boccola per 0,34mm²/22 AWG; isolato; stagnato elettricamente; turchese chiaro



N. art.: 216-101
Boccola; Boccola per 0,5 mm² / AWG 22; non isolato; stagnato elettricamente; argento-colorato



N. art.: 216-201
Boccola; Boccola per 0,5mm²/20 AWG; isolato; stagnato elettricamente; bianco



N. art.: 216-102
Boccola; Boccola per 0,75 mm² / AWG 20; non isolato; stagnato elettricamente; argento-colorato



N. art.: 216-202
Boccola; Boccola per 0,75mm²/18 AWG; isolato; stagnato elettricamente; grigio



N. art.: 216-203
Boccola; Boccola per 1 mm² / AWG 18; isolato; stagnato elettricamente; rosso



N. art.: 216-103
Boccola; Boccola per 1 mm² / AWG 18; non isolato; stagnato elettricamente



N. art.: 216-204
Boccola; Boccola per 1,5 mm² / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; nero



N. art.: 216-104
Boccola; Boccola per 1,5 mm² / AWG 16; non isolato; stagnato elettricamente; argento-colorato

1.2.2 Connettore femmina

1.2.2.1 Connettore femmina/presa



N. art.: 232-240/005-000/039-000
Connettore femmina per morsetti per montaggio su guida; Pin 0,6 x 1 mm; angolato; Leva di bloccaggio; Passo pin 5 mm; 10 poli; grigio



N. art.: 232-242/005-000/039-000
Connettore femmina per morsetti per montaggio su guida; Pin 0,6 x 1 mm; angolato; Leva di bloccaggio; Passo pin 5 mm; 12 poli; grigio



N. art.: 232-246/005-000/039-000
Connettore femmina per morsetti per montaggio su guida; Pin 0,6 x 1 mm; angolato; Leva di bloccaggio; Passo pin 5 mm; 16 poli; grigio



N. art.: 232-232/005-000/039-000
Connettore femmina per morsetti per montaggio su guida; Pin 0,6 x 1 mm; angolato; Leva di bloccaggio; Passo pin 5 mm; 2 poli; grigio



N. art.: 232-250/005-000/039-000
Connettore femmina per morsetti per montaggio su guida; Pin 0,6 x 1 mm; angolato; Leva di bloccaggio; Passo pin 5 mm; 20 poli; grigio



N. art.: 232-233/005-000/039-000
Connettore femmina per morsetti per montaggio su guida; Pin 0,6 x 1 mm; angolato; Leva di bloccaggio; Passo pin 5 mm; 3 poli; grigio



N. art.: 232-234/005-000/039-000
Connettore femmina per morsetti per montaggio su guida; Pin 0,6 x 1 mm; angolato; Leva di bloccaggio; Passo pin 5 mm; 4 poli; grigio



N. art.: 232-235/005-000/039-000
Connettore femmina per morsetti per montaggio su guida; Pin 0,6 x 1 mm; angolato; Leva di bloccaggio; Passo pin 5 mm; 5 poli; grigio



N. art.: 232-236/005-000/039-000
Connettore femmina per morsetti per montaggio su guida; Pin 0,6 x 1 mm; angolato; Leva di bloccaggio; Passo pin 5 mm; 6 poli; grigio



N. art.: 232-240/005-000
Connettore femmina per morsetti per montaggio su guida; Pin 0,6 x 1 mm; angolato; Passo pin 5 mm; 10 poli; grigio



N. art.: 232-242/005-000
Connettore femmina per morsetti per montaggio su guida; Pin 0,6 x 1 mm; angolato; Passo pin 5 mm; 12 poli; grigio



N. art.: 232-246/005-000
Connettore femmina per morsetti per montaggio su guida; Pin 0,6 x 1 mm; angolato; Passo pin 5 mm; 16 poli; grigio



N. art.: 232-232/005-000
Connettore femmina per morsetti per montaggio su guida; Pin 0,6 x 1 mm; angolato; Passo pin 5 mm; 2 poli; grigio



N. art.: 232-250/005-000
Connettore femmina per morsetti per montaggio su guida; Pin 0,6 x 1 mm; angolato; Passo pin 5 mm; 20 poli; grigio



N. art.: 232-233/005-000
Connettore femmina per morsetti per montaggio su guida; Pin 0,6 x 1 mm; angolato; Passo pin 5 mm; 3 poli; grigio



N. art.: 232-234/005-000
Connettore femmina per morsetti per montaggio su guida; Pin 0,6 x 1 mm; angolato; Passo pin 5 mm; 4 poli; grigio

1.2.2.1 Connettore femmina/presa



N. art.: 722-144/005-000

Connettore femmina per morsetti per montaggio su guida; Pin 0,6 x 1 mm; dritto; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Passo pin 5 mm; 14 poli; grigio chiaro



N. art.: 722-145/005-000

Connettore femmina per morsetti per montaggio su guida; Pin 0,6 x 1 mm; dritto; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Passo pin 5 mm; 15 poli; grigio chiaro



N. art.: 722-146/005-000

Connettore femmina per morsetti per montaggio su guida; Pin 0,6 x 1 mm; dritto; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Passo pin 5 mm; 16 poli; grigio chiaro



N. art.: 722-132/005-000

Connettore femmina per morsetti per montaggio su guida; Pin 0,6 x 1 mm; dritto; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Passo pin 5 mm; 2 poli; grigio chiaro



N. art.: 722-150/005-000

Connettore femmina per morsetti per montaggio su guida; Pin 0,6 x 1 mm; dritto; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Passo pin 5 mm; 20 poli; grigio chiaro



N. art.: 722-133/005-000

Connettore femmina per morsetti per montaggio su guida; Pin 0,6 x 1 mm; dritto; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Passo pin 5 mm; 3 poli; grigio chiaro



N. art.: 722-134/005-000

Connettore femmina per morsetti per montaggio su guida; Pin 0,6 x 1 mm; dritto; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Passo pin 5 mm; 4 poli; grigio chiaro



N. art.: 722-135/005-000

Connettore femmina per morsetti per montaggio su guida; Pin 0,6 x 1 mm; dritto; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Passo pin 5 mm; 5 poli; grigio chiaro



N. art.: 722-136/005-000

Connettore femmina per morsetti per montaggio su guida; Pin 0,6 x 1 mm; dritto; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Passo pin 5 mm; 6 poli; grigio chiaro



N. art.: 722-137/005-000

Connettore femmina per morsetti per montaggio su guida; Pin 0,6 x 1 mm; dritto; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Passo pin 5 mm; 7 poli; grigio chiaro



N. art.: 722-138/005-000

Connettore femmina per morsetti per montaggio su guida; Pin 0,6 x 1 mm; dritto; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Passo pin 5 mm; 8 poli; grigio chiaro



N. art.: 722-139/005-000

Connettore femmina per morsetti per montaggio su guida; Pin 0,6 x 1 mm; dritto; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Passo pin 5 mm; 9 poli; grigio chiaro

1.2.3 Connettore maschio

1.2.3.1 Connettore maschio/spina



N. art.: 231-170/003-000

Connettore maschio per morsetti per montaggio su guida; Pin 1,2 x 1,2 mm; dritto; Passo pin 5 mm; 10 poli; grigio



N. art.: 231-171/003-000

Connettore maschio per morsetti per montaggio su guida; Pin 1,2 x 1,2 mm; dritto; Passo pin 5 mm; 11 poli; grigio



N. art.: 231-172/003-000

Connettore maschio per morsetti per montaggio su guida; Pin 1,2 x 1,2 mm; dritto; Passo pin 5 mm; 12 poli; grigio



N. art.: 231-176/003-000

Connettore maschio per morsetti per montaggio su guida; Pin 1,2 x 1,2 mm; dritto; Passo pin 5 mm; 16 poli; grigio



N. art.: 231-162/003-000

Connettore maschio per morsetti per montaggio su guida; Pin 1,2 x 1,2 mm; dritto; Passo pin 5 mm; 2 poli; grigio



N. art.: 231-180/003-000

Connettore maschio per morsetti per montaggio su guida; Pin 1,2 x 1,2 mm; dritto; Passo pin 5 mm; 20 poli; grigio



N. art.: 231-163/003-000

Connettore maschio per morsetti per montaggio su guida; Pin 1,2 x 1,2 mm; dritto; Passo pin 5 mm; 3 poli; grigio



N. art.: 231-164/003-000

Connettore maschio per morsetti per montaggio su guida; Pin 1,2 x 1,2 mm; dritto; Passo pin 5 mm; 4 poli; grigio



N. art.: 231-165/003-000

Connettore maschio per morsetti per montaggio su guida; Pin 1,2 x 1,2 mm; dritto; Passo pin 5 mm; 5 poli; grigio



N. art.: 231-166/003-000

Connettore maschio per morsetti per montaggio su guida; Pin 1,2 x 1,2 mm; dritto; Passo pin 5 mm; 6 poli; grigio



N. art.: 231-167/003-000

Connettore maschio per morsetti per montaggio su guida; Pin 1,2 x 1,2 mm; dritto; Passo pin 5 mm; 7 poli; grigio



N. art.: 231-168/003-000

Connettore maschio per morsetti per montaggio su guida; Pin 1,2 x 1,2 mm; dritto; Passo pin 5 mm; 8 poli; grigio



N. art.: 231-169/003-000

Connettore maschio per morsetti per montaggio su guida; Pin 1,2 x 1,2 mm; dritto; Passo pin 5 mm; 9 poli; grigio

1.2.4 Copertura protettiva di avvertimento

1.2.4.1 Copertura



N. art.: 280-415
Copertura protettiva di avvertimento; per 5 morsetti; con segnale di pericolo alta tensione, nero; giallo

1.2.5 Fermaisolante

1.2.5.1 Fermaisolante



N. art.: 280-470
Fermaisolante; 0,08 - 0,2 mm² "r" (0,14 mm² "f"); 5 pezzi/striscia; bianco



N. art.: 280-471
Fermaisolante; 0,25 - 0,5 mm²; 5 pezzi/striscia; grigio chiaro



N. art.: 280-472
Fermaisolante; 0,75 - 1 mm²; 5 pezzi/striscia; nero

1.2.6 Guida DIN

1.2.6.1 Accessori di montaggio



N. art.: 210-508
Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; con foratura; galvanizzato; simile a EN 60715; argento-colorato



N. art.: 210-197
Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; con foratura; simile a EN 60715; argento-colorato



N. art.: 210-506
Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; galvanizzato; simile a EN 60715; argento-colorato



N. art.: 210-114
Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; simile a EN 60715; argento-colorato



N. art.: 210-118
Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 2,3 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; argento-colorato



N. art.: 210-504
Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; galvanizzato; secondo EN 60715; argento-colorato



N. art.: 210-115
Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; secondo EN 60715; "Larghezza foro 18 mm; argento-colorato



N. art.: 210-112
Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; secondo EN 60715; "Larghezza foro 25 mm; argento-colorato



N. art.: 210-505
Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; galvanizzato; secondo EN 60715; argento-colorato



N. art.: 210-113
Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; argento-colorato



N. art.: 210-196
Guida di supporto in alluminio; 35 x 8,2 mm; spessore 1,6 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; simile a EN 60715; argento-colorato



N. art.: 210-198
Guida di supporto in rame; 35 x 15 mm; spessore 2,3 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; rame-colorato

1.2.7 Marcatura

1.2.7.1 Marcatore



N. art.: 793-501/000-012
Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione



N. art.: 793-501
Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 793-501/000-006
Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu



N. art.: 793-501/000-002
Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo



N. art.: 793-501/000-007
Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio



N. art.: 793-501/000-005
Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso



N. art.: 793-501/000-023
Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



N. art.: 793-501/000-017
Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro

1.2.7.1 Marcatore



N. art.: 793-501/000-024

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola



N. art.: 793-5501/000-012

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione



N. art.: 793-5501

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 793-5501/000-006

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu



N. art.: 793-5501/000-002

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo



N. art.: 793-5501/000-007

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio



N. art.: 793-5501/000-005

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso



N. art.: 793-5501/000-023

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



N. art.: 793-5501/000-017

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro



N. art.: 793-5501/000-024

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola



N. art.: 2009-115/000-012

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione



N. art.: 2009-115

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 2009-115/000-006

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu



N. art.: 2009-115/000-002

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo



N. art.: 2009-115/000-007

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio



N. art.: 2009-115/000-023

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



N. art.: 2009-115/000-017

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro



N. art.: 2009-115/000-024

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola

1.2.8 Montaggio

1.2.8.1 Accessori di montaggio



N. art.: 249-116

Blocchetto terminale senza vite; larghezza 6 mm; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; grigio



N. art.: 209-106

Supporto di montaggio; per montaggio isolato su guida DIN 35; grigio

1.2.8.2 Cover



N. art.: 709-154

Copertura; Tipo 2; adatta per supporto copertura, tipo 2; lunghezza 1 m; trasparente

1.2.9 Ponticello

1.2.9.1 Ponticello



N. art.: 709-110
Catena di ponticelli a filo; 2,5 mm²; isolato; nero



N. art.: 709-111
Catena di ponticelli a filo; 2,5 mm²; isolato; nero



N. art.: 709-112
Catena di ponticelli a filo; 2,5 mm²; isolato; nero



N. art.: 210-123
Catena di ponticelli a filo; isolato; blu



N. art.: 210-103
Catena di ponticelli a filo; isolato; nero



N. art.: 280-490
Ponticello; 10 poli; isolato; grigio



N. art.: 280-482
Ponticello; 2 poli; isolato; grigio



N. art.: 280-492
Ponticello; 2 poli; isolato; grigio



N. art.: 280-483
Ponticello; 3 poli; isolato; grigio



N. art.: 280-484
Ponticello; 4 poli; isolato; grigio



N. art.: 280-485
Ponticello; 5 poli; isolato; grigio

1.2.10 Test e misurazione

1.2.10.1 Accessori per test



N. art.: 249-142
Moduli terminali tipo L; modulare; con pin di contatto rigido; Moduli terminali; 1,50 mm²; grigio



N. art.: 249-143
Modulo cieco tipo L; modulare; ad es. per saltare morsetti ponticellati; grigio



N. art.: 249-141
Modulo di test a innesto tipo L; modulare; con pin di contatto elastico; Modulo centrale; 1,50 mm²; grigio

1.2.11 Utensile

1.2.11.1 Utensile



N. art.: 210-658
Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; angolato; corto; multicolore




N. art.: 210-657
Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; corto; multicolore



N. art.: 210-720
Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore

Note di installazione



Diodi a corrente permanente realizzabili con i seguenti morsetti:
280-940/281-410 o 280-940/281-411