


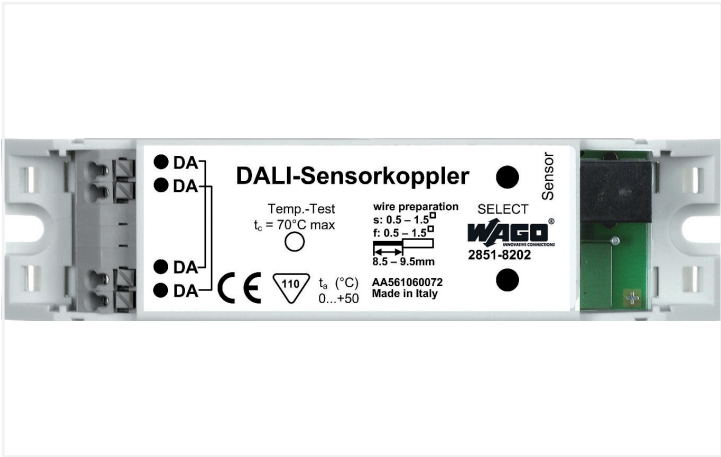

Il kit Multi-sensore DALI di WAGO viene accoppiato con il modulo Multi-master DALI 753-647 di WAGO e comprende i tre seguenti componenti:

- DALI Sensor Coupler (also available individually)
- ECO-CI Kit
- MULTI-3-CI Sensor

The DALI Sensor Coupler connects the MULTI-3-CI Sensor to a DALI bus system. For this, the MULTI-3-CI Sensor is connected to the DALI Sensor Coupler via RJ-10 socket. I terminali DALI collegano l'accoppiatore per sensore DALI sia alla rete DALI che al modulo DALI di WAGO. The ECO-CI Kit contains two covers, which can be used as touch guards and strain relief for cables within the ceiling installation of the DALI Sensor Coupler. The MULTI-3-CI Sensor has a motion and light sensor, enabling both motion detection and daylight-dependent lighting control. Power supply to the DALI Sensor Coupler is provided via DALI line. The DALI Sensor Coupler transmits measured values from the connected sensor channels as telegrams to the WAGO DALI Module via DALI line. I parametri possono essere regolati singolarmente mediante il configuratore DALI di WAGO. Il numero di sensori azionabili su una linea DALI dipende dall'assorbimento energetico totale dei singoli dispositivi e dalla gamma di indirizzi per i sensori e gli attuatori. Due to the capacity of the DALI bus, a maximum of 16 DALI Sensor Couplers may be operated on a DALI Multi-Master Module (753-647).

Montaggio

Sensor Connection

The MULTI-3-CI Sensor is connected to a 4-pole RJ-10 socket (4P4C), which is marked as "Sensor" on the housing cover. For easy connection, the sensor plug is equipped with a quick-connect latch. Only one MULTI-3-CI Sensor must be connected to sensor coupler.

Ceiling Installation

For installation outside of a lighting fixture (e.g., suspended ceiling), the ECO-CI Kit must also be attached to both sides of the unit to ensure strain relief and touch protection. L'accoppiatore per sensore DALI può anche essere montato in apparecchiature per l'illuminazione. Lo spazio disponibile per l'installazione nelle apparecchiature corrisponde a quello di un ballast elettronico.

Nota:

The DALI Sensor Coupler is also available individually, allowing the unit to be combined with other multi-sensor models from Osram.

Dati tecnici	
Assorbimento energia (tip.)	5 mA from DALI line
Alimentazione	via DALI line

Dati di connessione	
Lunghezza spelatura	85 mm / 3.35 pollici

Dati geometrici		
Larghezza		30 mm / 1.181 pollici
Altezza		21 mm / 0.827 pollici
Profondità		118 mm / 4.646 pollici

Dati dei materiali		
Carico d'incendio		0 MJ
Peso		5 g

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)		0 ... +50 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)		-25 ... +70 °C
Tipo di protezione		IP20

Dati commerciali		
ETIM 8.0		EC001582
ETIM 7.0		EC001582
PU (SPU)		25 (1) pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		IT
GTIN		4050821708407
Numero tariffa doganale		85371098990

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Approvazioni/certificati

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2851-8202	

Documentation

Bid Text

2851-8202	19.02.2019	xml 5.81 KB	
2851-8202	11.07.2017	doc 33.50 KB	

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 2851-8202	
-----------------------------	---