


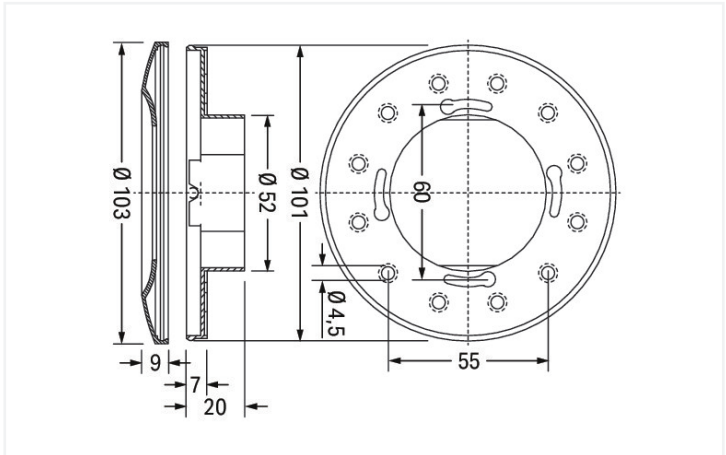

Misure in mm

L' MSensor 02 DALI di WAGO è utilizzato in combinazione con i moduli DALI di WAGO (Modulo Multi-master DALI 753-647 o Modulo DALI/DSI 750-641). Il prodotto è stato progettato principalmente per le seguenti applicazioni:

- Individual offices
- Open-plan offices
- Training/presentation rooms
- Corridors, passageways and garages

The Multi-Sensor features both motion and light sensor. The sensor may also be operated with an optional remote control from Tridonic. Il sensore consente sia la rilevazione dei movimenti che il controllo dell'illuminazione in base alla luce diurna, ogni funzione è disattivabili singolarmente. L'indirizzamento viene eseguito con interruttore a rotazione o configuratore DALI di WAGO. I parametri possono essere regolati singolarmente mediante il configuratore DALI di WAGO.

Power supply is provided via the DALI line.

Il numero di sensori azionabili su una linea DALI dipende dall'assorbimento energetico totale dei singoli dispositivi e dalla gamma di indirizzi per i sensori e gli attuatori. Due to the capacity of the DALI bus, a maximum of 16 DALI sensor couplers must be operated on the DALI Multi-Master Module (753-647).

Installation Notes:

- The DALI MSensor 02 is supplied directly via DALI line.
- DALI is not SELV (Safety Extra Low Voltage). Di conseguenza si applicano le istruzioni per l'installazione per la tensione di rete.
- The detection range of the sensor must be within the lighting area of the controlled luminaires.
- The detection ranges of the sensors must not overlap as this may impair the lighting control.
- When installed at a height other than the recommended installation height (2.5 m), the presence and light sensor might show different characteristics. If installed at a greater height, the sensitivity is reduced; the range is also reduced when installed at a lower height.
- Heaters, fans, printers and copiers located in the detection range may cause incorrect presence detection.

Dati tecnici	
Assorbimento energia (tip.)	6 mA from DALI line
Alimentazione	via DALI line

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	94 g



Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	0 ... +50 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-25 ... +55 °C
Tipo di protezione	IP20

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-31-44
eCl@ss 9.0	27-14-31-44
ETIM 8.0	EC001582
ETIM 7.0	EC001582
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	CH
GTIN	4050821708377
Numero tariffa doganale	85423190000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati	
Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore	

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Download	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2851-8302	

Documentation			
Bid Text			
2851-8302	11.07.2017	doc 33.50 KB	
2851-8302	19.02.2019	xml 7.33 KB	

Application Notes



Application Note CoDeSys 2.3			
Application note: DALI 753-647 Configuration Interface	1.0.2 29.04.2019	zip 3032.71 KB	

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe 2851-8302	