


Scheda dati | Codice articolo: 286-307/004-000



Modulo relè; Tensione nominale di ingresso: 110 V DC; 1 contatto in scambio; Limite corrente permanente: 3 A; Ferrovia; Indicatore di stato rosso; Larghezza modulo: 15 mm; grigio

<https://www.wago.com/286-307/004-000>

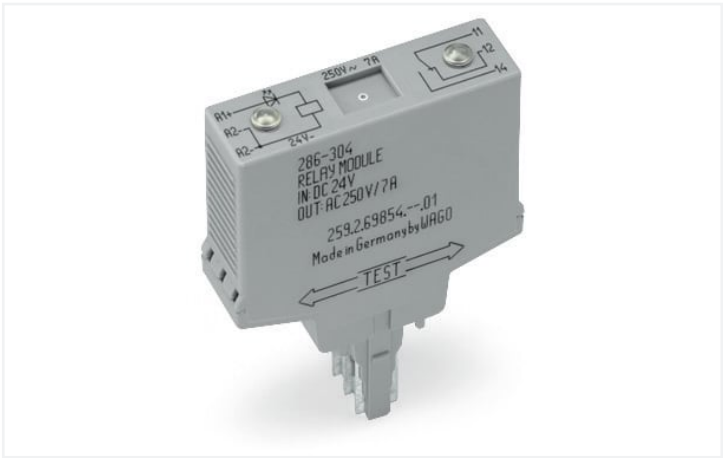

Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

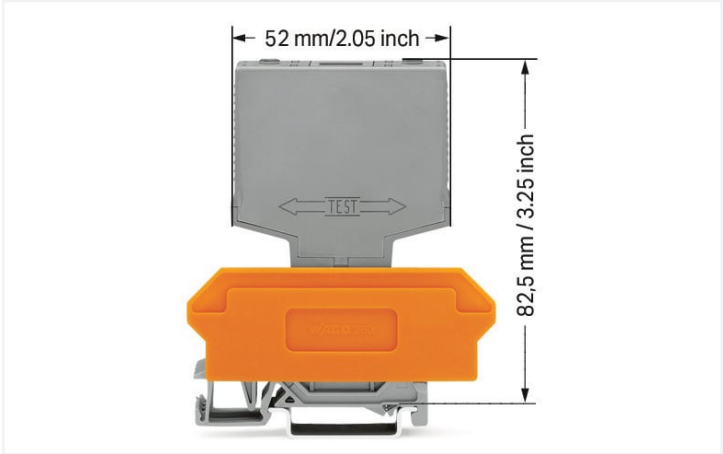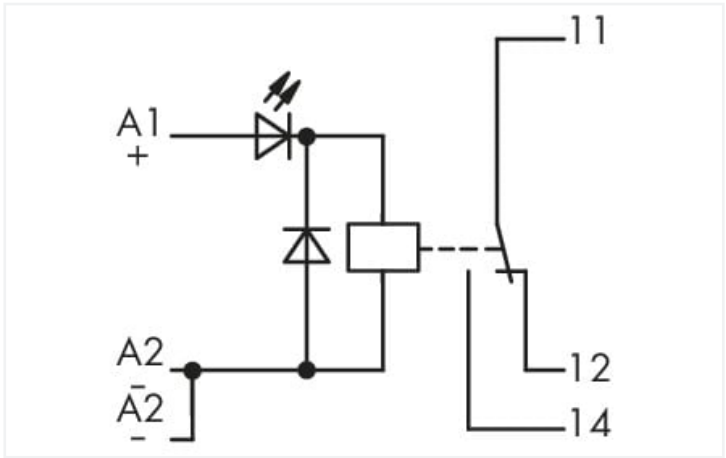

Dati tecnici			
Circuito di controllo		Circuito di carico	
Tensione nominale in ingresso U_N	DC 110 V	Numero di contatti in scambio/passaggio	1
Campo tensione d'ingresso	-30 ... +25 %	Materiale di contatto (relè)	AgNi 0,15
Corrente d'ingresso nominale U_N	4 mA	Limitazione corrente permanente	3 A
		Tensione di commutazione (max.)	AC 250 V
		Potenza commutabile (ohmica) (max.)	AC 750 VA
		Tempo di risposta (tip.)	8 ms
		Tempo di caduta (tip.)	6 ms
		Periodo bounce (tip.)	4 ms
Segnalazione			
Indicatore di stato	LED rosso		



Sicurezza e protezione		
Tensione nominale		300 V
Categoria sovratensione		II
Grado di emissione		2
Forza dielettrica, circuito carico/controllo (AC, 1 min)		3 kVrms
Forza dielettrica, contatto aperto (AC, 1 min)		1 kVrms
Tipo isolamento (controllo/circuito carico)		Isolamento rinforzato (isolamento di sicurezza)
Tipo di isolamento (dispositivo adiacente)		Isolamento rinforzato (isolamento di sicurezza)
Classe di protezione		IP20
Dati geometrici		
Larghezza		15 mm / 0.591 pollici
Altezza dal bordo superiore della guida		82,5 mm / 3.248 pollici
Profondità		52 mm / 2.047 pollici
Mechanical data		
Tipo montaggio		Moduli a innesto per morsetti base
Dati dei materiali		
Colore		grigio
Carico d'incendio		0.345 MJ
Peso		23,1 g
Requisiti ambientali		
Temperatura dell'aria circostante (esercizio con U_N)		-25 ... +70 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)		-25 ... +70 °C
Temperatura di lavorazione		-25 ... +50 °C
Umidità relativa		5 ... 85 % (nessuna condensa ammissibile)
Altezza d'esercizio (max.)		2000 m
Norme e specifiche tecniche		
Norme/specifiche		EN 61010-2-201
Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-37-16-01
eCl@ss 9.0		27-37-16-01
ETIM 8.0		EC001437
ETIM 7.0		EC001437
PU (SPU)		15 (1) pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454709105
Numero tariffa doganale		85364900990

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	81828017-49df-4293-a656-88ad43efb054
SCIP notification number (Belgium)	5ddc4fe6-0673-499a-8e00-c8dfe3e61a8d
SCIP notification number (Bulgaria)	08b6913c-7e63-49aa-868c-5905e8b4cd05
SCIP notification number (Czech Republic)	6fc70c82-1fab-4a89-8148-b9a659039b3a
SCIP notification number (Denmark)	af3d9c6f-763c-4fb5-8461-e5edef4dae6d
SCIP notification number (Finland)	910b84da-0a64-4266-a73b-82f0562b16e7
SCIP notification number (France)	8e409d76-c604-4f79-8e66-0310246cb279
SCIP notification number (Germany)	006dad3c-90a1-45d5-b130-4c5dc5632ff3
SCIP notification number (Hungary)	7c1acc02-2e72-4027-bf12-0cafff02106e
SCIP notification number (Italy)	e333515a-0f47-4cca-bb4c-785059621f90
SCIP notification number (Netherlands)	0c5e03ed-27b1-489b-9876-f99ccce5af3c
SCIP notification number (Poland)	6df00da0-9c65-403f-82b3-92d439f1046f
SCIP notification number (Romania)	cb548765-5811-44dc-9de0-25cb0a5d1a0e
SCIP notification number (Sweden)	3418933c-d55f-4ac5-b907-4b47107f3f03

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00122/19

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
286-307/004-000

↓

Documentation

Instruction Leaflet

pdf
1246.19 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
286-307/004-000

↓

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Connettori

1.1.1.1 Morsetto per moduli a innesto diretto



N. art.: 280-619
Morsetto per moduli a innesto diretto; 6 poli; con morsetti per 2 conduttori; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



N. art.: 280-763
Morsetto per moduli a innesto diretto; 6 poli; con morsetti per 4 conduttori; con portaetichette; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



N. art.: 280-609
Morsetto per moduli a innesto diretto; 6 poli; con morsetti per 4 conduttori; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

1.1.2 Marcatura


1.1.2.1 Marcatore



N. art.: 209-701
Scheda di marcatura WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

Note di installazione

Installazione



La codifica garantisce la polarità corretta.




Moduli elettronici a innesto su morsetti di base per 2 o 4 conduttori

Marcatura



Marcatura con sistema di marcatura multipla WMB.

Test



Test di funzionamento tramite prese per test protette dal contatto accidentale