



Scheda dati | Codice articolo: 286-336/001-000
Modulo relè; Tensione nominale di ingresso: 24 V DC; 2 contatti NA e 2 NC; Indicatore di stato rosso; Larghezza modulo: 25 mm; grigio
<https://www.wago.com/286-336/001-000>

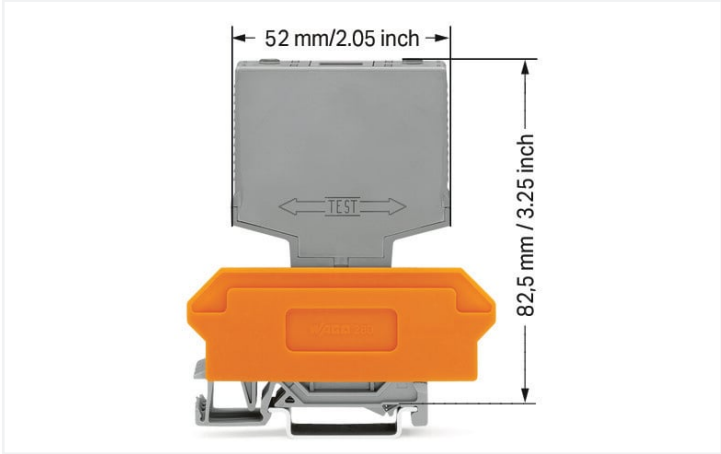

Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

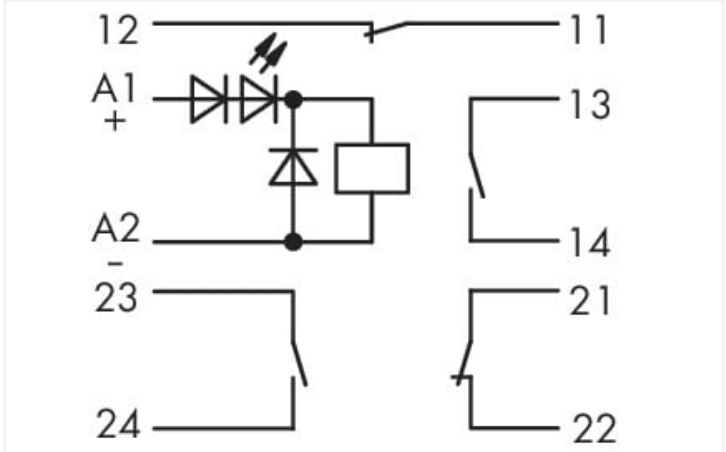

Dati tecnici			
Circuito di controllo		Circuito di carico	
Tensione nominale in ingresso U_N	DC 24 V	Numero di contatti NC/di disattivazione	2
Campo tensione d'ingresso	-30 ... +25 %	Numero di contatti NA/di attivazione	2
Corrente d'ingresso nominale U_N	9 mA	Materiale di contatto (relè)	AgNi + Au
		Limitazione corrente permanente	5 A
		Tensione di commutazione (max.)	AC 250 V
		Tempo di risposta (tip.)	8 ms
		Tempo di caduta (tip.)	5 ms
		Periodo bounce (tip.)	1 ms



Sicurezza e protezione	
Tensione nominale	250 V
Picco di tensione nominale	2,5 kV
Grado di emissione	2
Forza dielettrica, circuito carico/controllo (AC, 1 min)	1,5 kVrms
Classe di protezione	IP20

Dati geometrici	
Larghezza	25 mm / 0.984 pollici
Altezza dal bordo superiore della guida	82,5 mm / 3.248 pollici
Profondità	52 mm / 2.047 pollici

Mechanical data	
Tipo montaggio	Moduli a innesto per morsetti base

Dati dei materiali	
Colore	grigio
Carico d'incendio	15.112 MJ
Peso	41 g

Requisiti ambientali	
Temperatura dell'aria circostante (esercizio con U _N)	-25 ... +70 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-25 ... +70 °C
Temperatura di lavorazione	-25 ... +50 °C
Umidità relativa	5 ... 85 % (nessuna condensa ammissibile)
Altezza d'esercizio (max.)	2000 m

Norme e specifiche tecniche	
Norme/specifiche	EN 60664-1

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 8.0	EC001437
ETIM 7.0	EC001437
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143104746
Numero tariffa doganale	85364900990

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	0a793143-49f9-4230-a7c2-fc470a395514
SCIP notification number (Belgium)	453f8920-e96d-40ba-9383-2af524fc623f
SCIP notification number (Bulgaria)	880f53e2-0ae2-4667-baa1-954f12b89cd1
SCIP notification number (Czech Republic)	9c21aa3d-2696-4dd2-9bc6-a4b95876e79a
SCIP notification number (Denmark)	13a39cb9-98ec-458a-bc7c-9e8617817518
SCIP notification number (Finland)	3aa3f4d2-160d-482f-8b4b-6922d0195b73
SCIP notification number (France)	624a2c7e-e10f-4fc0-bee8-915e3274a034
SCIP notification number (Germany)	85020e9d-7328-4dd4-a608-8ec2a6697673
SCIP notification number (Hungary)	a409d1b6-f6d2-44ce-af6a-25c19ec5b265
SCIP notification number (Italy)	1d2acd3b-2431-43d7-b060-66284d6ae26b
SCIP notification number (Netherlands)	c7f767b4-b6af-4f42-8303-f5dab8dff9d1
SCIP notification number (Poland)	a471ada6-9072-48b5-8684-283220f57979
SCIP notification number (Romania)	fbe0b43a-0dc4-4263-be78-bdec9d72cf89
SCIP notification number (Sweden)	4bfb380a-0379-4ff8-a7c1-ef2b4f12ef13

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00122/19

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 286-336/001-000



Documentation

Bid Text			
286-336/001-000	19.02.2019	xml 3.82 KB	↓
286-336/001-000	27.03.2015	doc 27.00 KB	↓

Instruction Leaflet	
pdf 1246.19 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAE data	
WSCAD Universe 286-336/001-000	↓

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Connettori

1.1.1.1 Morsetto per moduli a innesto diretto



[N. art.: 280-639](#)

Morsetto per moduli a innesto diretto; 10 poli; con morsetti per 2 conduttori; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



[N. art.: 280-765](#)

Morsetto per moduli a innesto diretto; 10 poli; con morsetti per 4 conduttori; con portaetichette; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



[N. art.: 280-629](#)

Morsetto per moduli a innesto diretto; 10 poli; con morsetti per 4 conduttori; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Marcatore




[N. art.: 209-701](#)

Scheda di marcatura WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

Note di installazione

Installazione



La codifica garantisce la polarità corretta.




Moduli elettronici a innesto su morsetti di base per 2 o 4 conduttori

Marcatura



Marcatura con sistema di marcatura multipla WMB.

Test



Test di funzionamento tramite prese per test protette dal contatto accidentale