

Scheda dati | Codice articolo: 286-352/004-000



Modulo relè; Tensione nominale di ingresso: 24 V DC; 4 contatti NA; Limite corrente permanente: 5 A; Ferrovia; Indicatore di stato rosso; Larghezza modulo: 25 mm; grigio

<https://www.wago.com/286-352/004-000>



Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

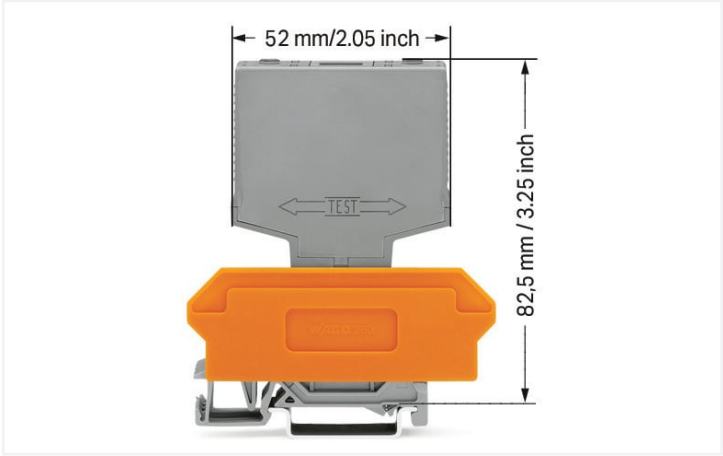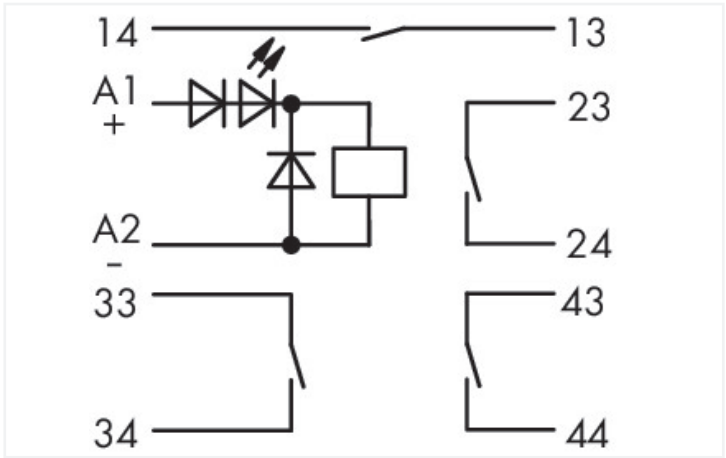

Dati tecnici			
Circuito di controllo		Circuito di carico	
Tensione nominale in ingresso U_N	DC 24 V	Numero di contatti NA/di attivazione	4
Campo tensione d'ingresso	-30 ... +25 %	Materiale di contatto (relè)	AgNi + Au
Corrente d'ingresso nominale U_N	9 mA	Limitazione corrente permanente	5 A
		Tensione di commutazione (max.)	AC 250 V
		Tempo di risposta (tip.)	10 ms
		Tempo di caduta (tip.)	5 ms
		Periodo bounce (tip.)	2 ms



Sicurezza e protezione		
Tensione nominale		250 V
Picco di tensione nominale		2,5 kV
Grado di emissione		2
Forza dielettrica, circuito carico/controllo (AC, 1 min)		1,5 kVrms
Classe di protezione		IP20

Dati geometrici		
Larghezza		25 mm / 0.984 pollici
Altezza dal bordo superiore della guida		82,5 mm / 3.248 pollici
Profondità		52 mm / 2.047 pollici

Mechanical data		
Tipo montaggio		Moduli a innesto per morsetti base

Dati dei materiali		
Colore		grigio
Carico d'incendio		15.112 MJ
Peso		40,1 g

Requisiti ambientali		
Temperatura dell'aria circostante (esercizio con U _N)		-25 ... +70 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)		-25 ... +70 °C
Temperatura di lavorazione		-25 ... +50 °C
Umidità relativa		5 ... 85 % (nessuna condensa ammissibile)
Altezza d'esercizio (max.)		2000 m

Norme e specifiche tecniche		
Norme/specifiche		EN 60664-1

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-37-16-01
eCl@ss 9.0		27-37-16-01
ETIM 8.0		EC001437
ETIM 7.0		EC001437
PU (SPU)		10 (1) pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4055143104760
Numero tariffa doganale		85364900990

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	bf930b2d-e357-465c-96d7-3e8b0bf89a2b
SCIP notification number (Belgium)	bc2ec3b4-0412-48bd-ad5a-ecd39196622d
SCIP notification number (Bulgaria)	2cb282cd-cb32-42b2-8779-4fc429e12ee1
SCIP notification number (Czech Republic)	1452ea77-3381-49c2-bacd-0c4f0ca3b2ac
SCIP notification number (Denmark)	d9ee84a9-3db0-4341-abd7-ca0c21680530
SCIP notification number (Finland)	0237c6af-7920-44d7-8b0d-81311cd6108b
SCIP notification number (France)	d16fcd46-55d1-4de7-8287-7304e4eb1ade
SCIP notification number (Germany)	1f1f3731-59f5-4065-b4e7-c49b165fb577
SCIP notification number (Hungary)	87cee33c-de33-4603-b146-70b65247a0f4
SCIP notification number (Italy)	f25e43d5-92e9-43f4-82ea-4dc5d836247b
SCIP notification number (Netherlands)	52650da2-2998-46ec-9897-d3d91b1a5fae
SCIP notification number (Poland)	4e8bd6a1-1551-4be2-9d73-5c561605e082
SCIP notification number (Romania)	3653fb6d-9806-484e-9bbd-2ed40d1bdd7f
SCIP notification number (Sweden)	3f5e52e7-3e95-402e-b70d-4fbfa9d9fc49

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00122/19

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 286-352/004-000



Documentation

Bid Text			
286-352/004-000	19.02.2019	xml 3.82 KB	↓
286-352/004-000	27.03.2015	doc 26.50 KB	↓

Instruction Leaflet	
pdf 1246.19 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe 286-352/004-000	↓

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Connettori
1.1.1.1 Morsetto per moduli a innesto diretto



N. art.: 280-639
Morsetto per moduli a innesto diretto; 10 poli; con morsetti per 2 conduttori; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

N. art.: 280-765
Morsetto per moduli a innesto diretto; 10 poli; con morsetti per 4 conduttori; con portaetichette; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio


N. art.: 280-629
Morsetto per moduli a innesto diretto; 10 poli; con morsetti per 4 conduttori; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

1.1.2 Marcatura
1.1.2.1 Marcatore



N. art.: 209-701
Scheda di marcatura WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

Note di installazione
Installazione



La codifica garantisce la polarità corretta.




Moduli elettronici a innesto su morsetti di base per 2 o 4 conduttori

Marcatura



Marcatura con sistema di marcatura multipla WMB.

Test



Test di funzionamento tramite prese per test protette dal contatto accidentale