



Scheda dati | Codice articolo: 286-380
Modulo relè bistabile; Tensione nominale di ingresso: 24 V DC; 1 contatto in scambio;
Limite corrente permanente: 6 A; Indicatore di stato rosso; Larghezza modulo:
15 mm; grigio


<https://www.wago.com/286-380>

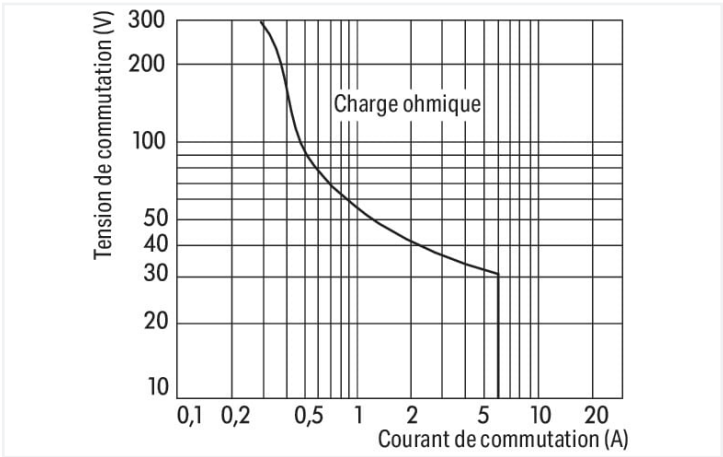

Colore: ■ grigio

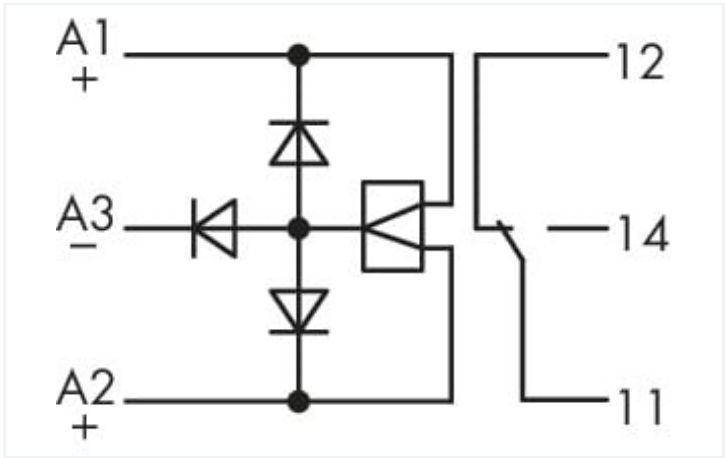

DC load limit curve

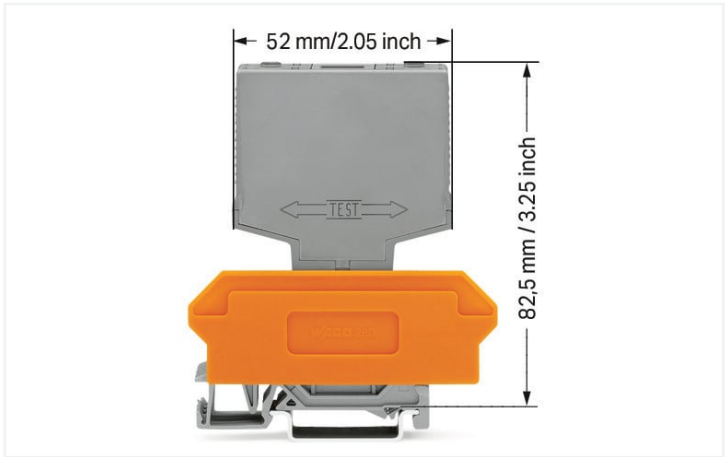

Dati tecnici			
Circuito di controllo		Circuito di carico	
Tensione nominale in ingresso U_N	DC 24 V	Numero di contatti in scambio/passaggio	1
Campo tensione d'ingresso	$\pm 10\%$	Materiale di contatto (relè)	AgNi 90/10
Corrente d'ingresso nominale U_N	51 mA	Limitazione corrente permanente	6 A
Funzioni	Impostato (contatti chiusi 11-14): A2	Corrente di spunto (resistiva) (max.)	(AC) 30 A / 4 s
	Reset (contatti chiusi 11-12): A1	Tensione di commutazione (max.)	AC 250 V
		Potenza commutabile (ohmica) (max.)	AC 1500 VA
		Tempo di risposta (tip.)	10 ms
		Tempo di caduta (tip.)	10 ms
		Periodo bounce (tip.)	6 ms
		Vita elettrica (NO; carico resistivo; 23 °C)	10 x 10 ³ operazioni di commutazione



Sicurezza e protezione		
Tensione nominale		300 V
Categoria sovratensione		II
Grado di emissione		2
Forza dielettrica, circuito carico/controllo (AC, 1 min)		4 kVrms
Forza dielettrica, contatto aperto (AC, 1 min)		1 kVrms
Tipo isolamento (controllo/circuito carico)		Isolamento rinforzato (isolamento di sicurezza)
Tipo di isolamento (dispositivo adiacente)		Isolamento rinforzato (isolamento di sicurezza)
Classe di protezione		IP20

Dati geometrici		
Larghezza		15 mm / 0.591 pollici
Altezza dal bordo superiore della guida		82,5 mm / 3.248 pollici
Profondità		52 mm / 2.047 pollici

Mechanical data		
Tipo montaggio		Moduli a innesto per morsetti base

Dati dei materiali		
Colore		grigio
Carico d'incendio		0.346 MJ
Peso		35 g

Requisiti ambientali		
Temperatura dell'aria circostante (esercizio con U_N)		-25 ... +40 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)		-25 ... +70 °C
Temperatura di lavorazione		-25 ... +50 °C
Umidità relativa		5 ... 75 % (nessuna condensa ammissibile)
Altezza d'esercizio (max.)		2000 m

Norme e specifiche tecniche		
Norme/specifiche		EN 61010-2-201

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-37-16-01
eCl@ss 9.0		27-37-16-01
ETIM 8.0		EC001437
ETIM 7.0		EC001437
PU (SPU)		15 (1) pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454198008
Numero tariffa doganale		85364900990

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	e2b3ec28-6a39-466b-a13e-101932c80bb3
SCIP notification number (Belgium)	c6bb65ca-6c2b-4a1a-b026-9cd9a7e06461
SCIP notification number (Bulgaria)	4577da70-f3e6-4b23-87eb-05415430973b
SCIP notification number (Czech Republic)	f3e40715-dfc1-412b-8162-80afb9d3baf2
SCIP notification number (Denmark)	099826cb-f54d-4676-a9eb-adcf4e2168c3
SCIP notification number (Finland)	f6894602-5656-4fc2-b530-47afa6862403
SCIP notification number (France)	453bc606-2fe8-4ee2-8485-2240a7664784
SCIP notification number (Germany)	c13bccd7-fb2b-44fd-93c0-fbbde2d4dbe8
SCIP notification number (Hungary)	1926ff97-606b-451d-9af8-bbd374232e8f
SCIP notification number (Italy)	cd1e4c7f-92d8-418f-8416-af1411abd031
SCIP notification number (Netherlands)	62788101-5cdf-4e79-8e0f-b9c408a023be
SCIP notification number (Poland)	f328ad45-051c-40e5-9e94-5ebd1a7825f5
SCIP notification number (Romania)	c75e1d7e-39c0-4174-8725-5b032cfef1fe
SCIP notification number (Sweden)	3398e642-7628-41e4-8ad4-ca192cf90e5e

Approvazioni/certificati		
Omologazioni generali		Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore
EAC		
Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00122/19

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 286-380

↓

Documentation

Bid Text			
286-380	19.02.2019	xml 3.72 KB	↓
286-380	22.03.2018	doc 26.50 KB	↓

Instruction Leaflet	
pdf 1246.19 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAE data	
WSCAD Universe 286-380	↓

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Connettori

1.1.1.1 Morsetto per moduli a innesto diretto



[N. art.: 280-619](#)

Morsetto per moduli a innesto diretto; 6 poli; con morsetti per 2 conduttori; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



[N. art.: 280-763](#)

Morsetto per moduli a innesto diretto; 6 poli; con morsetti per 4 conduttori; con portaetichette; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



[N. art.: 280-609](#)

Morsetto per moduli a innesto diretto; 6 poli; con morsetti per 4 conduttori; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Marcatore




[N. art.: 209-701](#)


Scheda di marcatura WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

Note di installazione

Installazione



La codifica garantisce la polarità corretta.




Moduli elettronici a innesto su morsetti di base per 2 o 4 conduttori

Marcatura



Marcatura con sistema di marcatura multipla WMB.

Test



Test di funzionamento tramite prese per test protette dal contatto accidentale