
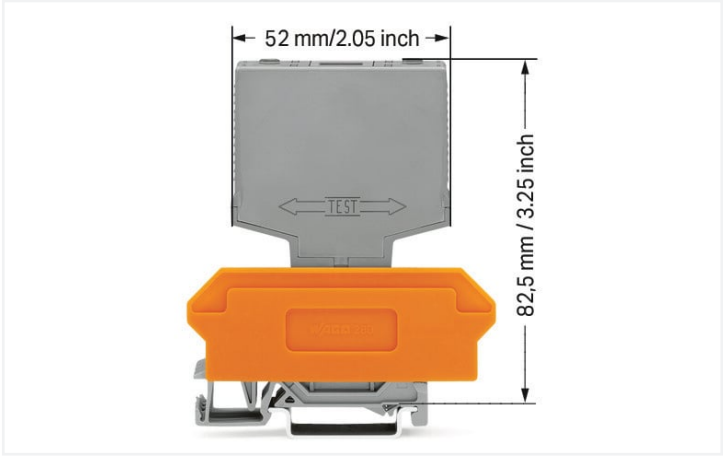
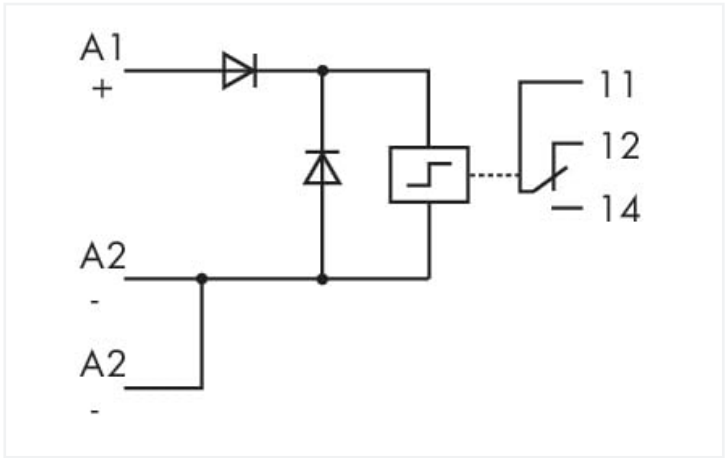


Scheda dati | Codice articolo: 286-573

Modulo relè a posizioni interdipendenti; Tensione nominale di ingresso: 24 V DC; 1 contatto in scambio; Limite corrente permanente: 6 A; Indicatore di stato rosso; Larghezza modulo: 15 mm

<https://www.wago.com/286-573>

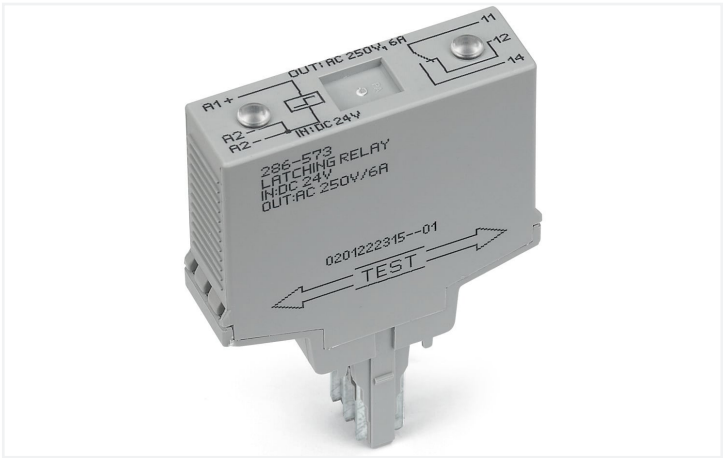

Dati tecnici			
Circuito di controllo		Circuito di carico	
Tensione nominale in ingresso U_N	DC 24 V	Numero di contatti in scambio/passaggio	1
Campo tensione d'ingresso	-15 ... +10 %	Materiale di contatto (relè)	AgSnO ₂
Corrente d'ingresso nominale U_N	40 mA	Limitazione corrente permanente	6 A
		Corrente di spunto (resistiva) (max.)	(AC) 50 A / 0,02 s
		Tensione di commutazione (max.)	AC 250 V
		Potenza commutabile (ohmica) (max.)	AC 1500 VA
		Carico minimo raccomandato	10 V / 10 mA
		Vita meccanica	10 x 10 ⁶ operazioni di commutazione



Sicurezza e protezione	
Tensione nominale	250 V
Picco di tensione nominale	4 kV
Grado di emissione	2
Forza dielettrica, circuito carico/controllo (AC, 1 min)	4 kVrms
Forza dielettrica, contatto aperto (AC, 1 min)	1,5 kVrms
Classe di protezione	IP20

Dati geometrici	
Larghezza	15 mm / 0.591 pollici
Altezza dal bordo superiore della guida	82,5 mm / 3.248 pollici
Profondità	52 mm / 2.047 pollici

Mechanical data	
Tipo montaggio	Moduli a innesto per morsetti base

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0.346 MJ
Peso	29 g

Requisiti ambientali	
Temperatura dell'aria circostante (esercizio con U _N)	-25 ... +50 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +70 °C
Temperatura di lavorazione	-25 ... +50 °C
Umidità relativa	5 ... 95 % (nessuna condensa ammissibile)
Altezza d'esercizio (max.)	2000 m

Norme e specifiche tecniche	
Norme/specifiche	EN 60664-1

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-23-06
eCl@ss 9.0	27-14-23-06
ETIM 8.0	EC000188
ETIM 7.0	EC000188
PU (SPU)	15 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821485285
Numero tariffa doganale	85364900990

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	183bf090-14cc-4ead-ba34-befcac1003bc
SCIP notification number (Belgium)	14616ec9-9ab6-4bae-902e-be0355e83757
SCIP notification number (Bulgaria)	de306938-f68b-4c94-ab8c-240284634b5c
SCIP notification number (Czech Republic)	efb75062-b425-4717-aa29-6fb9c0cc29f9
SCIP notification number (Denmark)	0aa28ef7-cc1b-482d-81e8-db810da4ca0e
SCIP notification number (Finland)	266009e6-0bac-471b-8013-686b66f54fe4
SCIP notification number (France)	8fc707a5-6e55-4452-85e8-00b6debadb21
SCIP notification number (Germany)	97faa323-2362-46eb-924a-0aadf13cdcb3
SCIP notification number (Hungary)	cba76da7-3d6a-4c57-ac0f-2328464007dc
SCIP notification number (Italy)	aaddc9c4-ae35-425b-80f5-cc05dad4a0cf
SCIP notification number (Netherlands)	6a0e7fe3-5d87-4a32-a616-484b88b89d42
SCIP notification number (Poland)	731152c6-ea40-4ce3-a890-473b32f18d24
SCIP notification number (Romania)	d1f7d9ba-72cb-488d-a975-e734e42fab5e
SCIP notification number (Sweden)	bab4f634-a0fe-4b21-a533-d29674539eda

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00122/19

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 286-573



Documentation

Bid Text			
286-573	19.02.2019	xml 3.75 KB	↓
286-573	26.03.2015	doc 26.50 KB	↓

Instruction Leaflet		
	pdf 1246.19 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAE data	
EPLAN Data Portal 286-573	↓
WSCAD Universe 286-573	↓

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Connettori
1.1.1.1 Morsetto per moduli a innesto diretto



N. art.: 280-619
Morsetto per moduli a innesto diretto; 6 poli; con morsetti per 2 conduttori; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



N. art.: 280-763
Morsetto per moduli a innesto diretto; 6 poli; con morsetti per 4 conduttori; con portaetichette; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio




N. art.: 280-609
Morsetto per moduli a innesto diretto; 6 poli; con morsetti per 4 conduttori; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

1.1.2 Marcatura
1.1.2.1 Marcatore



N. art.: 209-701
Scheda di marcatura WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

Note di installazione
Installazione



La codifica garantisce la polarità corretta.




Moduli elettronici a innesto su morsetti di base per 2 o 4 conduttori

Marcatura



Marcatura con sistema di marcatura multipla WMB.

Test



Test di funzionamento tramite prese per test protette dal contatto accidentale