Scheda dati | Codice articolo: 286-640

Modulo relè timer; Tensione nominale di ingresso: 24 V DC; Limite corrente permanente: 6 A; Ferrovia; Multifunzione/multitempo; Indicatore di stato rosso; Larghezza modulo: 20 mm; grigio

https://www.wago.com/286-640

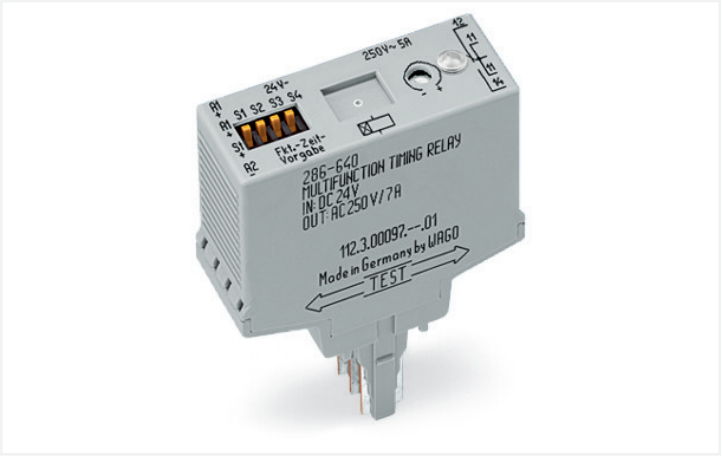

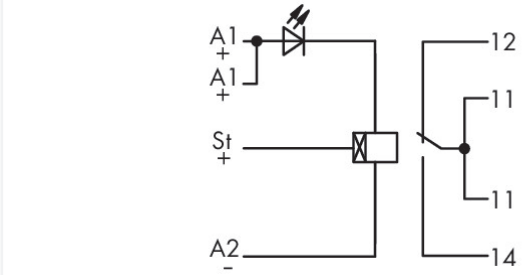

Colore: grigio

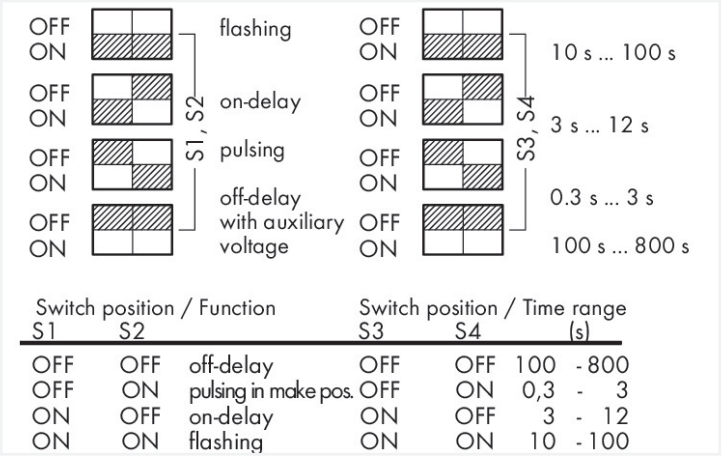

Switch position / Function			Switch position / Time range		
S1	S2		S3	S4	(s)
OFF	OFF	off-delay	OFF	OFF	100 - 800
OFF	ON	pulsing in make pos.	OFF	ON	0,3 - 3
ON	OFF	on-delay	ON	OFF	3 - 12
ON	ON	flashing	ON	ON	10 - 100

Regolazione temporale precisa all'interno di questi intervalli eseguibile con il potenziometro.
St+ è connessa solo con la funzione "disattivazione ritardata con tensione ausiliaria".

Dati tecnici

Circuito di controllo

Tensione nominale in ingresso U_N	DC 24 V
Corrente d'ingresso nominale U_N	24 mA
Intervallo temporale	0,3 ... 3 s; 3 ... 12 s; 10 ... 100 s; 100 ... 800 s
Tempo reset	100 ms
Precisione ripetibilità	1 %

Circuito di carico

Numero di contatti in scambio/passaggio	1
Materiale di contatto (relè)	AgNi + Au
Limitazione corrente permanente	5 A
Corrente di spunto (resistiva) (max.)	(AC) 10 A / 4 s
Tensione di commutazione (max.)	AC 250 V
Potenza commutabile (ohmica) (max.)	AC 1250 VA
Periodo bounce (tip.)	2 ms
Vita elettrica (NO; carico resistivo; 23 °C)	100 x 10^3 operazioni di commutazione
Vita meccanica	15 x 10^6 operazioni di commutazione

Sicurezza e protezione

Tensione nominale	250 V
Picco di tensione nominale	4 kV
Grado di emissione	2
Forza dielettrica, circuito carico/controllo (AC, 1 min)	3 kVrms
Classe di protezione	IP20

Dati geometrici

Larghezza	20 mm / 0.787 pollici
Altezza dal bordo superiore della guida	82,5 mm / 3.25 pollici
Profondità	52 mm / 2.047 pollici

Mechanical data

Tipo montaggio	Moduli a innesto per morsetti base

Dati dei materiali

Colore	grigio
Carico d'incendio	1.013 MJ
Peso	34,5 g

Requisiti ambientali

Temperatura dell'aria circostante (esercizio con U_N)	-25 … +40 °C
Temperatura di lavorazione	-25 … +50 °C
Altezza d'esercizio (max.)	2000 m

Norme e specifiche tecniche

Norme/specifiche	EN 60664-1

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-37-16-05
eCl@ss 9.0	27-37-16-05
ETIM 8.0	EC001439
ETIM 7.0	EC001439
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821806349
Numero tariffa doganale	85364900990

Environmental Product Compliance

CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	34 6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	c0a31c1b-f19e-44fd-b1c7-1b8214701da2
SCIP notification number (Belgium)	fbfeac98-93f2-4c06-ba6a-8aaf276631b1

Continua nella pagina successiva

Environmental Product Compliance

SCIP notification number (Bulgaria)	82f14479-261e-48a7-a6f1-92c123041952
SCIP notification number (Czech Republic)	b9ff3314-a916-4351-9c42-45444871388e
SCIP notification number (Denmark)	4e359781-f089-4753-b6cb-5f8a15c4f3de
SCIP notification number (Finland)	90a977b9-9a25-4813-b6b4-aa5c972b4bf8
SCIP notification number (France)	7a93b5fb-4bee-4908-9181-e7819ff1eb64
SCIP notification number (Germany)	94741950-ddca-496a-a6b3-a1d324af371b
SCIP notification number (Hungary)	7280d08d-6236-493e-9943-85d27b5b7aa2
SCIP notification number (Italy)	cc0f1b06-c5dc-415d-97b8-02df4cb0bd90
SCIP notification number (Netherlands)	b1322b48-4e67-4c2a-84e7-3556a28e32f0
SCIP notification number (Poland)	9e1b04aa-6643-4a99-a15a-8d922962aa2a
SCIP notification number (Romania)	6ebaa249-8eed-440a-853e-d21099531659
SCIP notification number (Sweden)	91cf499c-7ddd-4b10-b597-c7628297681f

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs-stelle	TP TC 020/2011	EAC_Certificate_RU_C-DE.AM02.B.00115_19

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 286-640

Documentation

Bid Text

286-640	19.02.2019	xml 4.34 KB	
286-640	27.03.2015	doc 27.50 KB	

Instruction Leaflet

	pdf 1246.19 KB	

CAD/CAE-Data

CAE data
EPLAN Data Portal 286-640
WSCAD Universe 286-640

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Connettori

1.1.1.1 Morsetto per moduli a innesto diretto

N. art.: 280-638
Morsetto per moduli a innesto diretto; 8 poli; con morsetti per 2 conduttori; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

N. art.: 280-764
Morsetto per moduli a innesto diretto; 8 poli; con morsetti per 4 conduttori; con portaetichette; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

N. art.: 280-628
Morsetto per moduli a innesto diretto; 8 poli; con morsetti per 4 conduttori; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Marcatore

N. art.: 209-701
Scheda di marcatura WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

Note di installazione

Installazione



La codifica garantisce la polarità corretta.



Moduli elettronici a innesto su morsetti di base per 2 o 4 conduttori

Marcatura



Marcatura con sistema di marcatura multipla WMB.

Continua nella pagina successiva

Test

Test di funzionamento tramite prese per test protette dal contatto accidentale