



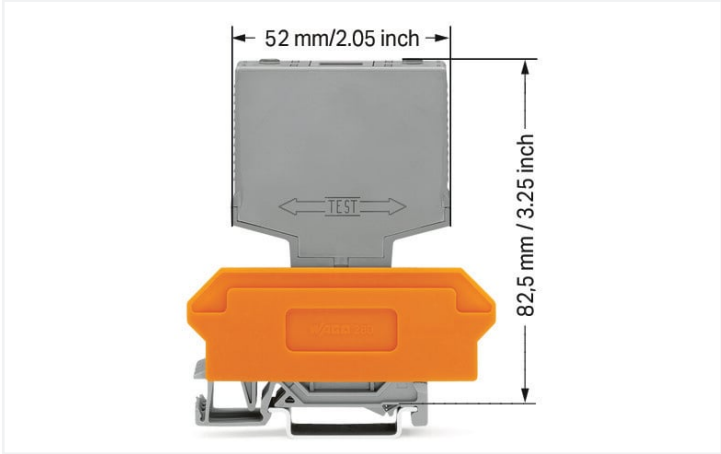

Colore: ■ grigio chiaro

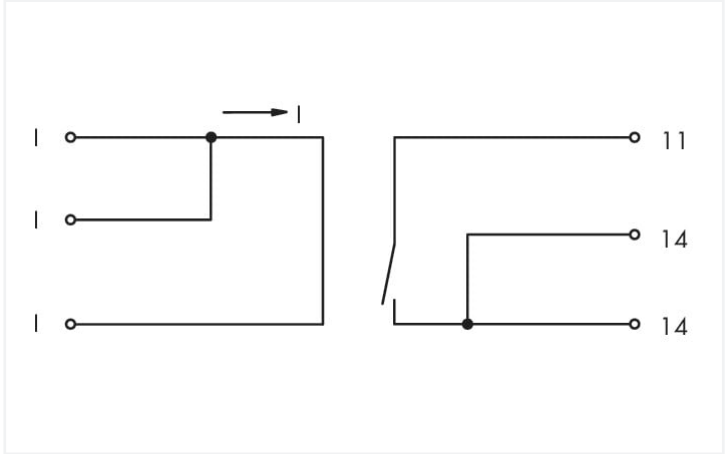

Electrical data	
Tensione operativa	12 ... 28 VDC
Caduta tensione	24 ... 240 mV
Campo di misura (max.)	Da 0,4 a 3,5 A DC (da -20 a +40 °C); da 0,4 a 3 A DC (da -20 a +60 °C); da 0,4 a 2 A DC (da -20 a +70 °C)
Punto inserimento/disinserimento	0,35 A / 0,07 A
Tempo di risposta	0,5 ms
Numero di contatti NA/di attivazione	1
Limitazione corrente permanente	0,5 A
Tensione di commutazione (max.)	DC 200 V
Potenza commutabile (ohmica) (max.)	DC 10 W

Sicurezza e protezione	
Forza dielettrica, ingresso/uscita (AC, 1 min)	1,5 kVrms

Dati geometrici	
Altezza dal bordo superiore della guida	82,5 mm / 3.25 pollici
Profondità	52 mm / 2.047 pollici

Dati meccanici	
Tipo montaggio	Moduli a innesto per morsetti base
Struttura custodia	Spina per morsetti di base

Dati dei materiali	
Colore	grigio chiaro
Carico d'incendio	0.346 MJ
Peso	22,7 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +40 °C
Umidità relativa	5 ... 95 % (nessuna condensa ammissibile)
Altezza d'esercizio (max.)	2000 m

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-37-18-02
eCl@ss 9.0	27-37-18-02
ETIM 8.0	EC001440
ETIM 7.0	EC001440
PU (SPU)	15 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454415730
Numero tariffa doganale	85364900990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Approvazioni/certificati	
Omologazioni generali	



Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 020/2011	EAC_Certificate_RU_C- DE.AM02.B.00115_19

Download
Environmental Product Compliance

Compliance Search			
Environmental Product Compliance 286-662			

Documentation			
Bid Text			Instruction Leaflet
286-662	19.02.2019	xml 3.56 KB	pdf 1246.19 KB
286-662	02.04.2015	doc 24.00 KB	

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe 286-662	

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Connettori
1.1.1.1 Morsetto per moduli a innesto diretto



N. art.: 280-619
Morsetto per moduli a innesto diretto; 6 poli; con morsetti per 2 conduttori; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



N. art.: 280-763
Morsetto per moduli a innesto diretto; 6 poli; con morsetti per 4 conduttori; con portaetichette; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



N. art.: 280-609
Morsetto per moduli a innesto diretto; 6 poli; con morsetti per 4 conduttori; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

1.1.2 Marcatura
1.1.2.1 Marcatore
N. art.: 209-701 Scheda di marcatura WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco