



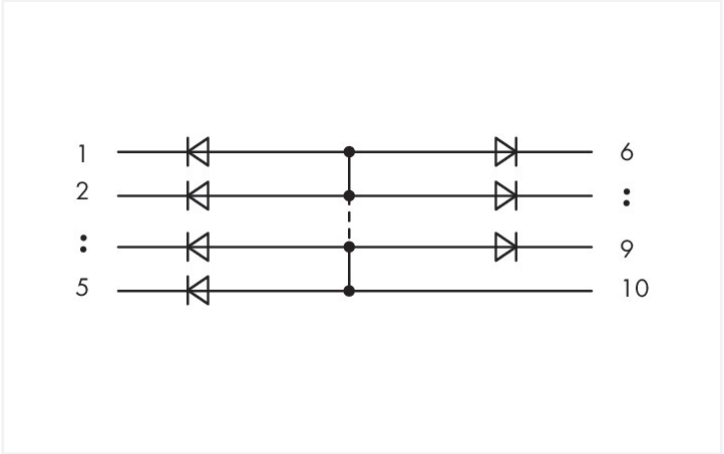

Colore: ■ grigio

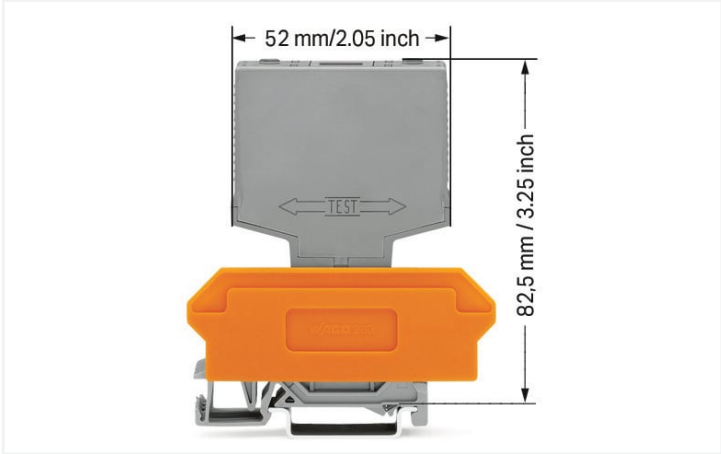

Notes	
Nota	Corrente massima ammissibile secondo la scheda tecnica del fabbricante. Con tutti i diodi caricati, la corrente permanente massima deve essere ridotta a 0,45 A.

Electrical data	
Tensione operativa	≤ AC/DC 250 V
Tensione inversa di picco	1000 V
Corrente rettificata per ciascun diodo (resistiva)	1 A 1 A

Sicurezza e protezione	
Tensione nominale	250 V
Picco di tensione nominale	4 kV
Grado di emissione	2

Dati geometrici	
Larghezza	15 mm / 0.591 pollici
Altezza dal bordo superiore della guida	82,5 mm / 3.25 pollici
Profondità	52 mm / 2.047 pollici

Dati meccanici	
Tipo montaggio	Moduli a innesto per morsetti base
Struttura custodia	Spina per morsetti di base

Dati dei materiali	
Colore	grigio
Carico d'incendio	0.346 MJ
Peso	18,7 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +40 °C
Umidità relativa	5 ... 95 % (nessuna condensa ammissibile)
Altezza d'esercizio (max.)	2000 m

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-37-12-92
eCl@ss 9.0	27-37-92-16
ETIM 8.0	EC002024
ETIM 7.0	EC002024
PU (SPU)	15 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454198060
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	68a24144-3530-432b-b35e-edea28797291
SCIP notification number (Belgium)	d82e3c24-0734-416c-843e-14f137dc0d4e
SCIP notification number (Bulgaria)	f4557550-1bea-482b-a069-84d0db54f207
SCIP notification number (Czech Republic)	ae523c8-f788-450c-a8c4-e4d1e6d5b960
SCIP notification number (Denmark)	0da64124-34a7-49dc-9ed2-5d1f575268be
SCIP notification number (Finland)	2dfda91a-ec06-453e-82c1-17ff9f6ba701
SCIP notification number (France)	d7483564-8d41-4fc7-a4d7-97b69a99b97b
SCIP notification number (Germany)	efdaad11-8764-483c-9ef1-0eb656f244d5
SCIP notification number (Hungary)	f993cac8-3a2a-43a3-be68-5c0c979c5be6
SCIP notification number (Italy)	42939061-ac06-448d-ba27-9305d08ee241
SCIP notification number (Netherlands)	f93cb999-fbc8-4ed9-8be5-ff20439b20d8
SCIP notification number (Poland)	7c2cf2e7-77e2-4801-9b71-f23d2175fe06
SCIP notification number (Romania)	65b37b89-0996-4545-a5cf-c6ccc6081c2c
SCIP notification number (Sweden)	9cef1bbc-a6a6-4ff1-b678-730061022922

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00122/19

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 286-805



Documentation

Bid Text
286-805
20.02.2019
docx 15.12 KB
286-805
20.02.2019
xml 3.88 KB

Instruction Leaflet
pdf 1246.19 KB

CAD/CAE-Data

CAE data
WSCAD Universe 286-805



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Connettori

1.1.1.1 Morsetto per moduli a innesto diretto



[N. art.: 280-619](#)
Morsetto per moduli a innesto diretto; 6 poli; con morsetti per 2 conduttori; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

[N. art.: 280-763](#)
Morsetto per moduli a innesto diretto; 6 poli; con morsetti per 4 conduttori; con portaetichette; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

[N. art.: 280-609](#)
Morsetto per moduli a innesto diretto; 6 poli; con morsetti per 4 conduttori; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Marcatore



N. art.: 209-701

Scheda di marcatura WSB; come scheda;
non estensibile; vuoto; tipo con inserimen-
to a scatto; bianco