



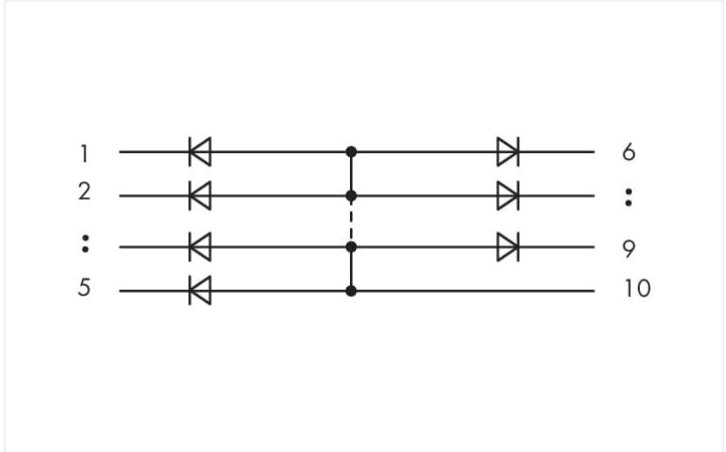

Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

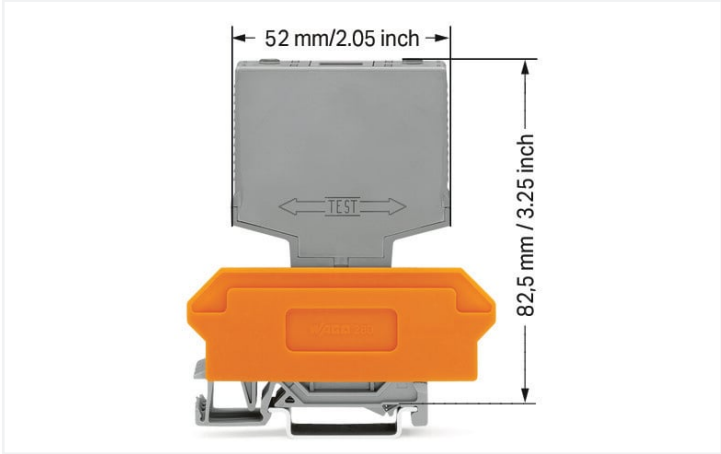

Notes	
Nota	Corrente massima ammissibile secondo la scheda tecnica del fabbricante. Con tutti i diodi caricati, la corrente permanente massima deve essere ridotta a 0,45 A.

Electrical data	
Tensione operativa	≤ AC/DC 250 V
Tensione inversa di picco	1000 V
Corrente rettificata per ciascun diodo (resistiva)	1 A 1 A

Sicurezza e protezione	
Tensione nominale	250 V
Picco di tensione nominale	4 kV
Grado di emissione	2

Dati geometrici	
Larghezza	20 mm / 0.787 pollici
Altezza dal bordo superiore della guida	82,5 mm / 3.25 pollici
Profondità	52 mm / 2.047 pollici

Dati meccanici	
Tipo montaggio	Moduli a innesto per morsetti base
Struttura custodia	Spina per morsetti di base

Dati dei materiali	
Colore	grigio
Carico d'incendio	0.413 MJ
Peso	23 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +40 °C
Umidità relativa	5 ... 95 % (nessuna condensa ammissibile)
Altezza d'esercizio (max.)	2000 m

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-37-12-92
eCl@ss 9.0	27-37-92-16
ETIM 8.0	EC002024
ETIM 7.0	EC002024
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454198084
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	65ac8316-e37d-4c58-bb30-416abf4b60f3
SCIP notification number (Belgium)	20ff7050-194e-45c8-ac55-a2a5d952d042
SCIP notification number (Bulgaria)	d0c33f81-6d34-4d00-9ec2-54d7ae460503
SCIP notification number (Czech Republic)	07539d46-8d16-44e9-a26d-e3f913a3f86d
SCIP notification number (Denmark)	2f6f4612-3016-4674-9567-46c2a2a05a48
SCIP notification number (Finland)	ad93c21a-c3f6-4871-8bfc-98001f7916a4
SCIP notification number (France)	2ddb0758-73fb-4728-8a3f-fc7e1365094d
SCIP notification number (Germany)	532ce08e-068d-4731-ab8a-b05bb7d3dd75
SCIP notification number (Hungary)	f79d8925-01b8-4a40-b191-e4819bae3c78
SCIP notification number (Italy)	62312609-b561-4823-a357-01ee6f7be4c9
SCIP notification number (Netherlands)	923c7bb4-bbae-4f8b-8ada-27a1e2e52b2a
SCIP notification number (Poland)	68367116-ecba-4d56-a111-7a44368792ef
SCIP notification number (Romania)	390ad834-b628-4204-8480-73e7d0b531f2
SCIP notification number (Sweden)	aec73862-a4ce-4ea9-b7c4-91780c38a176

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00122/19

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 286-807



Documentation

Bid Text
286-807
20.02.2019
docx 15.15 KB
286-807
20.02.2019
xml 3.88 KB

Instruction Leaflet
pdf 1246.19 KB

CAD/CAE-Data

CAE data
WSCAD Universe 286-807



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Connettori

1.1.1.1 Morsetto per moduli a innesto diretto



[N. art.: 280-638](#)
Morsetto per moduli a innesto diretto; 8 poli; con morsetti per 2 conduttori; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

[N. art.: 280-764](#)
Morsetto per moduli a innesto diretto; 8 poli; con morsetti per 4 conduttori; con portaetichette; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

[N. art.: 280-628](#)
Morsetto per moduli a innesto diretto; 8 poli; con morsetti per 4 conduttori; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Marcatore



N. art.: 209-701

Scheda di marcatura WSB; come scheda;
non estensibile; vuoto; tipo con inserimen-
to a scatto; bianco