



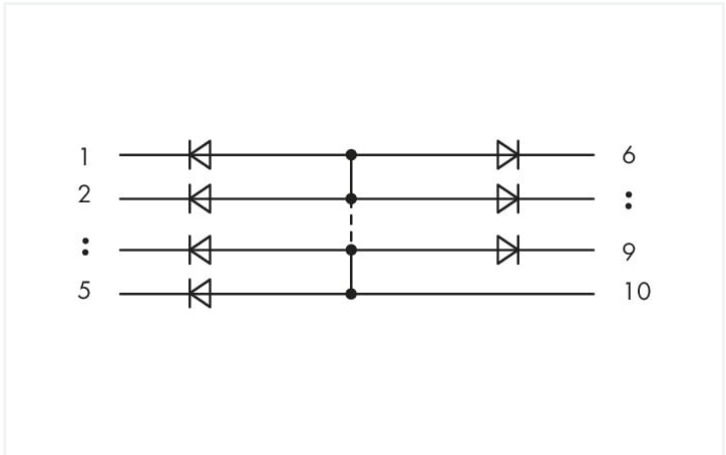

Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

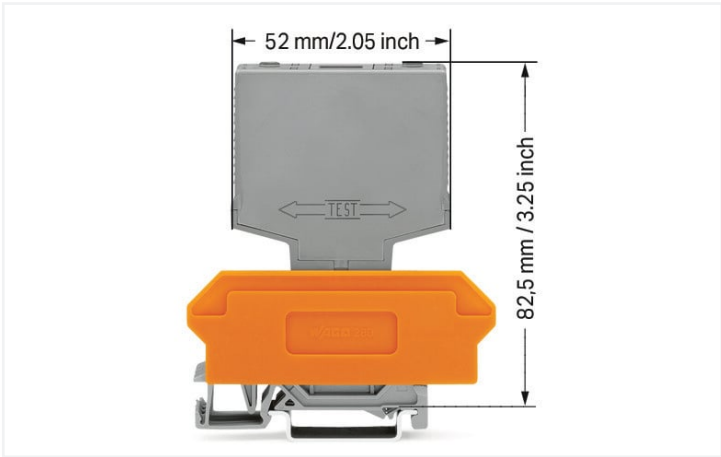

Notes	
Nota	Corrente massima ammissibile secondo la scheda tecnica del fabbricante. Con tutti i diodi caricati, la corrente permanente massima deve essere ridotta a 0,45 A.

Electrical data	
Tensione operativa	≤ AC/DC 250 V
Tensione inversa di picco	1000 V
Corrente rettificata per ciascun diodo (resistiva)	1 A 1 A

Sicurezza e protezione	
Tensione nominale	250 V
Picco di tensione nominale	4 kV
Grado di emissione	2

Dati geometrici	
Larghezza	25 mm / 0.984 pollici
Altezza dal bordo superiore della guida	82,5 mm / 3.25 pollici
Profondità	52 mm / 2.047 pollici

Dati meccanici	
Tipo montaggio	Moduli a innesto per morsetti base
Struttura custodia	Spina per morsetti di base

Dati dei materiali	
Colore	grigio
Carico d'incendio	0.468 MJ
Peso	28,3 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +40 °C
Umidità relativa	5 ... 95 % (nessuna condensa ammissibile)
Altezza d'esercizio (max.)	2000 m

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-37-12-92
eCl@ss 9.0	27-37-92-16
ETIM 8.0	EC002024
ETIM 7.0	EC002024
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454198091
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	c2f6ced1-59a5-46e4-937e-b21843172044
SCIP notification number (Belgium)	d97b40a6-7995-4f35-aa7e-b8fbeb47371b
SCIP notification number (Bulgaria)	9c6595ac-2d95-4649-820d-62e4b1ba8ea8
SCIP notification number (Czech Republic)	6f7e8e7b-3520-4bb7-ac76-2bbe161a2e28
SCIP notification number (Denmark)	05d47890-081f-4a08-9fcd-193ac6d10ac4
SCIP notification number (Finland)	fd1f8809-3312-4118-ae3b-22ebb6ffe0a6
SCIP notification number (France)	709c8031-e487-4b15-a239-660c5440e64a
SCIP notification number (Germany)	151afae2-3386-47e6-b3b8-dd4f26915c4d
SCIP notification number (Hungary)	6310d0dc-a5a9-433f-9047-c2a019c0ea89
SCIP notification number (Italy)	b0b741a3-a91f-4838-8f8b-dc798b0e813b
SCIP notification number (Netherlands)	0867a036-a342-4cf9-97cc-86bff9e9f143
SCIP notification number (Poland)	e6c5cdbd-44d7-4922-b28c-21e719bbc0d3
SCIP notification number (Romania)	9e4ef1bf-cd01-434d-95c3-7885e0e420e3
SCIP notification number (Sweden)	056e9d38-7135-4d5c-a152-3d2528ba0a70

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00122/19

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 286-809



Documentation

Bid Text
286-809
20.02.2019
docx 15.13 KB
286-809
20.02.2019
xml 3.88 KB

Instruction Leaflet
pdf 1246.19 KB

CAD/CAE-Data

CAE data
WSCAD Universe 286-809



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Connettori

1.1.1.1 Morsetto per moduli a innesto diretto



[N. art.: 280-639](#)
Morsetto per moduli a innesto diretto; 10 poli; con morsetti per 2 conduttori; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



[N. art.: 280-765](#)
Morsetto per moduli a innesto diretto; 10 poli; con morsetti per 4 conduttori; con portaetichette; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



[N. art.: 280-629](#)
Morsetto per moduli a innesto diretto; 10 poli; con morsetti per 4 conduttori; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Marcatore



N. art.: 209-701

Scheda di marcatura WSB; come scheda;
non estensibile; vuoto; tipo con inserimen-
to a scatto; bianco