



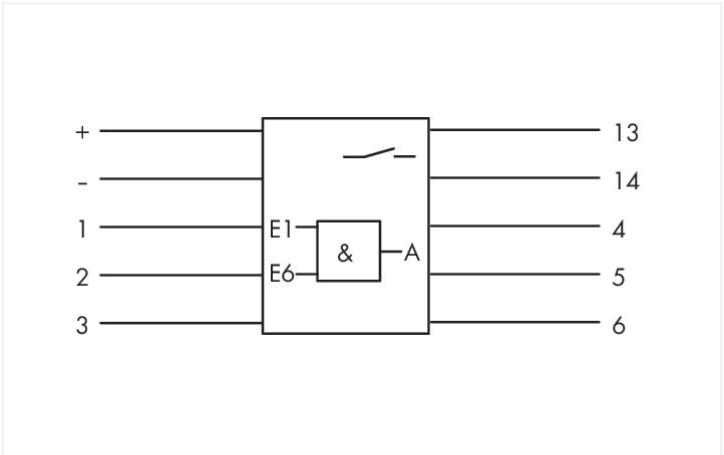

Colore: ■ grigio chiaro

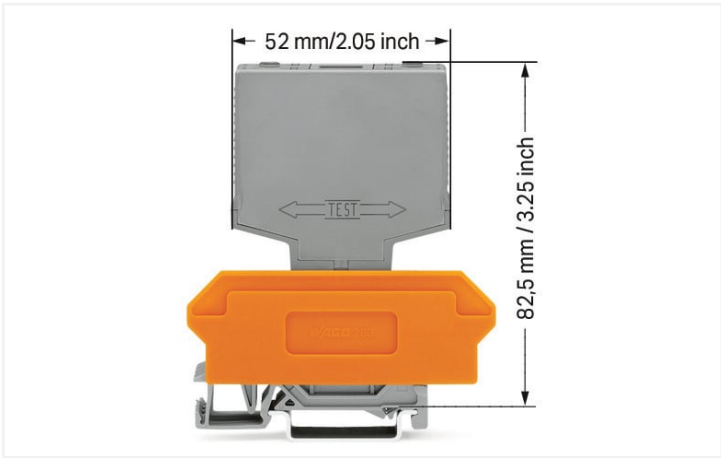

Electrical data	
Tensione d'esercizio nominale	DC 24 V
Tensione operativa	24 ... 27.5 VDC
Assorbimento di potenza con tensione di alimentazione nominale	≤ 34,6 mA
Numero di contatti NA/di attivazione	1
Limitazione corrente permanente	3 A
Tensione di commutazione (max.)	AC 250 V; DC 120 V
Potenza commutabile (ohmica) (max.)	AC 750 VA; DC 120 W

Sicurezza e protezione	
Tensione nominale	250 V
Picco di tensione nominale	4 kV
Grado di emissione	2
Forza dielettrica, ingresso/uscita (AC, 1 min)	2,5 kVrms

Dati geometrici	
Larghezza	25 mm / 0.984 pollici
Altezza dal bordo superiore della guida	82,5 mm / 3.25 pollici
Profondità	52 mm / 2.047 pollici

Dati meccanici	
Tipo montaggio	Moduli a innesto per morsetti base
Struttura custodia	Spina per morsetti di base

Dati dei materiali	
Colore	grigio chiaro
Carico d'incendio	0.467 MJ
Peso	34 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +40 °C
Umidità relativa	5 ... 95 % (nessuna condensa ammissibile)
Altezza d'esercizio (max.)	2000 m

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-24-22-16
eCl@ss 9.0	27-24-22-16
ETIM 8.0	EC001417
ETIM 7.0	EC001417
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454344269
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	1303-86-2 1317-36-8 7439-92-1 75980-60-8 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Diboron trioxide Lead Lead monoxide Phosphine oxide, diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)-
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	5281a55b-a487-4781-82ca-b7efb8bf6945
SCIP notification number (Belgium)	3c4c817a-5423-4b70-8a25-2f68a7fd56c3
SCIP notification number (Bulgaria)	d745c98a-b3fc-4f20-9022-0bf84d30970f
SCIP notification number (Czech Republic)	548abcc0-6789-49d4-bc1e-40ce39006448
SCIP notification number (Denmark)	a52d66fb-bc3f-437d-85f7-d31590f006a3
SCIP notification number (Finland)	fc9abcf3-d8e4-422d-8ed0-ab00d3fee734
SCIP notification number (France)	c4a4cb73-79de-4571-8ded-f12abf68cb59
SCIP notification number (Germany)	d8934dff-2cc3-4281-83d8-eb2f14d22ccc
SCIP notification number (Hungary)	7e3abc24-6569-4ec2-b9a3-06fa697cc59b
SCIP notification number (Italy)	8dcccc28-7054-4217-b826-47875b8bdf82



Environmental Product Compliance	
SCIP notification number (Netherlands)	7ae47f24-1057-4539-bfe8-94614be395be
SCIP notification number (Poland)	0b3fc289-1cbe-480a-bc65-8915abb8f00c
SCIP notification number (Romania)	aba71ace-dd54-4214-a66d-d1aef1189139
SCIP notification number (Sweden)	dc8cc014-b686-4859-a119-e32db94a3065

Approvazioni/certificati		
Omologazioni generali		Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore
		
Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 020/2011	EAC_Certificate_RU_C- DE.AM02.B.00115_19
		EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG
		UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG

Download	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 286-826	

Documentation			
Bid Text		Instruction Leaflet	
286-826	19.02.2019	xml 3.42 KB	
286-826	02.04.2015	doc 23.50 KB	
		pdf 1246.19 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 286-826	WSCAD Universe 286-826
	
	ZUKEN Portal 286-826
	

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Connettori

1.1.1.1 Morsetto per moduli a innesto diretto



N. art.: 280-639

Morsetto per moduli a innesto diretto; 10 poli; con morsetti per 2 conduttori; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



N. art.: 280-765

Morsetto per moduli a innesto diretto; 10 poli; con morsetti per 4 conduttori; con portaetichette; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



N. art.: 280-629

Morsetto per moduli a innesto diretto; 10 poli; con morsetti per 4 conduttori; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Marcatore



N. art.: 209-701

Scheda di marcatura WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco