



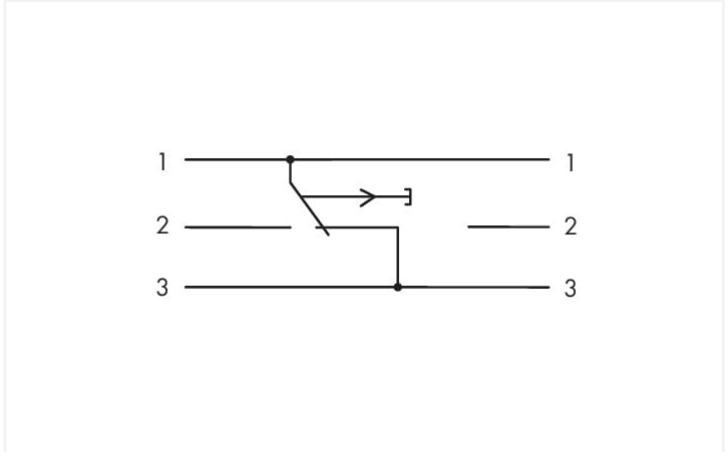

Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

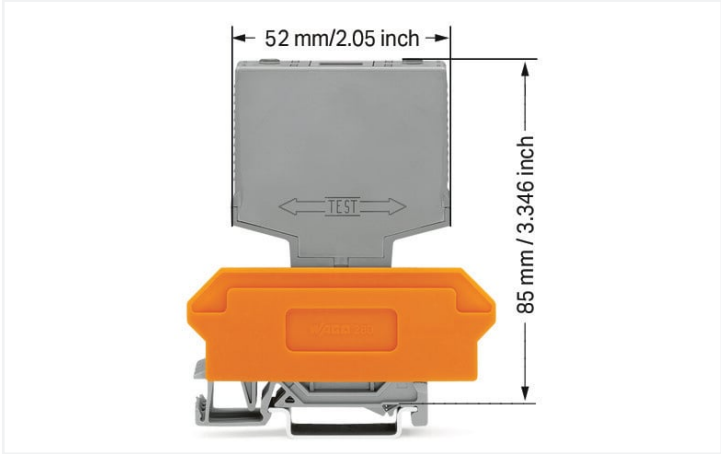

Electrical data	
Numero di contatti in scambio/passaggio	1
Corrente di commutazione (resistiva) (max.)	6 A
Tensione di commutazione (max.)	AC 250 V; DC 24 V
Spazio contatto	≥ 3 mm
Vita elettrica (NO; carico resistivo; 23 °C)	50 x 10³ operazioni di commutazione

Dati geometrici	
Larghezza	15 mm / 0.591 pollici
Altezza dal bordo superiore della guida	85 mm / 3.346 pollici
Profondità	52 mm / 2.047 pollici



Dati meccanici		
Tipo montaggio		Moduli a innesto per morsetti base
Struttura custodia		Spina per morsetti di base

Dati dei materiali		
Colore		grigio
Carico d'incendio		4.167 MJ
Peso		19,5 g

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)		-20 ... +40 °C
Umidità relativa		5 ... 85 % (nessuna condensa ammissibile)
Altezza d'esercizio (max.)		2000 m

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-37-16-01
eCl@ss 9.0		27-37-16-01
ETIM 8.0		EC001437
ETIM 7.0		EC001437
PU (SPU)		15 (1) pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454198190
Numero tariffa doganale		85365080900

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00122/19

Download
Environmental Product Compliance

Compliance Search			
Environmental Product Compliance 286-896			

Documentation			
Bid Text			Instruction Leaflet
286-896	19.02.2019	xml 2.98 KB	pdf 1246.19 KB
286-896	01.04.2015	doc 24.00 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 286-896	WSCAD Universe 286-896
	ZUKEN Portal 286-896

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Connettori

1.1.1.1 Morsetto per moduli a innesto diretto



N. art.: 280-619
Morsetto per moduli a innesto diretto; 6 poli; con morsetti per 2 conduttori; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



N. art.: 280-763
Morsetto per moduli a innesto diretto; 6 poli; con morsetti per 4 conduttori; con portaetichette; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



N. art.: 280-609
Morsetto per moduli a innesto diretto; 6 poli; con morsetti per 4 conduttori; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Marcatore



N. art.: 209-701
Scheda di marcatura WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco