




Colore: ■ grigio

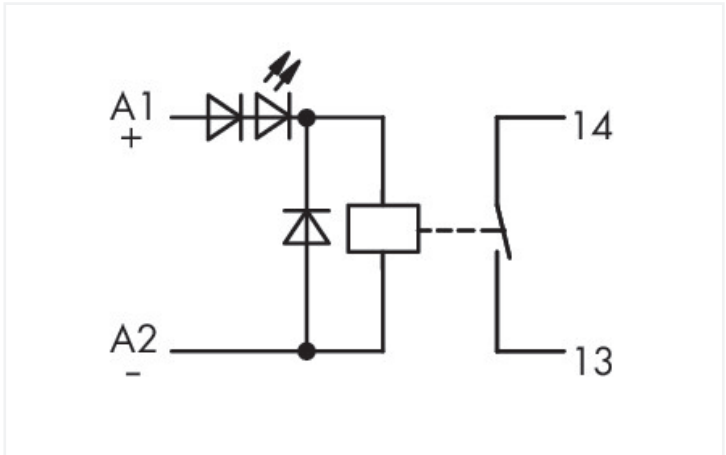

Dati tecnici

Circuito di controllo		Circuito di carico	
Tensione nominale in ingresso U_N	DC 24 V	Numero di contatti NA/di attivazione	1
Campo tensione d'ingresso	$\pm 10\%$	Materiale di contatto (relè)	AgNi 0,15
Corrente d'ingresso nominale U_N	20 mA	Limitazione corrente permanente	5 A
		Corrente di spunto (resistiva) (max.)	(AC) 16 A / 4 s
		Tensione di commutazione (max.)	AC 250 V
		Potenza commutabile (ohmica) (max.)	AC 1250 VA
		Tempo di risposta (tip.)	4 ms
		Tempo di caduta (tip.)	6 ms
		Periodo bounce (tip.)	2 ms
		Vita elettrica (NO; carico resistivo; 23 °C)	200 x 10³ operazioni di commutazione
		Vita meccanica	30 x 10⁶ operazioni di commutazione

Sicurezza e protezione

Tensione nominale	300 V
Categoria sovratensione	II
Grado di emissione	2
Forza dielettrica, circuito carico/controllo (AC, 1 min)	4 kVrms
Tipo isolamento (controllo/circuito carico)	Isolamento rinforzato (isolamento di sicurezza)
Tipo di isolamento (dispositivo adiacente)	Isolamento rinforzato (isolamento di sicurezza)

Dati di connessione

Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Conduttore rigido	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Lunghezza spelatura	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici

Dati geometrici	
Larghezza	13 mm / 0.512 pollici
Altezza	85 mm / 3.346 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	47 mm / 1.85 pollici

Mechanical data	
Tipo montaggio	Guida DIN 35

Dati dei materiali	
Colore	grigio
Carico d'incendio	0.515 MJ
Peso	30,6 g

Requisiti ambientali	
Temperatura dell'aria circostante (esercizio con U _N)	-25 ... +40 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-25 ... +70 °C
Temperatura di lavorazione	-25 ... +50 °C
Campo di temperatura del cavo in connessione secondo EN 61010-2-201	≥ (T _{aria circostante} + 30 K)
Umidità relativa	5 ... 75 % (non condensante)
Altezza d'esercizio (max.)	2000 m

Norme e specifiche tecniche	
Norme/specifiche	EN 61010-2-201

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 8.0	EC001437
ETIM 7.0	EC001437
PU (SPU)	15 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454468040
Numero tariffa doganale	8536490090

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	2f30d8f9-b28a-436a-8a07-58d4d6ad3508
SCIP notification number (Belgium)	b109c886-a820-4d20-875e-1c770d4bb4bb
SCIP notification number (Bulgaria)	99c47011-1971-427d-8364-2a453bd4ddff
SCIP notification number (Czech Republic)	8b0e400c-6610-4efe-aaf4-e09ef3f4271c
SCIP notification number (Denmark)	842789cd-75c4-4009-a398-dfc7071d5f0d
SCIP notification number (Finland)	4ef5ab87-001f-4f47-a4aa-876f3b91966e
SCIP notification number (France)	55410be8-a508-45cd-8545-5ad843752531
SCIP notification number (Germany)	890b0f9f-fd86-410a-9867-cd920f5c2b67



Environmental Product Compliance	
SCIP notification number (Hungary)	472c8994-308d-415a-9cc4-b981b923b738
SCIP notification number (Italy)	8a2d1f0c-488b-483d-8417-d1a846ff39b4
SCIP notification number (Netherlands)	cb2e207a-6e64-49d3-93b2-cae7ac5f4cc6
SCIP notification number (Poland)	4b04aa0c-8767-4483-b522-4d639928a5ae
SCIP notification number (Romania)	7be0d63c-a284-44b4-be09-b156676a377e
SCIP notification number (Sweden)	a2a46a5c-1913-4d96-9622-1f10cc4531b9

Approvazioni/certificati		
Omologazioni generali		Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore
		
Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00122/19

Download	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 288-364	

Documentation			
Bid Text		Instruction Leaflet	
288-364	19.02.2019	xml 3.85 KB	
288-364	20.02.2019	docx 15.66 KB	
		pdf 1246.19 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 288-364	EPLAN Data Portal 288-364
	WSCAD Universe 288-364
	ZUKEN Portal 288-364

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Striscia di marcatura

N. art.: 709-196

Strisce di marcatura; per stampante laser; traslucido

N. art.: 709-178

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 709-177

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; traslucido

1.1.2 Utensile


1.1.2.1 Utensile

N. art.: 210-720


Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore

Note di installazione

Connessione conduttore




Inserimento del conduttore - azionamento con cacciavite in parallelo all'ingresso del conduttore




Inserimento del conduttore - azionamento con cacciavite in perpendicolare all'ingresso del conduttore

Installazione



Inserimento a scatto di un modulo su guida DIN.



Rimozione di un modulo dalla guida DIN.