



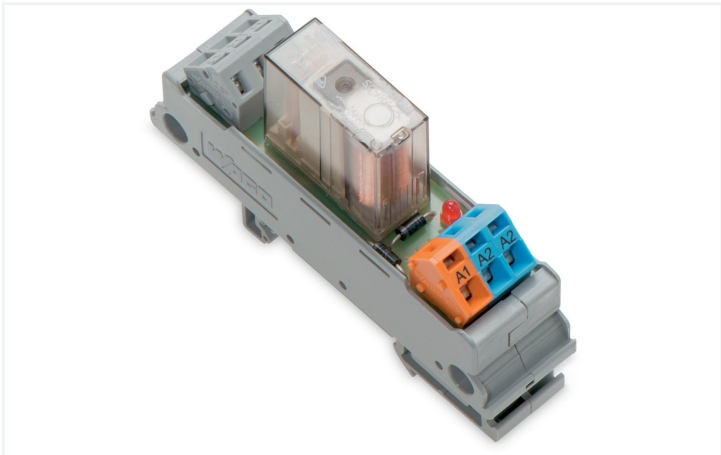

Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

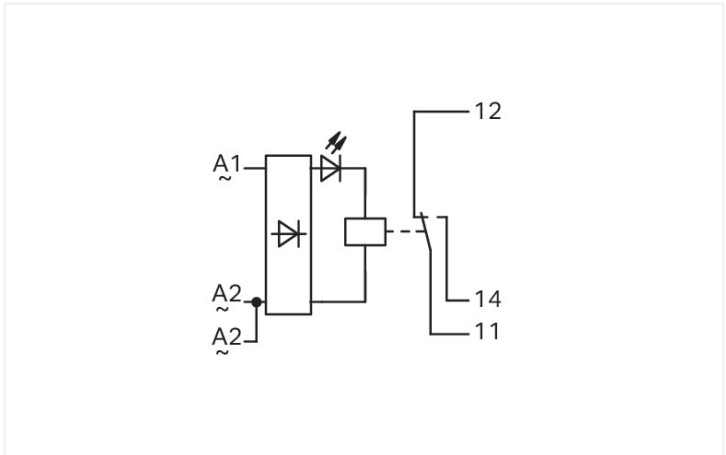

Dati tecnici

Circuito di controllo		Circuito di carico	
Tensione nominale in ingresso U_N	AC/DC 24 V	Numero di contatti in scambio/passaggio	1
Campo tensione d'ingresso	$\pm 10\%$	Materiale di contatto (relè)	AgNi 90/10
Corrente d'ingresso nominale U_N	22 mA	Limitazione corrente permanente	6 A
		Corrente di spunto (resistiva) (max.)	(AC) 16 A / 4 s
		Tensione di commutazione (max.)	AC 250 V
		Potenza commutabile (ohmica) (max.)	AC 1500 VA
		Tempo di risposta (tip.)	9 ms
		Tempo di caduta (tip.)	3 ms
		Periodo bounce (tip.)	2 ms
		Vita elettrica (NO; carico resistivo; 23 °C)	100 x 10³ operazioni di commutazione
		Vita meccanica	30 x 10⁶ operazioni di commutazione

Sicurezza e protezione

Tensione nominale	300 V
Picco di tensione nominale	2,5 kV
Grado di emissione	2
Forza dielettrica, circuito carico/controllo (AC, 1 min)	4 kVrms
Forza dielettrica, contatto aperto (AC, 1 min)	1 kVrms

Dati di connessione

Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Conduttore rigido	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Lunghezza spelatura	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici

Dati geometrici		
Larghezza		20,5 mm / 0.807 pollici
Altezza		85 mm / 3.346 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN		48 mm / 1.89 pollici

Mechanical data		
Tipo montaggio		Guida DIN 35

Dati dei materiali		
Colore		grigio
Carico d'incendio		0.929 MJ
Peso		39,5 g

Requisiti ambientali		
Temperatura dell'aria circostante (esercizio con U _N)		-25 ... +40 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)		-40 ... +80 °C
Temperatura di lavorazione		-25 ... +50 °C

Norme e specifiche tecniche		
Norme/specifiche		EN 60664-1

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-37-16-01
eCl@ss 9.0		27-37-16-01
ETIM 8.0		EC001437
ETIM 7.0		EC001437
PU (SPU)		5 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		CN
GTIN		4055143559119
Numero tariffa doganale		85364900990

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali			Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore		
			Certificazione	Standard	Nome del certificato
Certificazione	Standard	Nome del certificato	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
EAC Brjansker Zertifizierungsstelle	TP TC 004/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00122/19	UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 288-504

↓

Documentation

Bid Text

288-504

20.02.2019

docx
16.09 KB

↓

288-504

19.02.2019

xml
3.98 KB

↓

Instruction Leaflet

pdf
1246.19 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 288-504

↓

CAE data

EPLAN Data Portal 288-504

↓

WSCAD Universe 288-504

↓

ZUKEN Portal 288-504

↓

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Striscia di marcatura

[N. art.: 709-196](#)
Strisce di marcatura; per stampante laser; traslucido

[N. art.: 709-178](#)
Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

[N. art.: 709-177](#)
Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; traslucido


1.1.2 Utensile

1.1.2.1 Utensile


[N. art.: 210-720](#)
Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore

Note di installazione

Connessione conduttore




Inserimento del conduttore - azionamento con cacciavite in parallelo all'ingresso del conduttore




Inserimento del conduttore - azionamento con cacciavite in perpendicolare all'ingresso del conduttore

Installazione



Inserimento a scatto di un modulo su guida DIN.



Rimozione di un modulo dalla guida DIN.