



Scheda dati | Codice articolo: 288-800

Sorgente di tensione costante; Tensione di ingresso: 24 V AC; Tensione d'uscita 24 V DC; Corrente d'uscita 3 A; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²

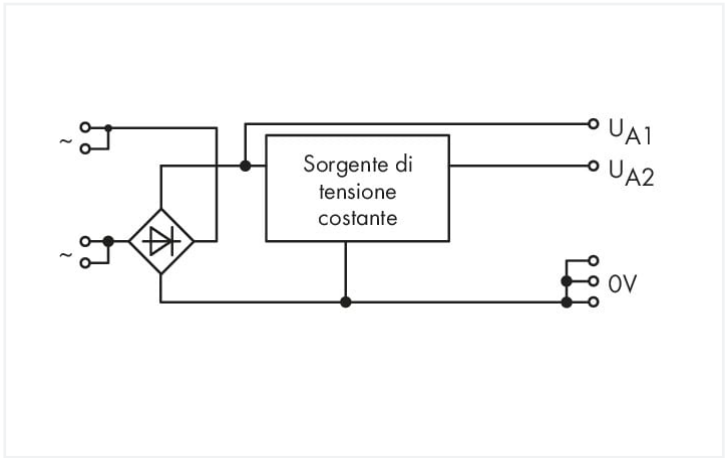

<https://www.wago.com/288-800>

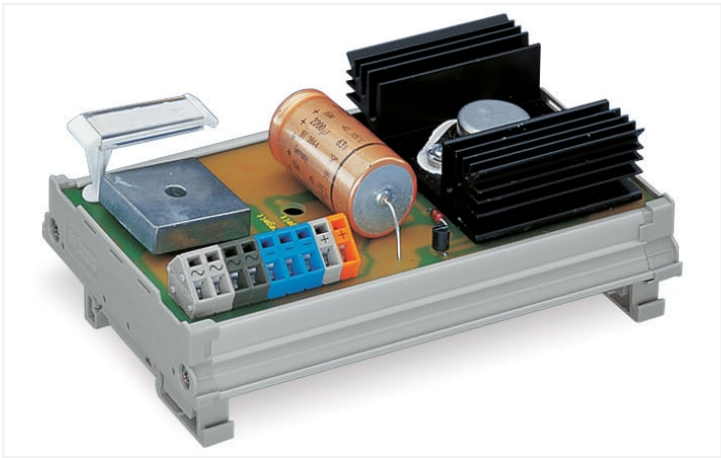

Dati tecnici

Ingresso		Uscita	
Tensione nominale d'ingresso $U_{i\text{ nom}}$	AC 24 V	Tensione d'uscita nominale $U_{o\text{ nom}}$	DC 24 V
Campo tensione d'ingresso	$\pm 10\%$	Campo tensione d'uscita	$\pm 10\%$
		Corrente nominale d'uscita $I_{o\text{ nom}}$	3 A

Sicurezza e protezione

Classe di protezione	III IP 00; secondo EN 60529
Grado di emissione	2
Funzionamento in serie	No

Dati di connessione

Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Connettore WAGO	WAGO serie 236
Conduttore rigido	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Lunghezza spelatura	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici
Nota (sezione conduttore)	12 AWG: THHN, THWN

Dati geometrici

Larghezza	140 mm / 5.512 pollici
Altezza	85 mm / 3.346 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	44 mm / 1.732 pollici

Dati meccanici	
Struttura custodia	Supporto di montaggio
Tipo montaggio	Guida DIN 35

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	1.717 MJ
Peso	205,7 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +40 °C

Norme e specifiche tecniche	
Marchio di conformità	CE

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-04-07-01
eCl@ss 9.0	27-04-07-01
ETIM 8.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540
PU (SPU)	2 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821347064
Numero tariffa doganale	85044083900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	1303-86-2 1317-36-8 7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Diboron trioxide Lead Lead monoxide
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	56ed3366-2603-4d74-b5ae-436d4548efda
SCIP notification number (Belgium)	c6ae3c3c-0f92-4f90-a62c-3eec9755e618
SCIP notification number (Bulgaria)	2f7951f6-97f2-4e21-897d-98e06ead9928
SCIP notification number (Czech Republic)	b7f76baf-2938-42e4-b6be-2017139dd114
SCIP notification number (Denmark)	6de8c7ae-3db1-4816-98b8-31b5cb6ce44a
SCIP notification number (Finland)	268879cf-7bea-4bbc-9a97-41c6c82d96bf
SCIP notification number (France)	e923d241-4c9f-4244-b166-53b71bb7da6b
SCIP notification number (Germany)	be6f46d4-db0e-45f5-96ed-201c5740edf1
SCIP notification number (Hungary)	a7dd7f7a-72d4-4ff0-8aad-7d927aa0b730
SCIP notification number (Italy)	8db6a533-7668-4eb7-93f8-7dde5ce5e82a
SCIP notification number (Netherlands)	a0399e8f-251e-4e51-b95d-270504ac99d1
SCIP notification number (Poland)	9988a1ec-9a3e-4021-966f-c381c29388c8
SCIP notification number (Romania)	f07427ac-1de2-407b-a23e-225aac1204b3
SCIP notification number (Sweden)	c1729e45-ba0e-4f80-81cf-c3912bb04a5b



Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 020/2011	EAC_Certificate_RU_C- DE.AM02.B.00115_19

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 288-800



Documentation

Bid Text			
288-800	19.02.2019	xml 3.20 KB	
288-800	06.02.2015	doc 23.00 KB	

Instruction Leaflet		
	pdf 1246.19 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 288-800



CAE data
EPLAN Data Portal 288-800



WSCAD Universe 288-800



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Striscia di marcatura



N. art.: 709-196

Strisce di marcatura; per stampante laser; traslucido



N. art.: 210-831

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 2,3 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco



N. art.: 210-832

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 3 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco



N. art.: 709-178

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 709-177

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; traslucido

1.1.2 Utensile

1.1.2.1 Utensile



N. art.: 210-720

Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore