

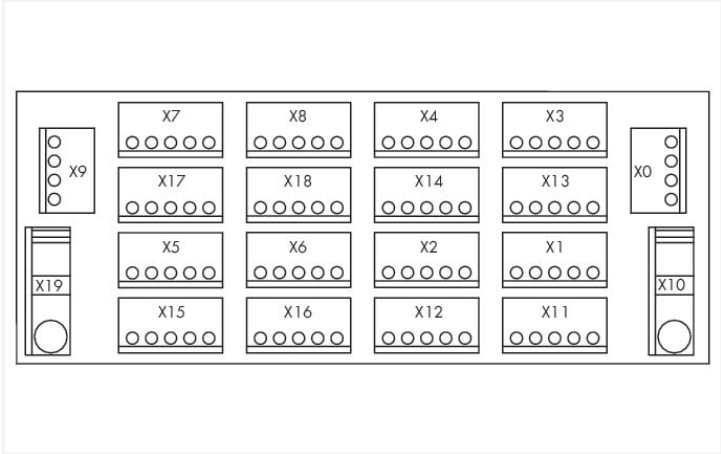


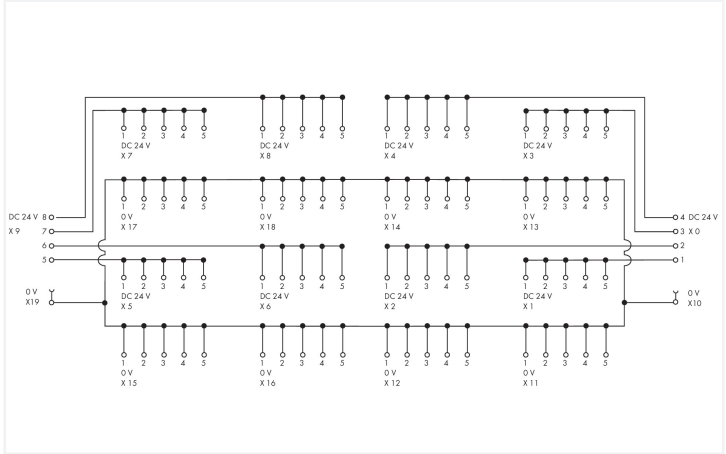

- Può essere impiegato con gli interruttori di protezione elettronici per la distribuzione di potenze di 24 e 0 V DC come un sostituto dei morsetti per montaggio su guida
- Precablaggio e isolamento elettrico dei percorsi di corrente tramite connettori femmina innestabili *picoMAX*®
- Spine di codifica (2092-1610) opzionali proteggono contro qualsiasi confusione di connessione dei connettori femmina
- Piastre di fermo con rilascio connettore scorrevole (2092-1601/002-000 o 2092-1602/002-000) opzionali forniscono l'anti strappo del conduttore
- Opzione di collegamento a ponte dell'alimentazione a 0 V ai moduli adiacenti tramite barre di ponticelli a pettine 745-682 (perdita di potenza con barra di ponticelli: -1 A/K > 60 °C temperatura ambiente di funzionamento)

Electrical data	
Tensione d'esercizio nominale	DC 24 V
Corrente per connessione (max.)	10 A
Corrente totale per potenziale (max.)	10 A
Corrente totale 0 V (max.)	76 A

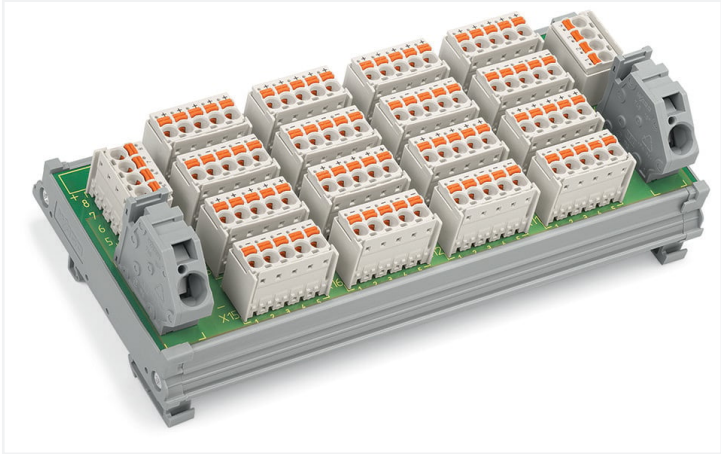

Dati di connessione	
Numero totale di potenziali	8
Tipo di connessione (1)	Alimentazione 0 V
Direzione accoppiamento	45°
Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Connettore WAGO	WAGO serie 745
Conduttore rigido	0,2 ... 16 mm² / 24 ... 6 AWG
Conduttore flessibile	0,2 ... 16 mm² / 24 ... 6 AWG
Lunghezza spelatura	12 ... 13 mm / 0.47 ... 0.51 pollici
Tipo di connessione 2	Alimentazione 24 V; punti di connessione
Direzione accoppiamento (2)	45°
Tecnica di connessione 2	Push-in CAGE CLAMP®
Connettore WAGO 2	picoMAX® 5.0 (WAGO serie 2092)
Conduttore rigido 2	0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 12 AWG
Conduttore flessibile 2	0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 12 AWG
Lunghezza spelatura 2	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 pollici
Nota (sezione conduttore)	12 AWG: THHN, THWN

Dati geometrici	
Larghezza	154 mm / 6.063 pollici
Altezza	85 mm / 3.346 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	49 mm / 1.929 pollici

Dati meccanici	
Tipo montaggio	Guida DIN 35
Struttura custodia	Supporto di montaggio

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	3.751 MJ
Peso	226,9 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +70 °C (senza condensa)
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +85 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-52
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
ETIM 8.0	EC002780
ETIM 7.0	EC002780
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143107679
Numero tariffa doganale	85369010000



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download

Documentation

Bid Text				Instruction Leaflet		
288-870/000-040	19.02.2019	xml	5.02 KB		pdf	1246.19 KB
288-870/000-040	02.01.2017	doc	30.50 KB			

CAD/CAE-Data

CAD data		CAE data	
2D/3D Models		EPLAN Data Portal	
288-870/000-040		288-870/000-040	
		ZUKEN Portal	
		288-870/000-040	

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Antistrappo

1.1.1.1 Piastrina antistrappo



N. art.: 2092-1601/002-000 Piastra di fermo con rilascio connettore scorrevole; per connettori maschio e femmina; due parti; Passo pin 5 mm; da 3 a 4 poli; grigio chiaro	N. art.: 2092-1602/002-000 Piastra di fermo con rilascio connettore scorrevole; per connettori maschio e femmina; due parti; Passo pin 5 mm; grigio chiaro
---	--

1.1.2 Boccia

1.1.2.1 Boccia



N. art.: 216-301 Boccia; Boccia per 0,25 mm² / AWG 24; isolato; stagnato elettricamente; giallo	N. art.: 216-321 Boccia; Boccia per 0,25 mm² / AWG 24; isolato; stagnato elettricamente; giallo	N. art.: 216-302 Boccia; Boccia per 0,34mm²/22 AWG; isolato; stagnato elettricamente; turchese chiaro	N. art.: 216-322 Boccia; Boccia per 0,34mm²/22 AWG; isolato; stagnato elettricamente; turchese chiaro
N. art.: 216-201 Boccia; Boccia per 0,5mm²/20 AWG; isolato; stagnato elettricamente; bianco	N. art.: 216-221 Boccia; Boccia per 0,5mm²/20 AWG; isolato; stagnato elettricamente; bianco	N. art.: 216-241 Boccia; Boccia per 0,5mm²/20 AWG; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; bianco	N. art.: 216-202 Boccia; Boccia per 0,75mm²/18 AWG; isolato; stagnato elettricamente; grigio



1.1.2.1 Boccola

 N. art.: 216-222 Boccola; Boccola per 0,75mm²/18 AWG; isolato; stagnato elettricamente; grigio	 N. art.: 216-242 Boccola; Boccola per 0,75mm²/18 AWG; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; grigio	 N. art.: 216-262 Boccola; Boccola per 0,75mm²/18 AWG; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; grigio	 N. art.: 216-243 Boccola; Boccola per 1 mm² / AWG 18; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; rosso
 N. art.: 216-263 Boccola; Boccola per 1 mm² / AWG 18; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; rosso	 N. art.: 216-203 Boccola; Boccola per 1 mm² / AWG 18; isolato; stagnato elettricamente; rosso	 N. art.: 216-223 Boccola; Boccola per 1 mm² / AWG 18; isolato; stagnato elettricamente; rosso	 N. art.: 216-204 Boccola; Boccola per 1,5 mm² / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; nero
 N. art.: 216-224 Boccola; Boccola per 1,5 mm² / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; nero	 N. art.: 216-244 Boccola; Boccola per 1,5 mm² / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; nero	 N. art.: 216-264 Boccola; Boccola per 1,5 mm² / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; nero	 N. art.: 216-284 Boccola; Boccola per 1,5 mm² / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; nero
 N. art.: 216-289 Boccola; Boccola per 10 mm² / AWG 8; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; rosso	 N. art.: 216-209 Boccola; Boccola per 10 mm² / AWG 8; isolato; stagnato elettricamente; rosso	 N. art.: 216-205 Boccola; Boccola per 2,08 mm² / AWG 14; isolato; stagnato elettricamente; giallo	 N. art.: 216-206 Boccola; Boccola per 2,5 mm² / AWG 14; isolato; stagnato elettricamente; blu
 N. art.: 216-246 Boccola; Boccola per 2,5 mm² / AWG 14; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; blu	 N. art.: 216-266 Boccola; Boccola per 2,5 mm² / AWG 14; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; blu	 N. art.: 216-286 Boccola; Boccola per 2,5 mm² / AWG 14; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; blu	 N. art.: 216-207 Boccola; Boccola per 4 mm² / AWG 12; isolato; stagnato elettricamente; grigio
 N. art.: 216-267 Boccola; Boccola per 4 mm² / AWG 12; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; grigio	 N. art.: 216-287 Boccola; Boccola per 4 mm² / AWG 12; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; grigio	 N. art.: 216-208 Boccola; Boccola per 6 mm² / AWG 10; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; giallo	 N. art.: 216-288 Boccola; Boccola per 6 mm² / AWG 10; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; giallo

1.1.3 Marcatura

1.1.3.1 Marcatore

 N. art.: 2009-145 Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco	 N. art.: 248-501 Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco	 N. art.: 793-501 Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco	 N. art.: 793-5501 Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco
 N. art.: 2009-115 WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco			

1.1.3.2 Striscia di marcatura



N. art.: 709-196

Strisce di marcatura; per stampante laser; traslucido



N. art.: 210-831

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 2,3 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco



N. art.: 210-832

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 3 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco



N. art.: 709-178

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 709-177

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; traslucido

1.1.4 Ponticello

1.1.4.1 Ponticello



N. art.: 745-682

Ponticello; 2 poli; non rivestito; argento-colorato

1.1.5 Utensile

1.1.5.1 Codifica



N. art.: 2092-1610

Porta elementi di codifica; arancione

1.1.5.2 Utensile



N. art.: 210-720

Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore



N. art.: 210-721

Utensile; Lama: 5,5 x 0,8 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore