
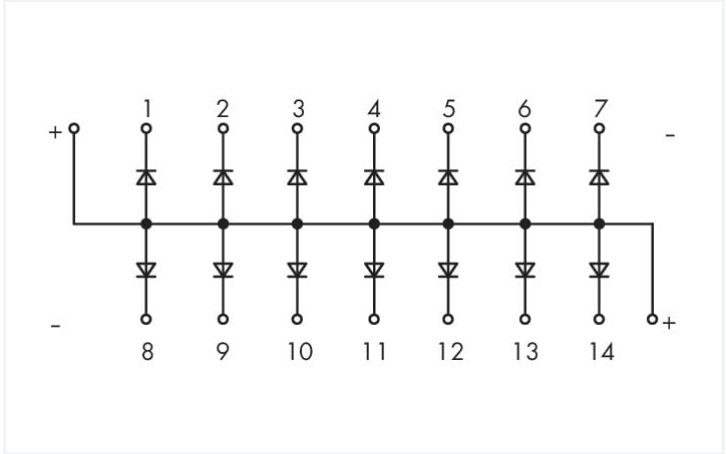


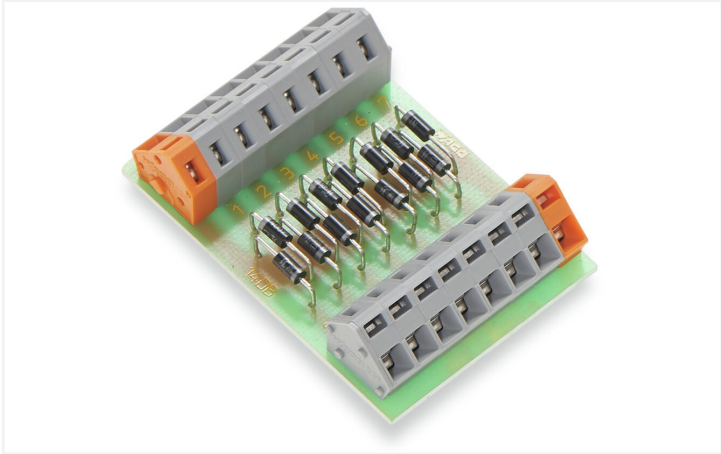

Notes		
Nota	Corrente massima ammissibile secondo la scheda tecnica del fabbricante. Con tutti i diodi caricati, la corrente permanente massima deve essere ridotta a 0,45 A.	

Electrical data		
Tensione operativa		≤ AC/DC 250 V
Tensione inversa di picco		1000 V
Tensione diretta per diodo		1,1 V
Corrente diretta per diodo (resistiva)		1 A
Corrente dispersa		50 µA

Sicurezza e protezione		
Grado di emissione		2
Classe di protezione	IP 00; *Attenzione! Parti sotto tensione facilmente toccabili! Il costruttore dell'apparecchiatura deve fornire una protezione contro il contatto diretto, ad es. usando la copertura della serie 709 di WAGO (vedere "Accessori") o una copertura simile. Devono essere rispettate le linee guida d'installazione di ogni singola applicazione.	

Dati di connessione		
Tecnica di connessione		CAGE CLAMP®
Connettore WAGO		WAGO serie 236
Conduttore rigido		0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile		0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Lunghezza spelatura		5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici
Nota (sezione conduttore)		12 AWG: THHN, THWN

Dati geometrici	
Larghezza	42,5 mm / 1.673 pollici
Altezza dal piano	31,5 mm / 1.24 pollici
Profondità	62,5 mm / 2.461 pollici

Dati meccanici	
Tipo montaggio	Montaggio su guida DIN tramite adattatore per guida DIN
Struttura custodia	Circuito stampato

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	25,3 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +40 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +70 °C
Umidità relativa	≤ 85% (non condensante)
Altezza d'esercizio (max.)	2000 m

Norme e specifiche tecniche	
Norme/specifiche	EN 61010-2-201

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-27
eCl@ss 9.0	27-14-11-49
ETIM 8.0	EC000903
ETIM 7.0	EC000903
PU (SPU)	50 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454193027
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	bb8a0b0e-3964-4120-8e1c-27204a68aba9
SCIP notification number (Belgium)	d29bd272-bc7c-4a8c-a541-1c0b42b14821
SCIP notification number (Bulgaria)	24f739dd-8317-45a7-8980-1510efe55520
SCIP notification number (Czech Republic)	de65635f-189e-4b60-b7b1-48b37fcbce93
SCIP notification number (Denmark)	0fc6bb6e-77af-4b34-8aea-9e6aa426b88b
SCIP notification number (Finland)	1c32d05a-fa8a-47f3-9632-b7411ac1844c
SCIP notification number (France)	3eb75477-7c50-44a0-9f9e-1eb744efccbc
SCIP notification number (Germany)	2b15fbcf-2491-4083-af0a-2e06d361f922
SCIP notification number (Hungary)	f6e7d9c9-e05b-4f92-97a3-0c8a9084acdb
SCIP notification number (Italy)	afc9c10b-6fd0-4112-9ff1-36402180ea5e



Environmental Product Compliance	
SCIP notification number (Netherlands)	e42ec1b7-00e6-4fcf-b0f1-63538a9fa38b
SCIP notification number (Poland)	d2f4ac0c-5b1c-402a-8d17-45565173e323
SCIP notification number (Romania)	2e4ea159-22f6-4859-80a8-cfcfb994f213
SCIP notification number (Sweden)	f8922ba3-ecb8-48bc-b661-796ed0b482ad

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00122/19

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 289-121	↓

Documentation

Bid Text			
289-121	11.02.2015	doc 25.00 KB	↓
289-121	19.02.2019	xml 3.50 KB	↓

Instruction Leaflet	
	pdf 1246.19 KB ↓

CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models 289-121	↓

CAE data	
EPLAN Data Portal 289-121	↓
WSCAD Universe 289-121	↓
ZUKEN Portal 289-121	↓

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori richiesti

1.1.1 Montaggio

1.1.1.1 Supporto di montaggio e piede di montaggio



N. art.: 288-002

Piede di montaggio universale; tipo fissaggio a scatto; adatto per guide DIN 15, 35 e 32; grigio

N. art.: 288-001

Supporto di montaggio; grigio

1.2 Accessori opzionali

1.2.1 Boccola

1.2.1.1 Boccola



N. art.: 216-301

Boccola; Boccola per 0,25 mm² / AWG 24; isolato; stagnato elettricamente; giallo



N. art.: 216-321

Boccola; Boccola per 0,25 mm² / AWG 24; isolato; stagnato elettricamente; giallo



N. art.: 216-302

Boccola; Boccola per 0,34mm²/22 AWG; isolato; stagnato elettricamente; turchese chiaro



N. art.: 216-322

Boccola; Boccola per 0,34mm²/22 AWG; isolato; stagnato elettricamente; turchese chiaro



N. art.: 216-201

Boccola; Boccola per 0,5mm²/20 AWG; isolato; stagnato elettricamente; bianco



N. art.: 216-221

Boccola; Boccola per 0,5mm²/20 AWG; isolato; stagnato elettricamente; bianco



N. art.: 216-241

Boccola; Boccola per 0,5mm²/20 AWG; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; bianco



N. art.: 216-202

Boccola; Boccola per 0,75mm²/18 AWG; isolato; stagnato elettricamente; grigio



N. art.: 216-222

Boccola; Boccola per 0,75mm²/18 AWG; isolato; stagnato elettricamente; grigio



N. art.: 216-242

Boccola; Boccola per 0,75mm²/18 AWG; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; grigio



N. art.: 216-262

Boccola; Boccola per 0,75mm²/18 AWG; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; grigio



N. art.: 216-243

Boccola; Boccola per 1 mm² / AWG 18; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; rosso



N. art.: 216-263

Boccola; Boccola per 1 mm² / AWG 18; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; rosso



N. art.: 216-203

Boccola; Boccola per 1 mm² / AWG 18; isolato; stagnato elettricamente; rosso



N. art.: 216-223

Boccola; Boccola per 1 mm² / AWG 18; isolato; stagnato elettricamente; rosso



N. art.: 216-204

Boccola; Boccola per 1,5 mm² / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; nero



N. art.: 216-224

Boccola; Boccola per 1,5 mm² / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; nero



N. art.: 216-244

Boccola; Boccola per 1,5 mm² / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; nero



N. art.: 216-264

Boccola; Boccola per 1,5 mm² / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; nero



N. art.: 216-284

Boccola; Boccola per 1,5 mm² / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; nero

1.2.2 Marcatura

1.2.2.1 Striscia di marcatura



N. art.: 210-831

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 2,3 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco



N. art.: 210-832

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 3 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco

1.2.3 Montaggio

1.2.3.1 Cover



N. art.: 709-153

Copertura; Tipo 1; adatta per supporto copertura, tipo 1; lunghezza 1 m; trasparente

1.2.3.2 Cover carrier



N. art.: 709-167

Supporto copertura; Tipo 1; incl. viti di fissaggio/bloccaggio e dado zigrinato; adatto per i morsetti per montaggio su guida delle serie da 279 a 282 e 880; adatto per i mini-morsetti per montaggio su guida della serie 264; adatto per i morsetti per attuatori e sensori della serie 270; grigio

1.2.4 Utensile

1.2.4.1 Utensile



N. art.: 210-720

Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore