





<https://www.wago.com/289-128/005-000>

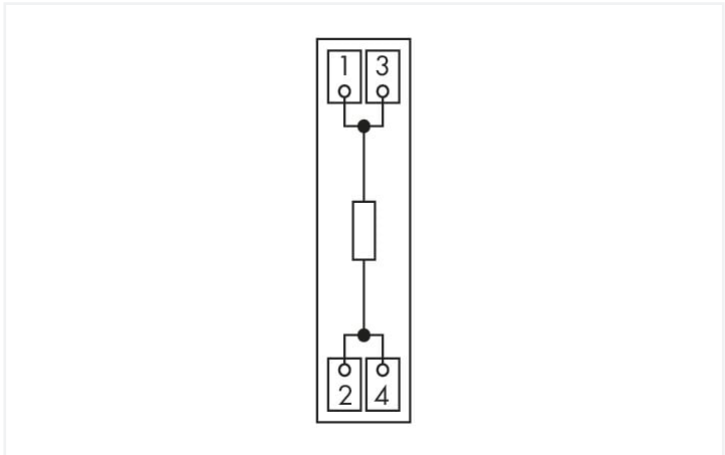

Simile all'illustrazione

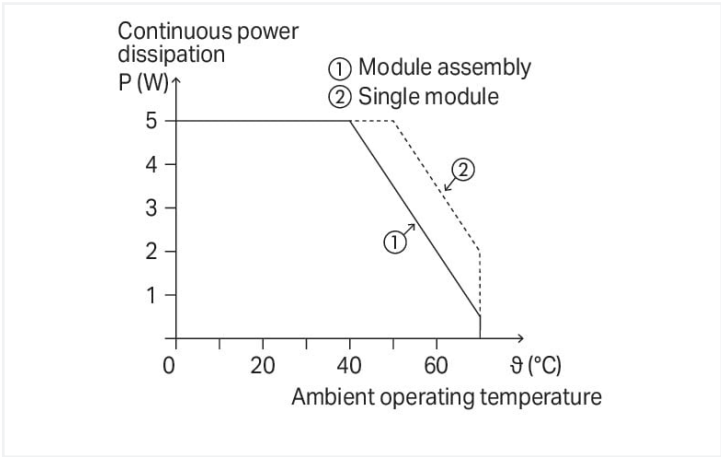

Current-carrying capacity curve

| Notes                     |                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazione di sicurezza | In base alle condizioni operative la temperatura dei componenti potrebbe superare il limite di temperatura per le parti accessibili. |
| Nota                      | Altri resistori sono disponibili a richiesta!                                                                                        |

| Electrical data                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Resistore                             | 100R           |
| Tolleranza                            | ±10 %          |
| Coefficiente di temperatura           | 50 ppm (20 °C) |
| Dissipazione potenza componente (P70) | 5 W            |



| Sicurezza e protezione |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Classe di protezione   | IP 00; <b>*Attenzione!</b> Parti sotto tensione facilmente toccabili! Il costruttore dell'apparecchiatura deve fornire una protezione contro il contatto diretto, ad es. usando la copertura della serie 709 di WAGO (vedere "Accessori") o una copertura simile. Devono essere rispettate le linee guida d'installazione di ogni singola applicazione. |  |

| Dati di connessione       |                                   |  |
|---------------------------|-----------------------------------|--|
| Tecnica di connessione    | CAGE CLAMP®                       |  |
| Connettore WAGO           | WAGO serie 236                    |  |
| Conduttore rigido         | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG  |  |
| Conduttore flessibile     | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG  |  |
| Lunghezza spelatura       | 5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici |  |
| Nota (sezione conduttore) | 12 AWG: THHN, THWN                |  |

| Dati geometrici                                |                       |  |
|------------------------------------------------|-----------------------|--|
| Larghezza                                      | 13 mm / 0.512 pollici |  |
| Altezza                                        | 85 mm / 3.346 pollici |  |
| Profondità dal bordo superiore della guida DIN | 34 mm / 1.339 pollici |  |

| Dati meccanici     |                       |  |
|--------------------|-----------------------|--|
| Tipo montaggio     | Guida DIN 35          |  |
| Struttura custodia | Supporto di montaggio |  |

| Dati dei materiali |          |  |
|--------------------|----------|--|
| Carico d'incendio  | 0.515 MJ |  |
| Peso               | 19,3 g   |  |

| Requisiti ambientali                      |                                         |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| Temperatura aria circostante (operazione) | -20 ... +70 °C (Rispettare il derating) |  |
| Temperatura aria circostante (stoccaggio) | -40 ... +70 °C                          |  |

| Dati commerciali        |               |  |
|-------------------------|---------------|--|
| eCl@ss 10.0             | 27-14-11-27   |  |
| eCl@ss 9.0              | 27-14-11-49   |  |
| ETIM 8.0                | EC000903      |  |
| ETIM 7.0                | EC000903      |  |
| PU (SPU)                | 18 (1) pz.    |  |
| Tipo imballaggio        | Box           |  |
| Paese d'origine         | DE            |  |
| GTIN                    | 4045454755966 |  |
| Numero tariffa doganale | 85369010000   |  |

| Environmental Product Compliance |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant,No Exemption |

Download

| Environmental Product Compliance                    |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Compliance Search                                   |                                                                                   |
| Environmental Product Compliance<br>289-128/005-000 |  |

Documentation

| Bid Text        |            |                 |                                                                                   | Instruction Leaflet |                                                                                                          |
|-----------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 289-128/005-000 | 19.02.2019 | xml<br>3.40 KB  |  |                     | pdf<br>1246.19 KB<br> |
| 289-128/005-000 | 11.02.2015 | doc<br>24.50 KB |  |                     |                                                                                                          |

CAD/CAE-Data

| CAD data                        |                                                                                     | CAE data                             |                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2D/3D Models<br>289-128/005-000 |  | EPLAN Data Portal<br>289-128/005-000 |  |
|                                 |                                                                                     | WSCAD Universe<br>289-128/005-000    |  |
|                                 |                                                                                     | ZUKEN Portal<br>289-128/005-000      |  |

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Boccola

1.1.1.1 Boccola

|                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                   |                                                                                                            |                                       |
| <a href="#">N. art.: 216-301</a><br>Boccola; Boccola per 0,25 mm² / AWG 24; isolato; stagnato elettricamente; giallo | <a href="#">N. art.: 216-321</a><br>Boccola; Boccola per 0,25 mm² / AWG 24; isolato; stagnato elettricamente; giallo | <a href="#">N. art.: 216-302</a><br>Boccola; Boccola per 0,34mm²/22 AWG; isolato; stagnato elettricamente; turchese chiaro                                                                    | <a href="#">N. art.: 216-322</a><br>Boccola; Boccola per 0,34mm²/22 AWG; isolato; stagnato elettricamente; turchese chiaro |
|                                   |                                   |                                                                                                            |                                       |
| <a href="#">N. art.: 216-201</a><br>Boccola; Boccola per 0,5mm²/20 AWG; isolato; stagnato elettricamente; bianco     | <a href="#">N. art.: 216-221</a><br>Boccola; Boccola per 0,5mm²/20 AWG; isolato; stagnato elettricamente; bianco     | <a href="#">N. art.: 216-241</a><br>Boccola; Boccola per 0,5mm²/20 AWG; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; bianco | <a href="#">N. art.: 216-202</a><br>Boccola; Boccola per 0,75mm²/18 AWG; isolato; stagnato elettricamente; grigio          |

### 1.1.1.1 Boccola



#### N. art.: 216-222

Boccola; Boccola per 0,75mm<sup>2</sup>/18 AWG; isolato; stagnato elettricamente; grigio



#### N. art.: 216-242

Boccola; Boccola per 0,75mm<sup>2</sup>/18 AWG; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; grigio



#### N. art.: 216-262

Boccola; Boccola per 0,75mm<sup>2</sup>/18 AWG; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; grigio



#### N. art.: 216-243

Boccola; Boccola per 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; rosso



#### N. art.: 216-263

Boccola; Boccola per 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; rosso



#### N. art.: 216-203

Boccola; Boccola per 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; isolato; stagnato elettricamente; rosso



#### N. art.: 216-223

Boccola; Boccola per 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; isolato; stagnato elettricamente; rosso



#### N. art.: 216-204

Boccola; Boccola per 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; nero



#### N. art.: 216-224

Boccola; Boccola per 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; nero



#### N. art.: 216-244

Boccola; Boccola per 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; nero



#### N. art.: 216-264

Boccola; Boccola per 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; nero



#### N. art.: 216-284

Boccola; Boccola per 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; nero

### 1.1.2 Marcatura

#### 1.1.2.1 Striscia di marcatura



#### N. art.: 709-196

Strisce di marcatura; per stampante laser; traslucido



#### N. art.: 210-831

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 2,3 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco



#### N. art.: 210-832

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 3 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco



#### N. art.: 709-178

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



#### N. art.: 709-177

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; traslucido

### 1.1.3 Montaggio

#### 1.1.3.1 Cover



#### N. art.: 709-153

Copertura; Tipo 1; adatta per supporto copertura, tipo 1; lunghezza 1 m; trasparente

#### 1.1.3.2 Cover carrier



#### N. art.: 709-167

Supporto copertura; Tipo 1; incl. viti di fissaggio/bloccaggio e dado zigrinato; adatto per i morsetti per montaggio su guida delle serie da 279 a 282 e 880; adatto per i mini-morsetti per montaggio su guida della serie 264; adatto per i morsetti per attuatori e sensori della serie 270; grigio

### 1.1.4 Utensile

#### 1.1.4.1 Utensile



N. art.: 210-720

Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore