
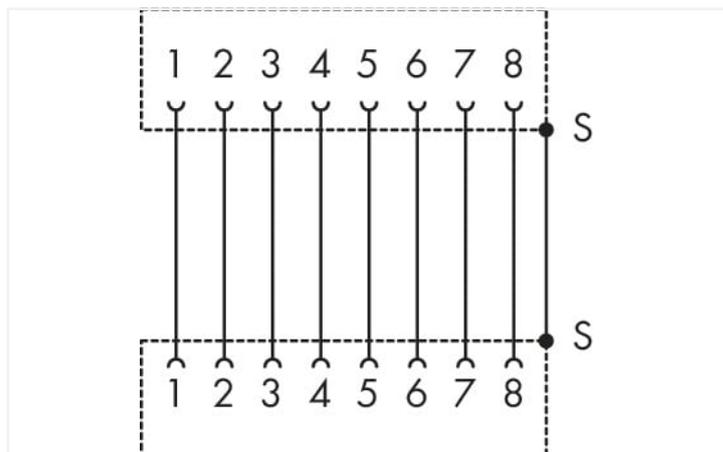


<https://www.wago.com/289-172>

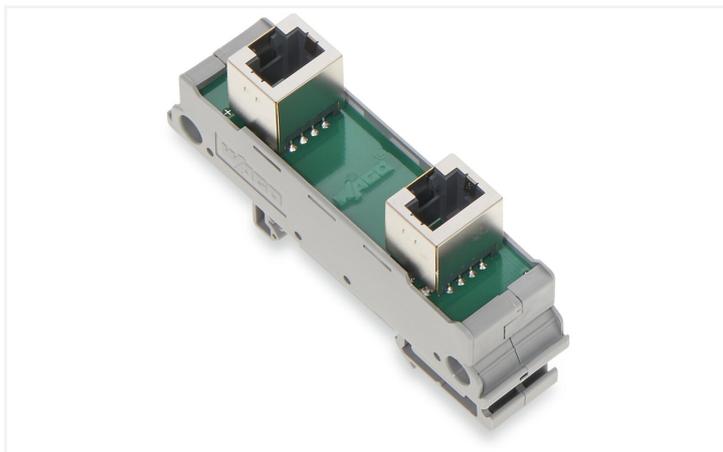

Electrical data

Tensione operativa	≤30 VAC; ≤42 VDC
Corrente nominale	1,5 A
Resistenza isolamento	≥ 500 MΩ

Sicurezza e protezione

Forza dielettrica, contatto/contatto (AC, 1 min)	1 kVrms
--	---------

Dati di connessione

Ciclo di inserimento	500
Lunghezza di trasmissione (max.)	100 m
Cavo di connessione	Cat. 5 (min.)

Connessione 1

Connettori innestabili	RJ-45 (schermato)
Numero poli 1	8
Tipo di connessione (1)	Sistema

Connessione 2

Connettore 2	RJ-45 (schermato)
Numero poli 2	8
Tipo di connessione 2	Sistema

Dati geometrici

Larghezza	20,5 mm / 0.807 pollici
Altezza	85 mm / 3.346 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	38,5 mm / 1.516 pollici

Dati meccanici

Tipo montaggio	Guida DIN 35
Struttura custodia	Supporto di montaggio
Ciclo di inserimento	500

Dati dei materiali

Carico d'incendio	0.772 MJ
Peso	28,3 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-40 ... +85 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +85 °C
Temperatura aria circostante (esercizio) per UL	-40 ... +70 °C
Umidità relativa	≤ 85% (non condensante)

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	19-17-90-01
eCl@ss 9.0	19-17-90-01
ETIM 8.0	EC001121
ETIM 7.0	EC001121
PU (SPU)	15 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454317478
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Vol.2 Sec.1

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 289-172



Documentation

Bid Text

289-172 09.02.2015 doc 25.00 KB

289-172 19.02.2019 xml 3.27 KB

Instruction Leaflet

pdf 1246.19 KB

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 289-172

CAE data

EPLAN Data Portal 289-172

WSCAD Universe 289-172

ZUKEN Portal 289-172

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Striscia di marcatura



N. art.: 709-196

Strisce di marcatura; per stampante laser; traslucido

N. art.: 709-178

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 709-177

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; traslucido