
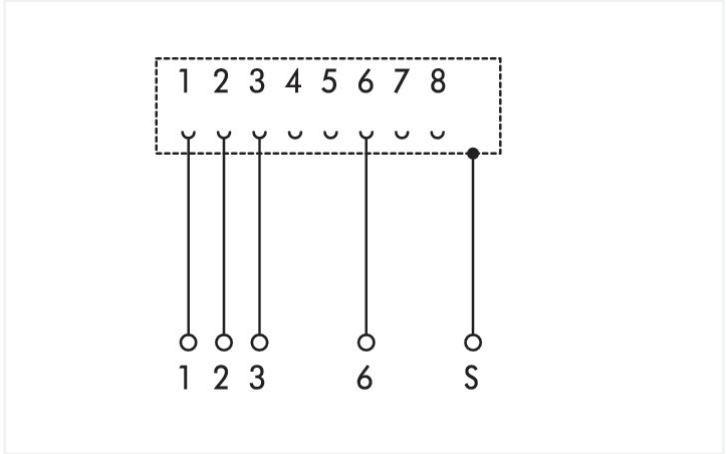


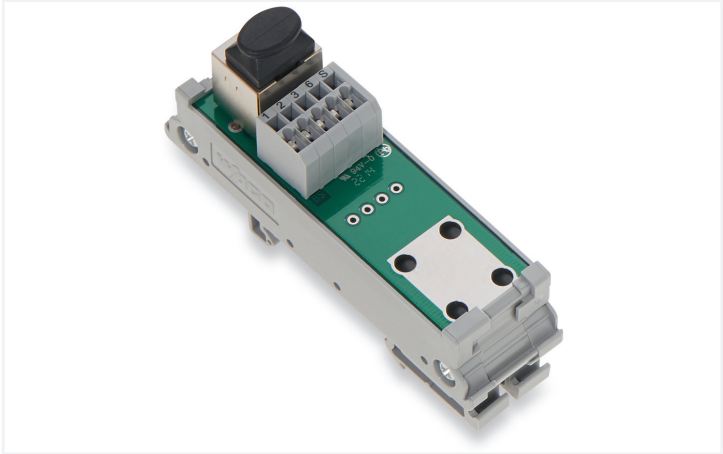

Electrical data	
Corrente nominale	1,5 A
Resistenza isolamento	≥ 500 MΩ
Funzioni speciali	con connessione per cavo schermato

Sicurezza e protezione	
Forza dielettrica, contatto/contatto (AC, 1 min)	1 kVrms

Dati di connessione	
Ciclo di inserimento	500
Lunghezza di trasmissione (max.)	100 m
Cavo di connessione	Cat. 5 (min.)

Connessione 1	
Connettori innestabili	RJ-45 (schermato)
Numero poli 1	8
Tipo di connessione (1)	Sistema

Connessione 2	
Forma 2	Morsetti per circuiti stampati
Numero poli 2	5
Tipo di connessione 2	Sistema
Tecnica di connessione 2	CAGE CLAMP®
Connettore WAGO 2	WAGO serie 739
Conduttore rigido 2	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Conduttore flessibile 2	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Lunghezza spelatura 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici



Dati geometrici		
Larghezza		24 mm / 0.945 pollici
Altezza		85 mm / 3.346 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN		40 mm / 1.575 pollici

Dati meccanici		
Tipo montaggio		Guida DIN 35
Struttura custodia		Supporto di montaggio
Ciclo di inserimento		500

Dati dei materiali		
Carico d'incendio		0.795 MJ
Peso		32,6 g

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)		-40 ... +85 °C (Azionamento: da -35 a +85 °C)
Temperatura aria circostante (stoccaggio)		-40 ... +85 °C
Umidità relativa		≤ 85% (non condensante)

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		19-17-90-01
eCl@ss 9.0		19-17-90-01
ETIM 8.0		EC001121
ETIM 7.0		EC001121
PU (SPU)		10 (1) pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454317492
Numero tariffa doganale		85366990990

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 289-174

↓

Documentation

Bid Text			
289-174	09.02.2015	doc 26.00 KB	
289-174	19.02.2019	xml 3.52 KB	

Instruction Leaflet		
	pdf 1246.19 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models 289-174	

CAE data	
EPLAN Data Portal 289-174	
WSCAD Universe 289-174	
ZUKEN Portal 289-174	

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Connessione schermata

1.1.1.1 Morsetto per cavi schermati



[N. art.: 790-108](#)

Morsetto per cavi schermati; larghezza 11 mm; diametro del conduttore compatibile; da 3 a 8 mm

[N. art.: 790-208](#)

Morsetto per cavi schermati; larghezza 12,4 mm; da 3 a 8 mm

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Striscia di marcatura



[N. art.: 709-196](#)

Strisce di marcatura; per stampante laser; traslucido

[N. art.: 709-178](#)

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

[N. art.: 709-177](#)

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; traslucido

1.1.3 Utensile

1.1.3.1 Utensile



[N. art.: 210-719](#)

Utensile; Lama: 2,5 x 0,4 mm; con un corpo parzialmente isolato