
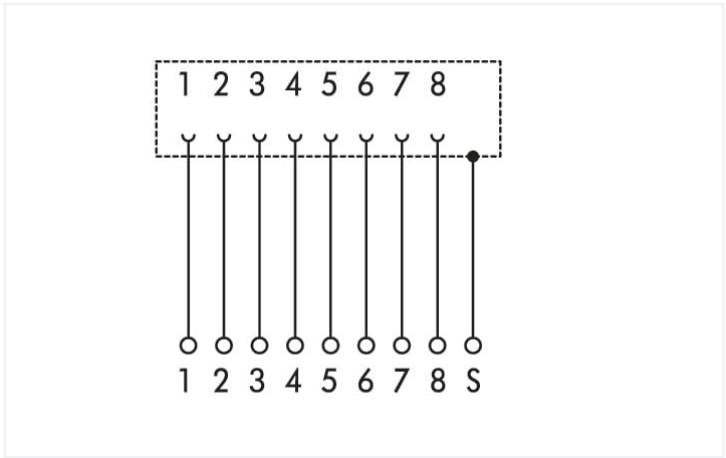


Scheda dati | Codice articolo: 289-175

Modulo interfaccia; RJ-45; Morsetti per circuito stampato, doppia fila; Cat. 5; nel supporto di montaggio; con connessione per cavo schermato; con morsetto per cavi schermati; 1,50 mm²

<https://www.wago.com/289-175>

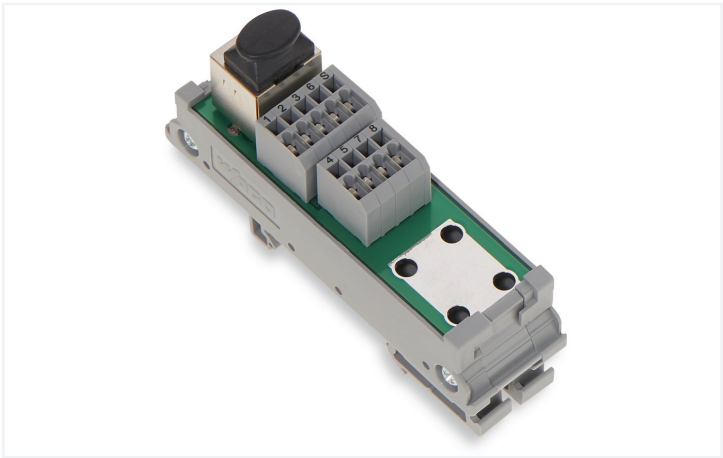

Electrical data	
Corrente nominale	1,5 A
Resistenza isolamento	≥ 500 MΩ
Funzioni speciali	con connessione per cavo schermato

Sicurezza e protezione	
Forza dielettrica, contatto/contatto (AC, 1 min)	1 kVrms

Dati di connessione	
Ciclo di inserimento	500
Lunghezza di trasmissione (max.)	100 m
Cavo di connessione	Cat. 5 (min.)

Connessione 1	
Connettori innestabili	RJ-45 (schermato)
Numero poli 1	8
Tipo di connessione (1)	Sistema

Connessione 2	
Forma 2	Morsetti per circuito stampato (doppia fila)
Numero poli 2	9
Tipo di connessione 2	Sistema
Tecnica di connessione 2	CAGE CLAMP®
Connettore WAGO 2	WAGO serie 739
Conduttore rigido 2	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Conduttore flessibile 2	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Lunghezza spelatura 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici

Tipo montaggio	Guida DIN 35
Struttura custodia	Supporto di montaggio
Ciclo di inserimento	500

Carico d'incendio	0.795 MJ
Peso	35 g

Temperatura aria circostante (operazione)	-40 ... +85 °C (Azionamento: da -35 a +85 °C)
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +85 °C
Temperatura aria circostante (esercizio) per UL	-40 ... +70 °C
Umidità relativa	≤ 85% (non condensante)

Norme/specifiche	DNV
------------------	-----

eCl@ss 10.0	19-17-90-01
eCl@ss 9.0	19-17-90-01
ETIM 8.0	EC001121
ETIM 7.0	EC001121
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454317522
Numero tariffa doganale	85366990990

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption
------------------------	------------------------

Omologazioni generali			Certificazioni per applicazioni nautiche		
Certificazione	Standard	Nome del certificato	Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Vol.2 Sec.1	DNV DNV Germany GmbH	DNV-CG-0339,Aug.2021	TAA00001D1
			PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/2186/880590/18

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 289-175

Download icon

Documentation

Bid Text

289-175	09.02.2015	doc 25.50 KB	Download icon
289-175	19.02.2019	xml 3.43 KB	Download icon

Instruction Leaflet

pdf 1246.19 KB	Download icon
-------------------	---------------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 289-175	Download icon
----------------------	---------------

CAE data

EPLAN Data Portal 289-175	Download icon
WSCAD Universe 289-175	Download icon
ZUKEN Portal 289-175	Download icon

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Connessione schermata

1.1.1.1 Morsetto per cavi schermati



N. art.: 790-108
Morsetto per cavi schermati; larghezza 11 mm; diametro del conduttore compatibile; da 3 a 8 mm



N. art.: 790-208
Morsetto per cavi schermati; larghezza 12,4 mm; da 3 a 8 mm

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Striscia di marcatura



N. art.: 709-196

Strisce di marcatura; per stampante laser; traslucido



N. art.: 709-178

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 709-177

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; traslucido

1.1.3 Utensile

1.1.3.1 Utensile



N. art.: 210-719

Utensile; Lama: 2,5 x 0,4 mm; con un corpo parzialmente isolato