
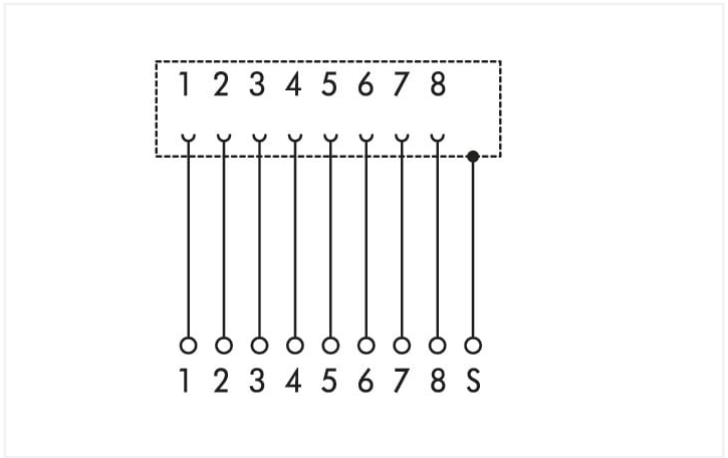


Scheda dati | Codice articolo: 289-175/790-108
Modulo interfaccia; RJ-45; Morsetti per circuito stampato, doppia fila; Cat. 5; nel supporto di montaggio; con connessione per cavo schermato; con morsetto per cavi schermati

<https://www.wago.com/289-175/790-108>

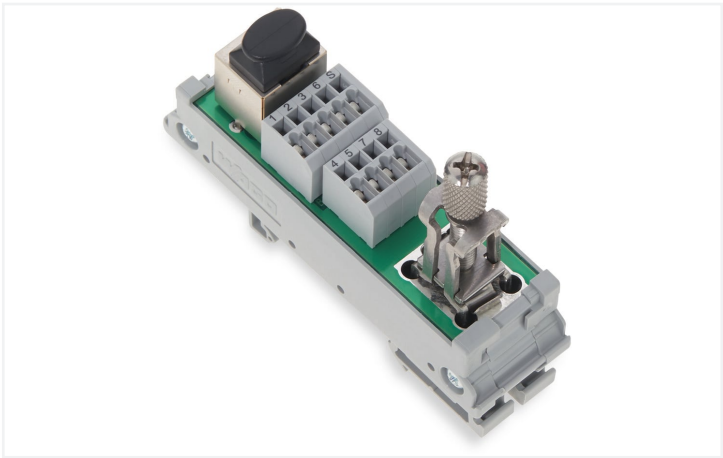

Electrical data	
Corrente nominale	1,5 A
Resistenza isolamento	≥ 500 MΩ
Funzioni speciali	con connessione per cavo schermato con morsetto per cavi schermati

Sicurezza e protezione	
Forza dielettrica, contatto/contatto (AC, 1 min)	1 kVrms

Dati di connessione	
Ciclo di inserimento	500
Lunghezza di trasmissione (max.)	100 m
Cavo di connessione	Cat. 5 (min.)
Morsetto per cavi schermati WAGO	Larghezza 11 mm; diametro del cavo fino a 8 mm

Connessione 1	
Connettori innestabili	RJ-45 (schermato)
Numero poli 1	8
Tipo di connessione (1)	Sistema

Connessione 2	
Forma 2	Morsetti per circuito stampato (doppia fila)
Numero poli 2	9
Tipo di connessione 2	Sistema
Tecnica di connessione 2	CAGE CLAMP®
Connettore WAGO 2	WAGO serie 739
Conduttore rigido 2	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Conduttore flessibile 2	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Lunghezza spelatura 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici



Dati geometrici		
Larghezza		24 mm / 0.945 pollici
Altezza		85 mm / 3.346 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN		40 mm / 1.575 pollici

Dati meccanici		
Tipo montaggio		Guida DIN 35
Struttura custodia		Supporto di montaggio
Ciclo di inserimento		500

Dati dei materiali		
Carico d'incendio		0.8 MJ
Peso		49 g

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)		-40 ... +85 °C (Azionamento: da -35 a +85 °C)
Temperatura aria circostante (stoccaggio)		-40 ... +85 °C
Temperatura aria circostante (esercizio) per UL		-40 ... +70 °C
Umidità relativa		≤ 85% (non condensante)

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		19-17-90-01
eCl@ss 9.0		19-17-90-01
ETIM 8.0		EC001121
ETIM 7.0		EC001121
PU (SPU)		10 (1) pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454317539
Numero tariffa doganale		85366990990

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Download		
Documentation		
Instruction Leaflet		
	pdf 1246.19 KB	

1 Prodotti compatibili		
1.1 Accessori opzionali		
1.1.1 Marcatura		

1.1.1.1 Striscia di marcatura



N. art.: 709-196

Strisce di marcatura; per stampante laser; traslucido



N. art.: 709-178

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 709-177

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; traslucido

1.1.2 Utensile

1.1.2.1 Utensile



N. art.: 210-719

Utensile; Lama: 2,5 x 0,4 mm; con un corpo parzialmente isolato